

СПЕЦИФИКАЦИИ

Measurements	Metric	Imperial
A Макс. высота подъема	6.99м	22'11"
Макс. охват	3,92м	12 футов 10 дюймов
B Общая длина	5.20м	17 футов 1 дюйм
C Общая ширина	2.33м	7'8"
D Общая высота	2.53м	8 футов 4 дюйма
Колесная база E	2,85м	9 футов 4 дюйма
Дорожный просвет	0,385м	1'1"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Макс. вместимость	4200 кг	9240 фунтов
Преодолеваемый подъем - без груза	27°	
Мин. радиус поворота	3,41м	11'2"
Угол наклона	±11°	
Режим вождения/рулевого управления	Полный привод / 4 управляемых колеса	
Время подъема первичной стрелы	6.2с	
Время опускания первичной стрелы	6,5 с	
Время выдвижения стрелы	7.8с	
Время втягивания стрелы	6,5 с	
Скорость движения вперед - первая передача	8км/ч	4,96 миль/ч
Скорость движения вперед - вторая передача	27км/ч	16.74 миль/ч
Назад - Скорость движения на первой передаче	8км/ч	4,96 миль/ч
Скорость движения назад - вторая передача	27км/ч	16.74 миль/ч
Рабочий тормоз	Полностью гидравлическая система мокрого торможения	
Стандартные шины	460/70 R24	
ДВИГАТЕЛЬ		
Производитель	Камминс	
Номинальная мощность	73кВт	99,2 л.с.
Макс. крутящий момент	410Н.м	302,4 фунт-фута
Смещение	3.9л	237,9 куб. дюймов
Емкость топливного бака	145л	38,3 галлона
Максимальная сила тяги	80КН	
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Рабочий объем насоса	138,6 л/мин	31,5 галлона США в минуту
Емкость гидравлического масла	120л	31,7 галлона
МАССА		
Вес машины	8500 кг	18 700 фунтов

РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ



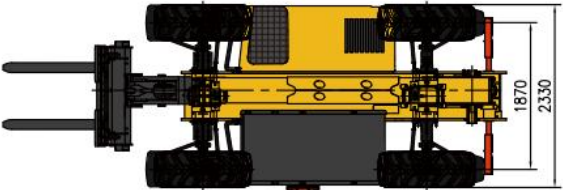


ДИАГРАММА НАГРУЗКИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

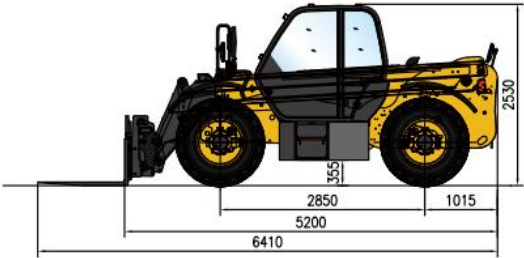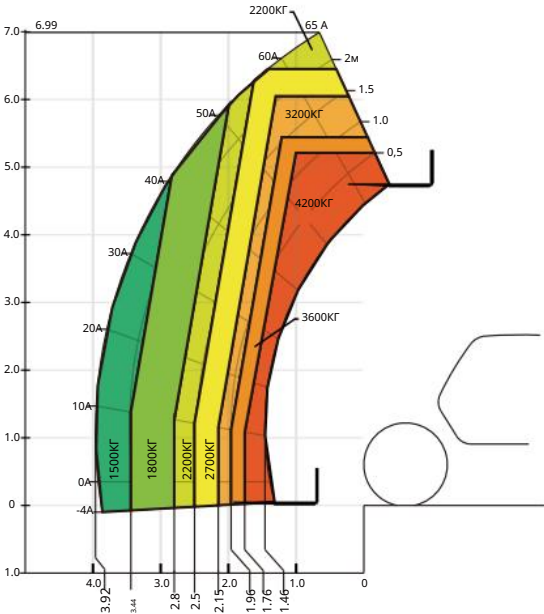

Lonking 龙工
Efficiency Rules the Future

LGT4207

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



Следующий бланк можно использовать для заметок или комментариев.

Для получения более подробной информации о продукции Lonking свяжитесь с нашим местным агентом.

Lonking (Fu Jian) International Trade Co., Ltd.

Добавить: Дорога Миньи, 26, Синьцяо, промышленная зона Сунцзян, Шанхай
Электронная почта: export@lonking.cn <http://www.lonkinggroup.com>
Тел: +86-21-3760 2242

- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА:
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ:

6.99м

4200кг