


SCOPE OF WORK

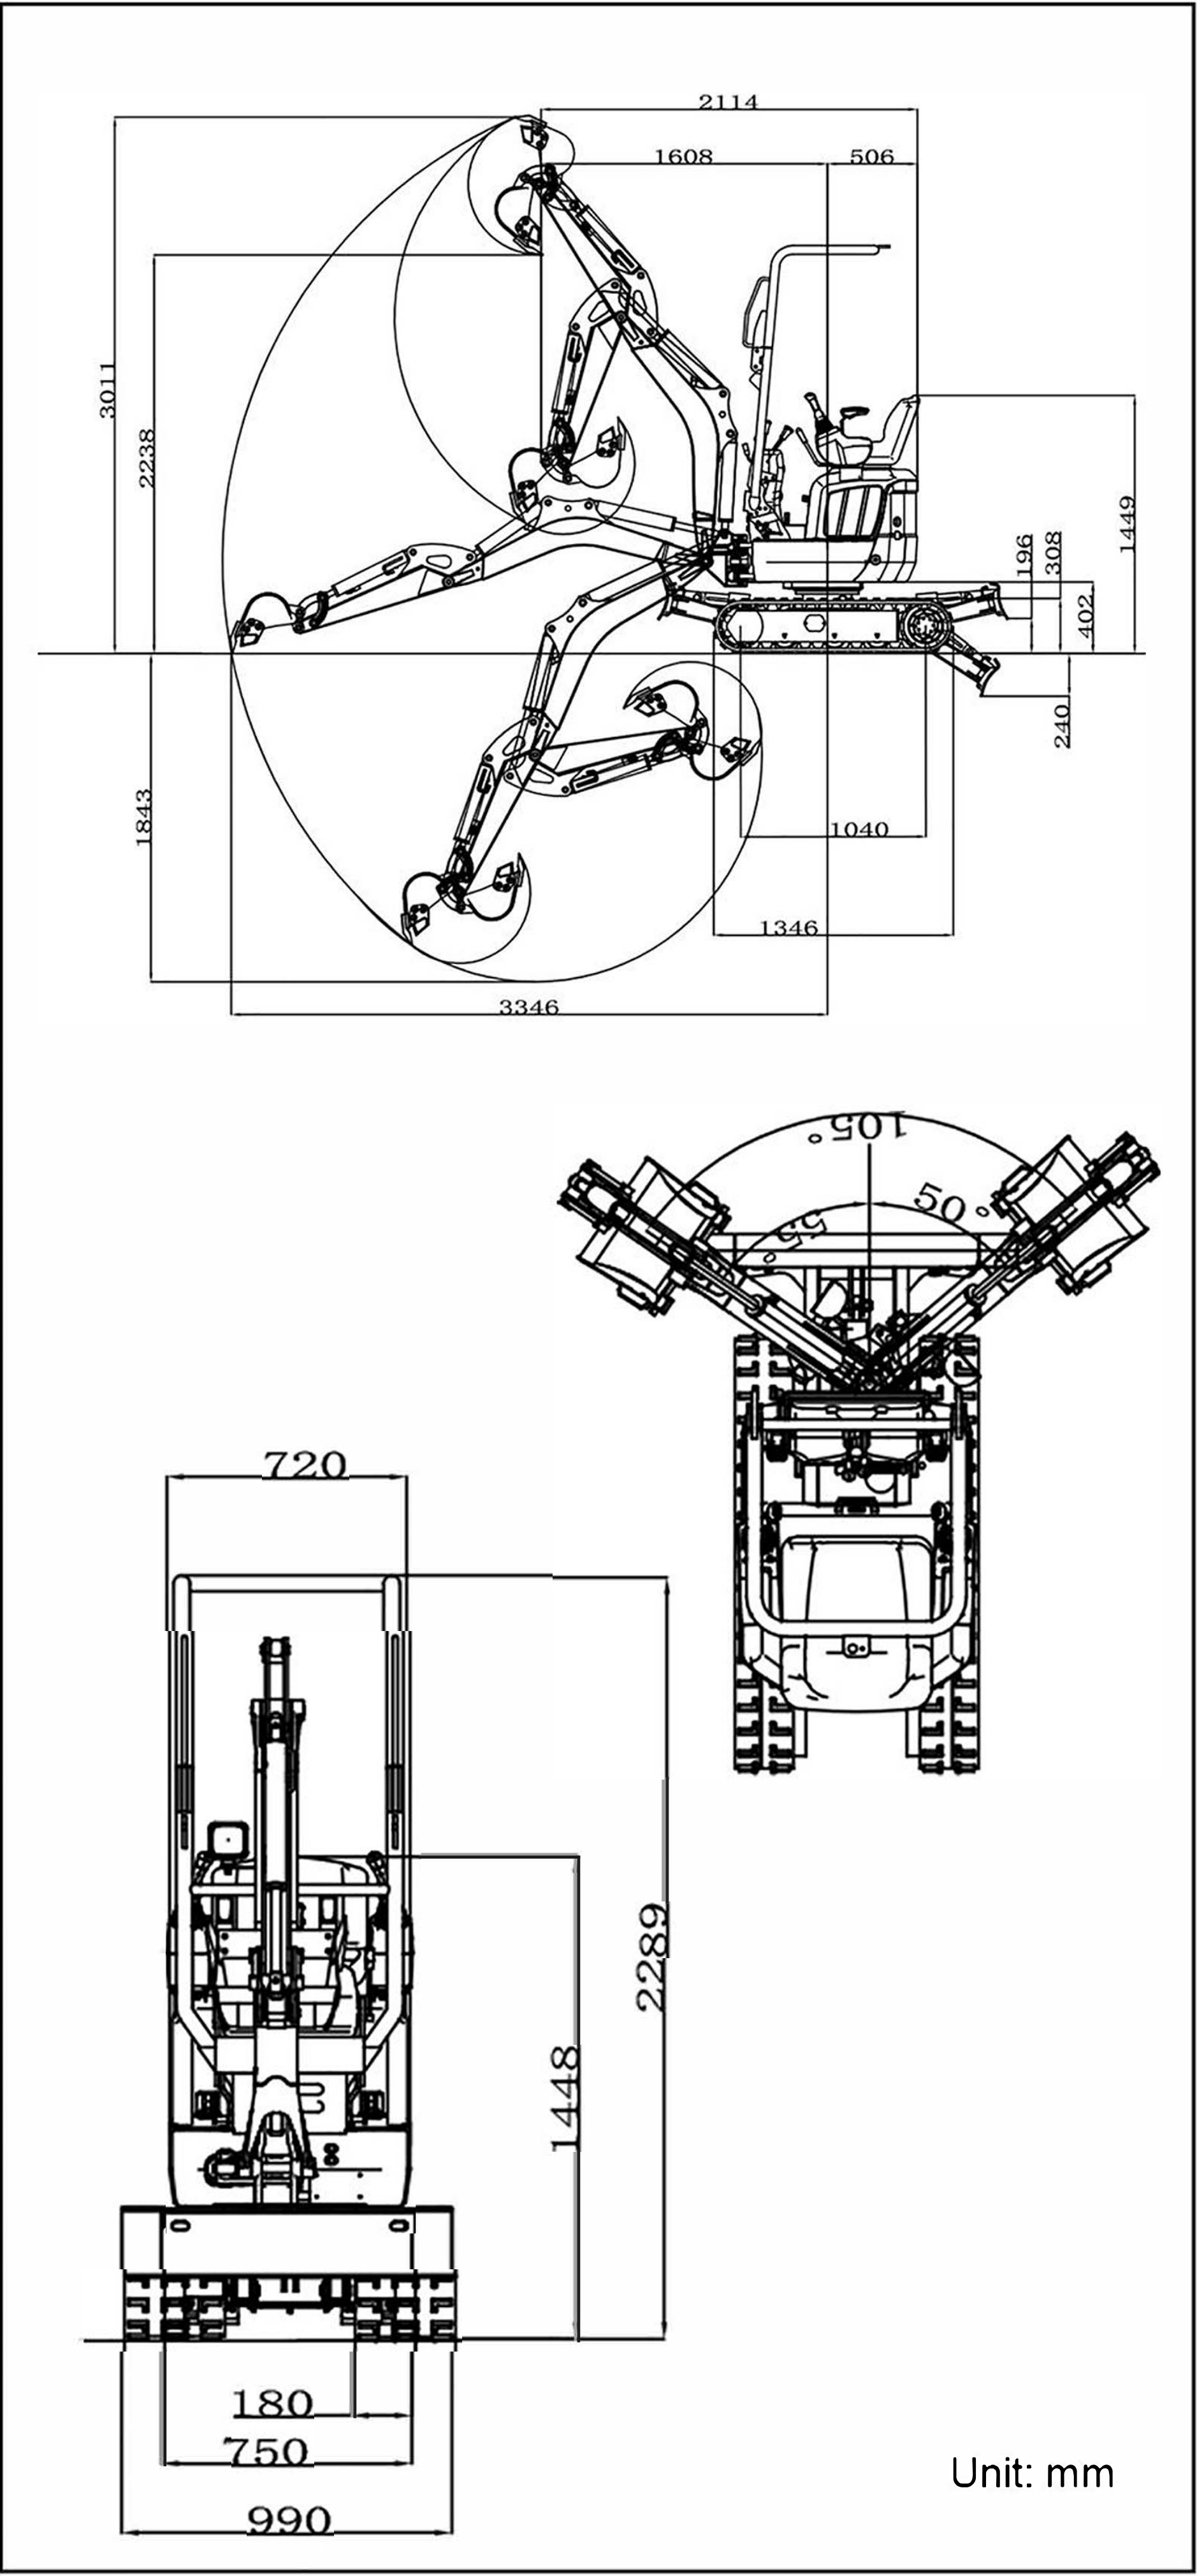

HYDRAULIC SYSTEM

Тип/модель основного насоса	Шестеренчатый насос/305
Марка основного насоса	Tianjin walking
Максимальный расход главного насоса (л/мин)	25
Многоходовой клапан	THD12 многоходовой клапан
Марка многоходового клапана	Taifeng
Номинальное заданное давление (Мпа)	18MPa

спецификация

	Model	US	R13 PRO
Basic parameters	Рабочий вес машины	2866lb	1300kg
	Вместимость ковша	1.06ft³	0.03м³
	Низкая/высокая скорость перемещения	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8км/ч
	Gradeability	30%	30%
	Давление на грунт	26.79Kpa	26.79Kpa
	Максимальное усилие копания	9.8kN	9,8кН
	Максимальный радиус копания	131.7in	3346mm
	Максимальная глубина копания	72.6in	1843mm
	Максимальная высота копания	118.5in	3011mm
	Максимальная высота разгрузки	88.1in	2238mm
Engine	Максимальный угол отклонения	4.1in	105mm
	Диапазон удлинения гусеницы	29.5-39in	750-990mm
	Марка двигателя	Kubota	Kubota
	Модель двигателя	D722	D722
	Максимальная мощность в лошадиных силах	13.7hp	13,97л.с.
	Максимальная мощность	10.2kw	10.2kw
	Максимальная скорость	2500rpm	2500rpm
	Перемещение	0.19gal	0.719L
	Количество цилиндров	3	3
	Способ охлаждения	Water-cooled	С водяным охлаждением
Body	Объем замены моторного масла	0.92gal	3.5L
	Форма подачи топлива	Diesel	Diesel
	Марка топлива	0/-10	0/-10
	Теоретический расход топлива	0.29-0.4gal	1.1-1.5L/h
	Транспортная длина	83.2in	2114mm
	Транспортная ширина	29.5in	750mm
	Транспортная высота	90.1in	2289mm
	Дорожный просвет противовеса	15.8in	402mm
	Ширина ковша	15.7in	400mm
	Длина стрелы	57.1in	1450mm
	Длина руки	34.6in	880mm
	Ширина захвата бульдозера	29.5-39in	750-990mm

- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и правильно используйте машину.
- При работе всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. (только в соответствии со спецификациями ROP5)
- если вы эксплуатируете строительную технику массой менее 3 тонн, вам необходимо предварительно пройти курс "Специальная подготовка по эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве". если масса машины составляет 3 тонн или более, вы должны пройти "Курс обучения навыкам эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве".
- Словарь и онлайн перевод на английский, русский...
-
- Чтобы предотвратить поломки и несчастные случаи, обязательно регулярно проверяйте оборудование.
- Специальные добровольные проверки должны проводиться инспекционной компанией, зарегистрированной Министром здравоохранения, труда и социального обеспечения, или

Генеральный директор Бюро инспекции трудовых стандартов.



Сверхкомпактная строительная машина с отличным доступом в узких пространствах и устойчивостью

R13PRO



Особенности и функции



1 Передний рычаг управления

Установленный спереди рычаг управления обеспечивает достаточно места для ног и вокруг сиденья водителя.




2 Рычаг блокировки управления оснащен функцией нейтрального запуска двигателя, которая предотвращает запуск двигателя, если рычаг блокировки управления не находится в поднятом положении.



3 Полностью открывающийся капот

Полностью открывающийся капот открывается назад, что облегчает проведение ежедневных проверок и замену деталей двигателя и топливной системы.

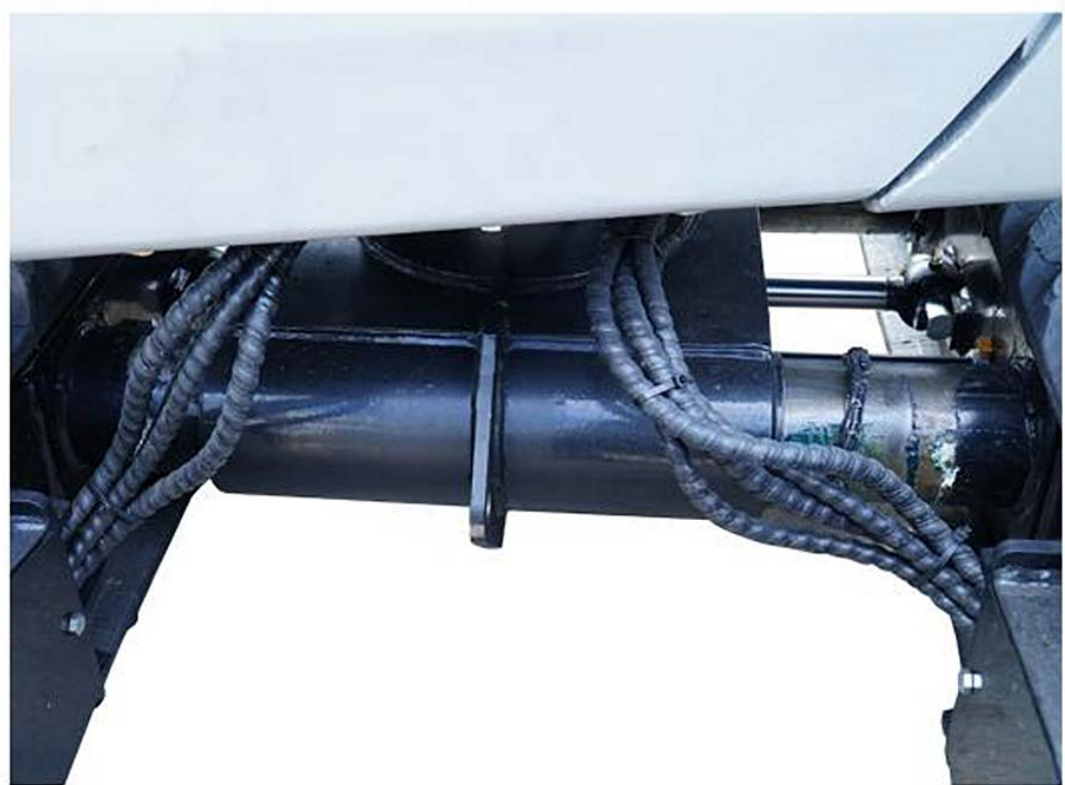


4 Буксирный крюк

А крюк установлен на задней части рамы.



5 Воздушный фильтр

Предотвращает попадание пыли и загрязнений в систему впуска воздуха двигателя, тем самым продлевая срок службы двигателя

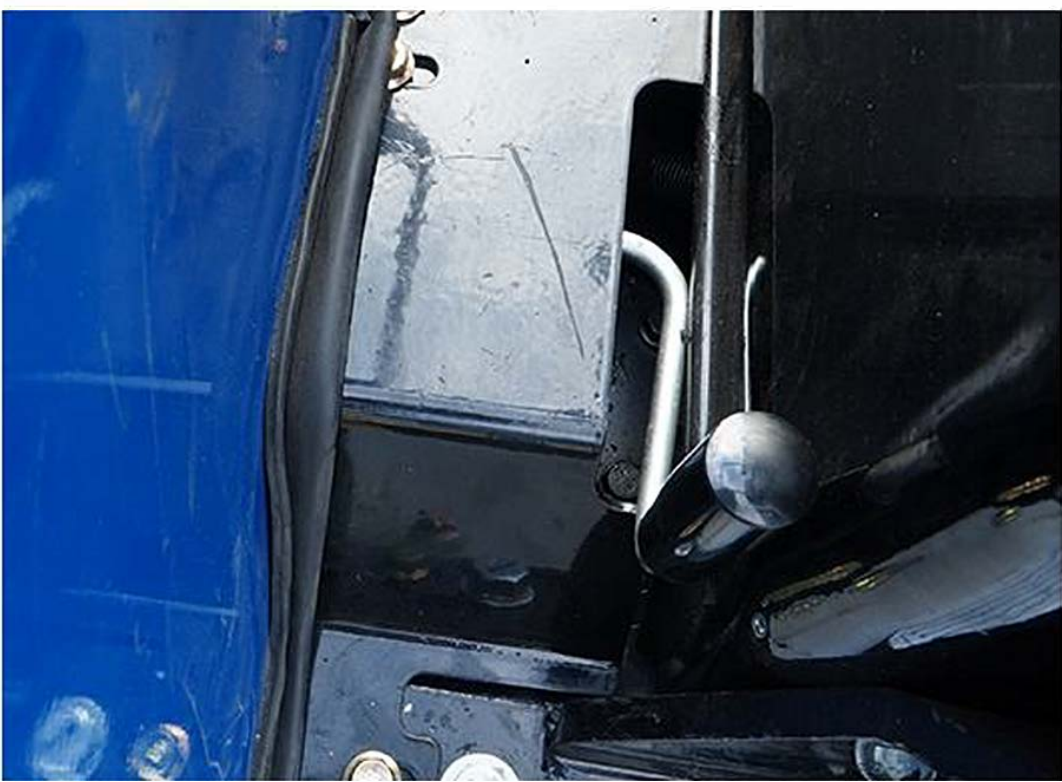

6 Переключение режимов работы

Вы можете переключаться между двумя режимами работы, перемещая рычаг без использования инструментов.



7 Extended bulldozer blade

Ширина бульдозера может быть легко увеличена путем снятия и установки штифта.



8 Разъемный бульдозерный шланг

в случае непредвиденного повреждения шланг можно легко заменить.



9 LED Light

поставляется в стандартной комплектации со светодиодной подсветкой, которая выделяет мало тепла и устойчива к вибрации.



10 Цилиндр задней стрелы

Вы можете зачерпывать ковшом крупные камни и куски бетона, загружать их в самосвал или работать с навесным дробилкой, не беспокоясь о повреждении цилиндра стрелы..





High performance of **R13 PRO**
**ULTIMATE ACCESSIBILITY
TO NARROW SPACES**




Variable leg retracted: 750mm

Variable leg extension: 990mm

Небольшой задний поворотный станок
Задний радиус составляет 506 мм, что
позволяет легко работать в стесненных
условиях или вблизи стен.
Кроме того, выступ задней части при повороте
составляет всего 15 мм, что делает его
компактным и позволяет без колебаний
выполнять повороты в стесненных условиях.

Различные характеристики ножек
в It используются различные ползуны для ножек, которые легко
выдвигаются и убираются при помощи рычага.
При уменьшении ширины гусеничного хода он может легко проходить
через узкие проходы и между воротами, а в расширенном виде он очень
прочный и может выполнять различные задачи.
Ширина захвата легко увеличивается при установке и снятии штифта.
* Пожалуйста, выдвигайте гусеничный движок во время работы.

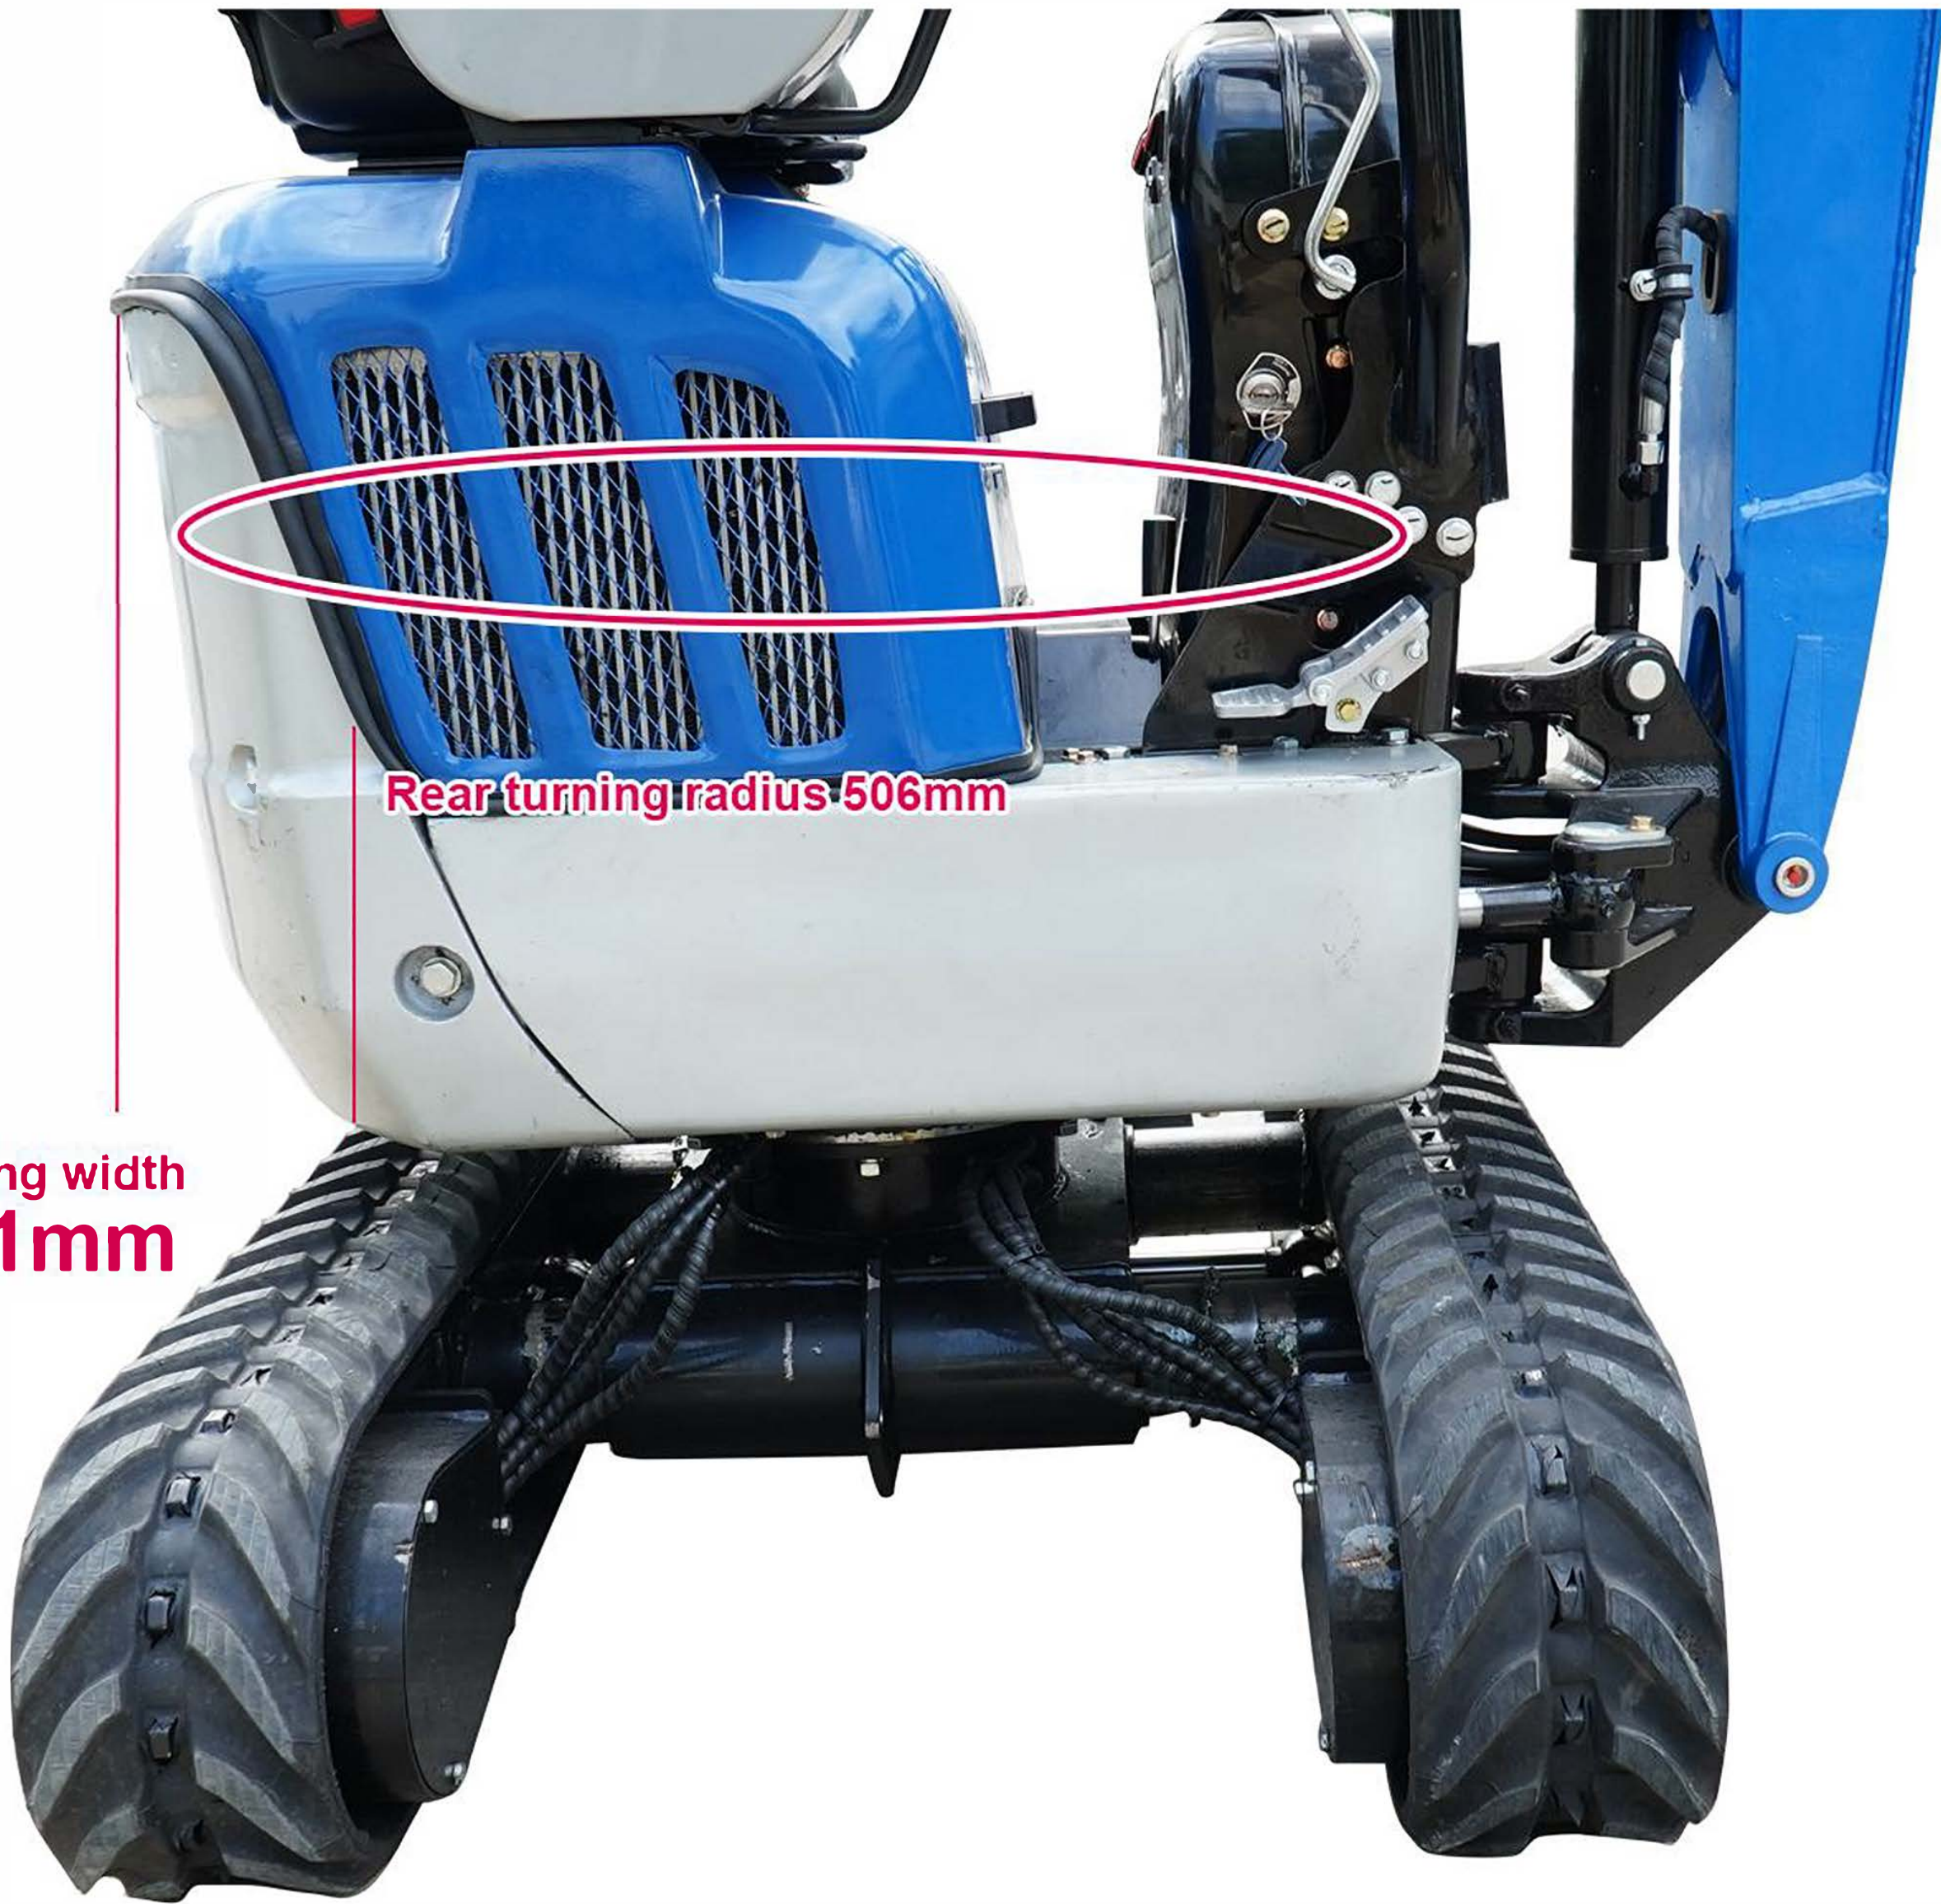

Rear turning radius: 506mm

Overhang width
11mm




Возможно проведение земляных
работ в узких пространствах
При вращении рабочей машины
возможны земляные работы в узких
пространствах и вблизи стен.

Угол поворота стрелы (вправо): 50°Угол
поворота стрелы (влево): 55°



High performance of **R13 PRO**

Reliable excavation performance

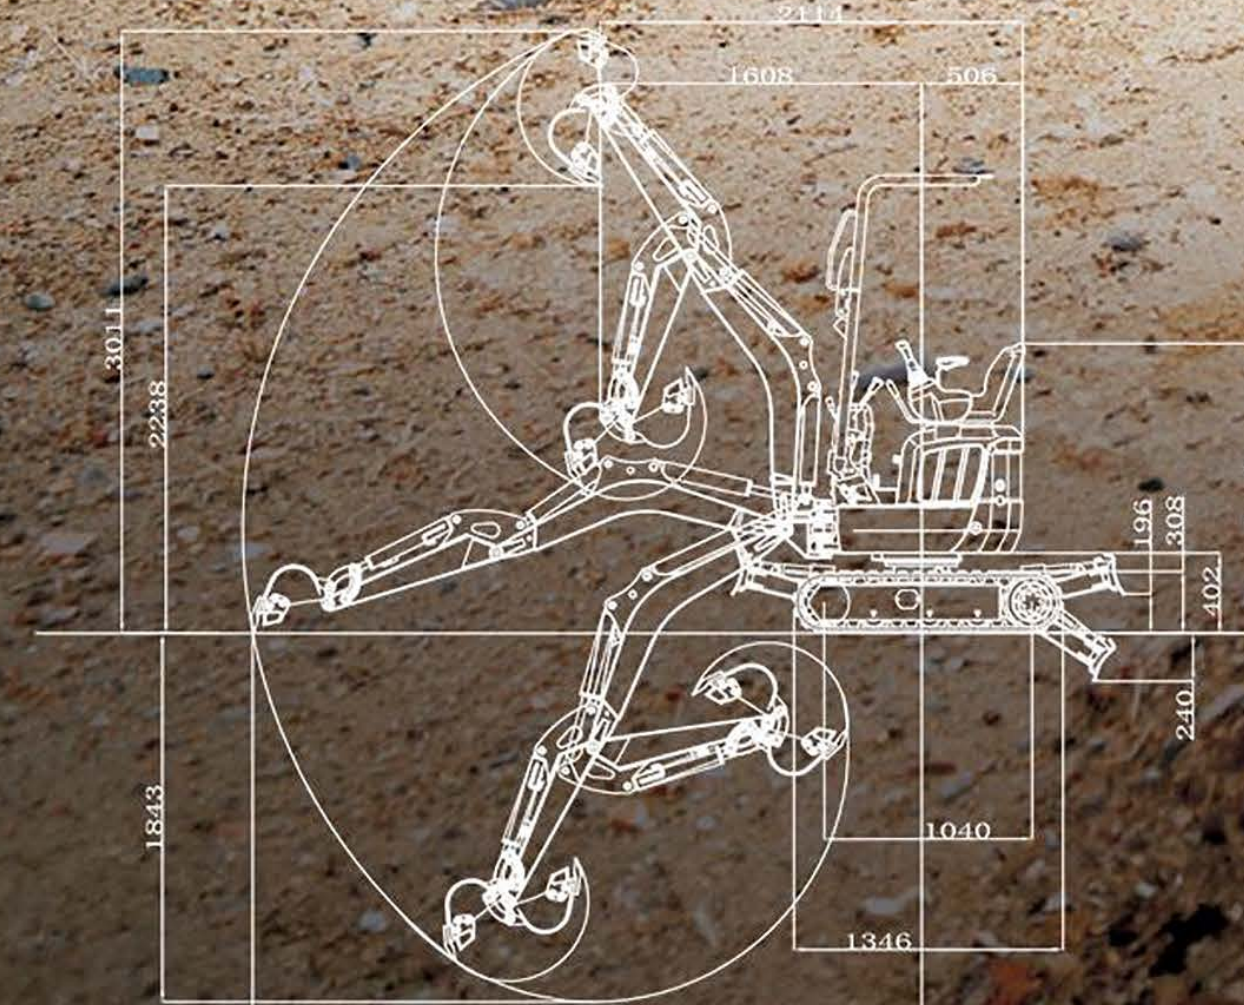

Wide working range


Despite its compact size (1 ton class), it has powerful excavation performance and a wide working range. It makes it easy to load soil onto trucks and excavate.

Maximum digging radius

3346MM

Maximum excavator depth

1843MM

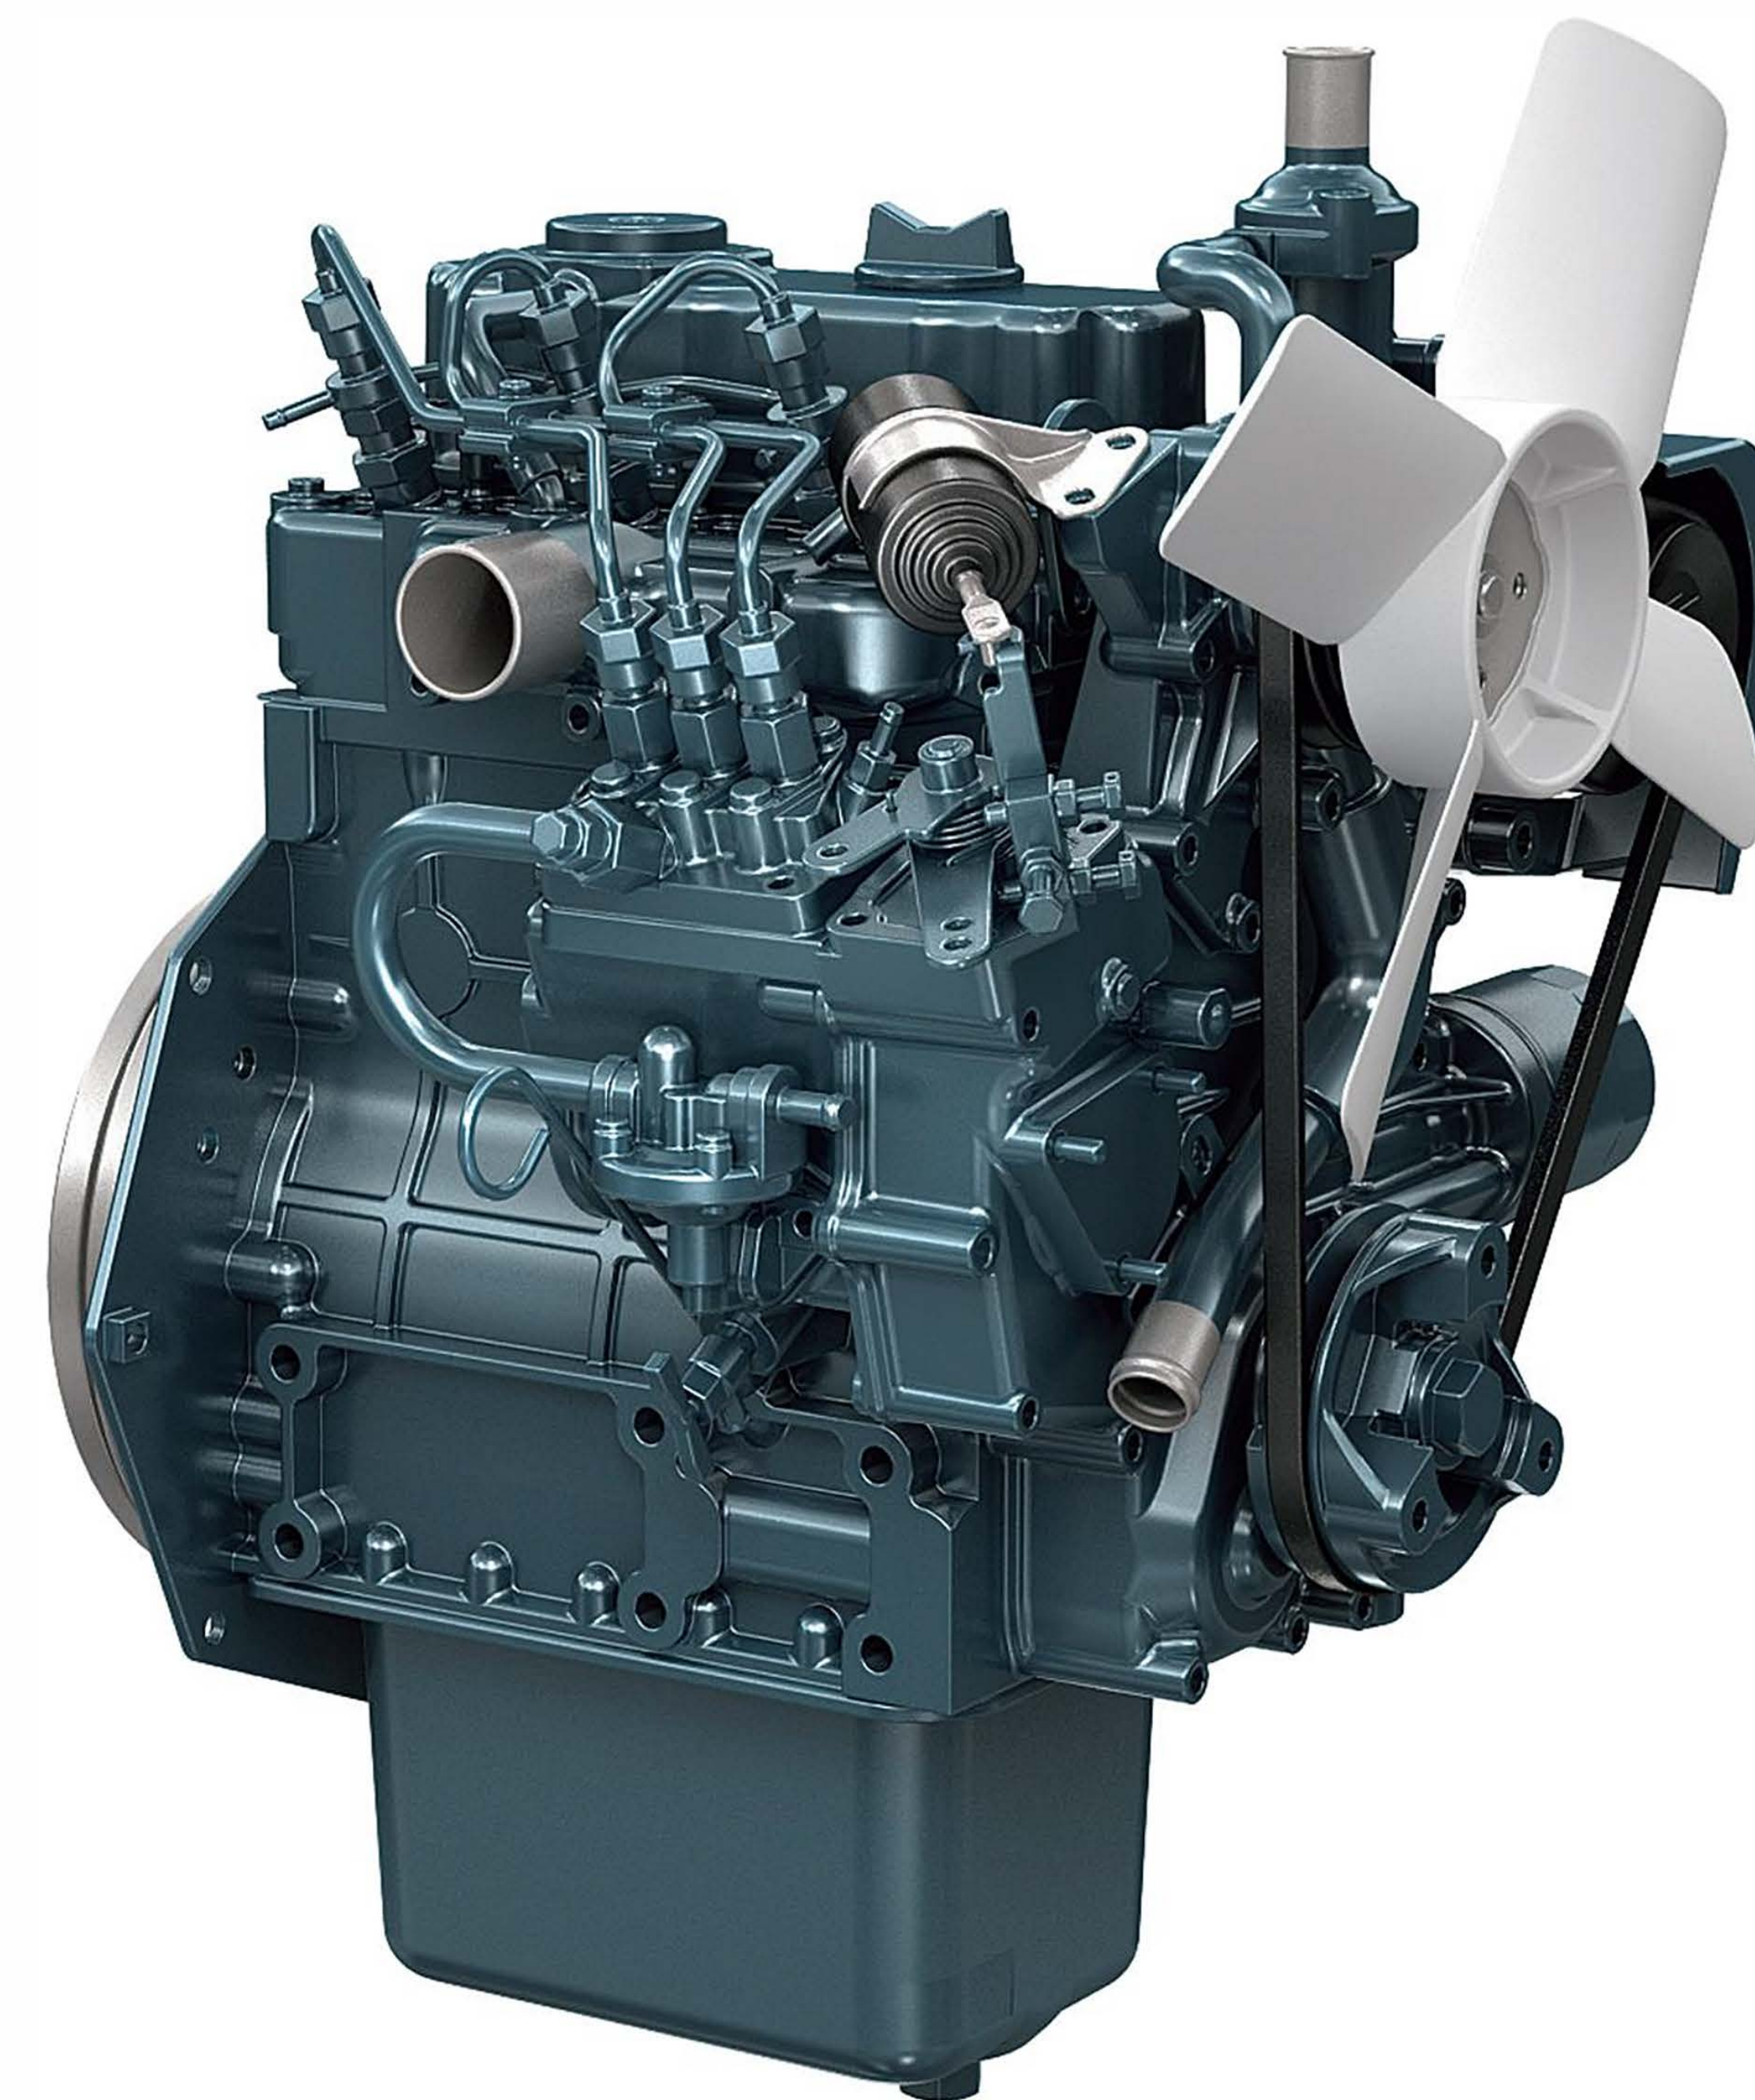

Kubota 3 cylinder engine

Оснащенный 3-цилиндровым двигателем Kubota с высоким крутящим моментом и низким уровнем вибрации, он обеспечивает мощную мощность копания.

Тип двигателя: D722 - E4 - VN - 5U5
Номинальная мощность/частота вращения: 7 об/мин (1 об/мин)/2,0 об/мин




Система контроля давления масла
It оснащена гидравлическим управляющим рычагом, который обеспечивает плавную работу и переключение режимов в одно касание.



Экологичность
Двигатель со сверхнизким уровнем шума снижает уровень шума во время городских работ и в ночное время. Экологически чистый, соответствует стандартам выбросов Euro 5 и ERA 4

Дизайн для обеспечения безопасности

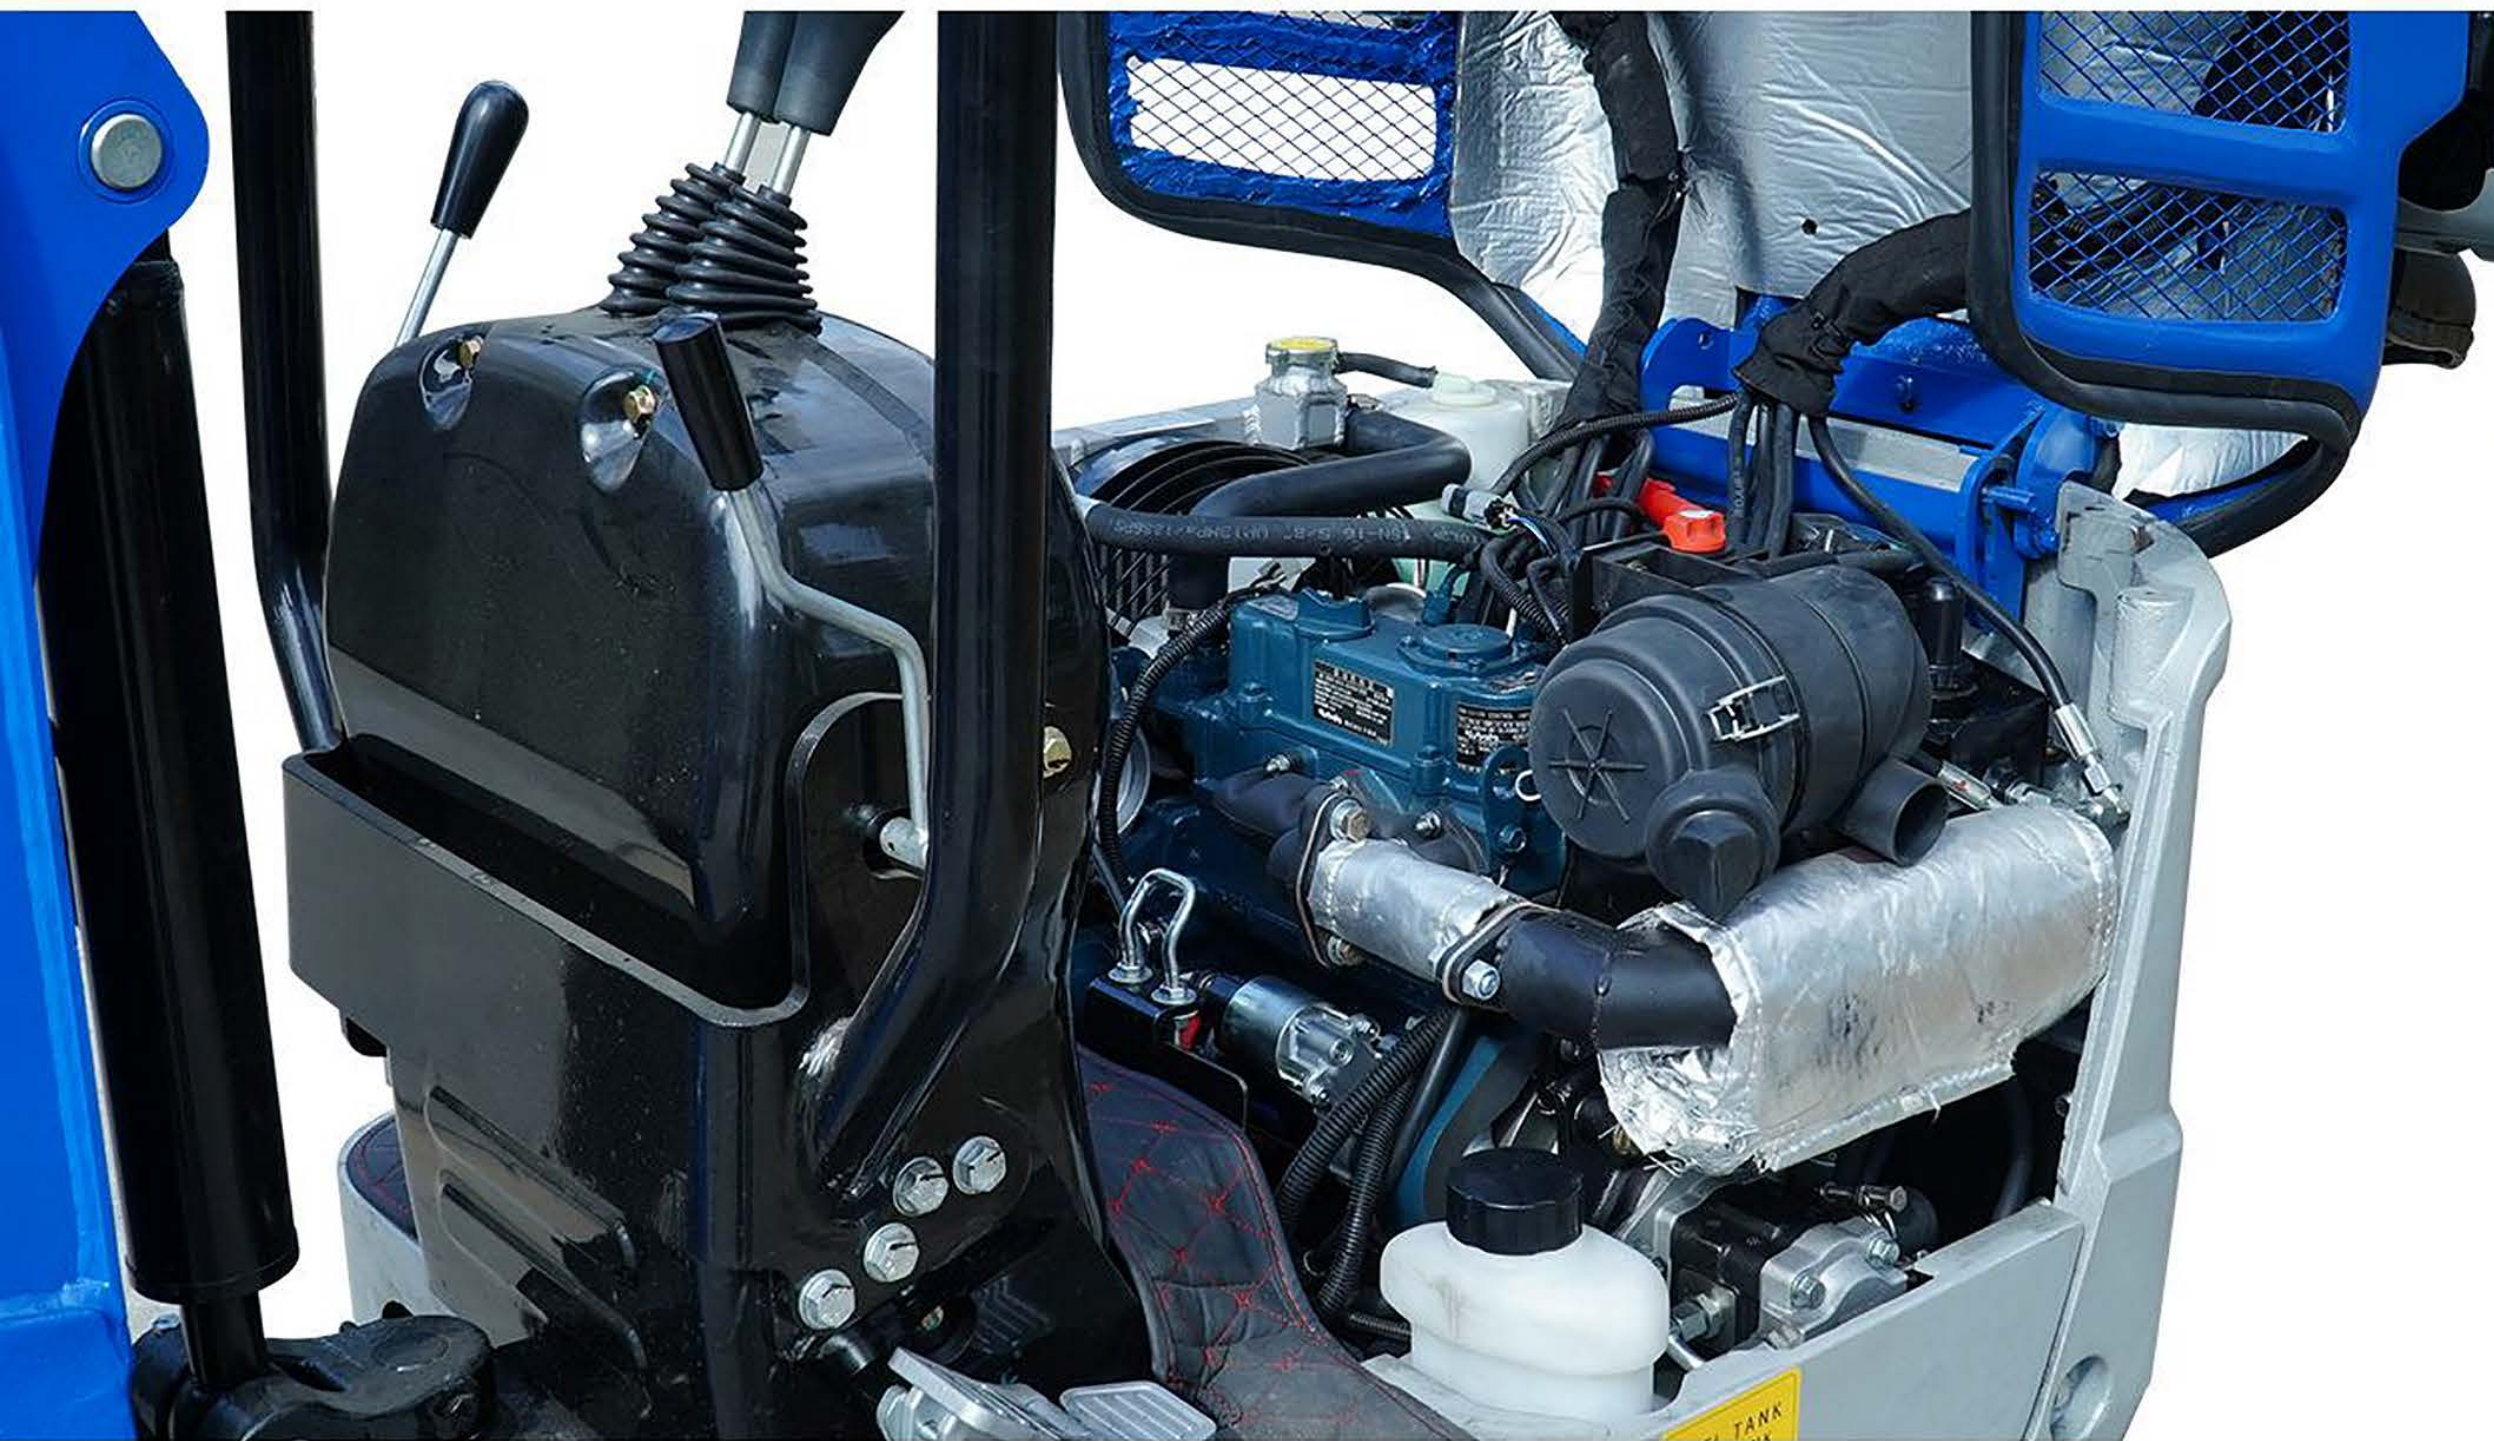

Полностью открывающийся капот и рукоятка для крепления капота
Полностью открывающийся капот широко открывается сзади, что позволяет легко проводить ежедневный осмотр и замену деталей двигателя и топливной системы. Для облегчения открывания и закрывания капота также была добавлена рукоятка для крепления капота,




Разъемный бульдозерный шланг
Шланг легко заменяется, даже если он случайно поврежден во время движения по неровной поверхности,



Буксирный крюк
Рама оснащена крюком сзади



Цилиндр стрелы, установленный сзади
Вы можете зачерпывать ковшем крупные камни или куски бетона, загружать их в самосвал или работать с бортовым дробилкой, не беспокоясь о повреждении цилиндра стрелы,

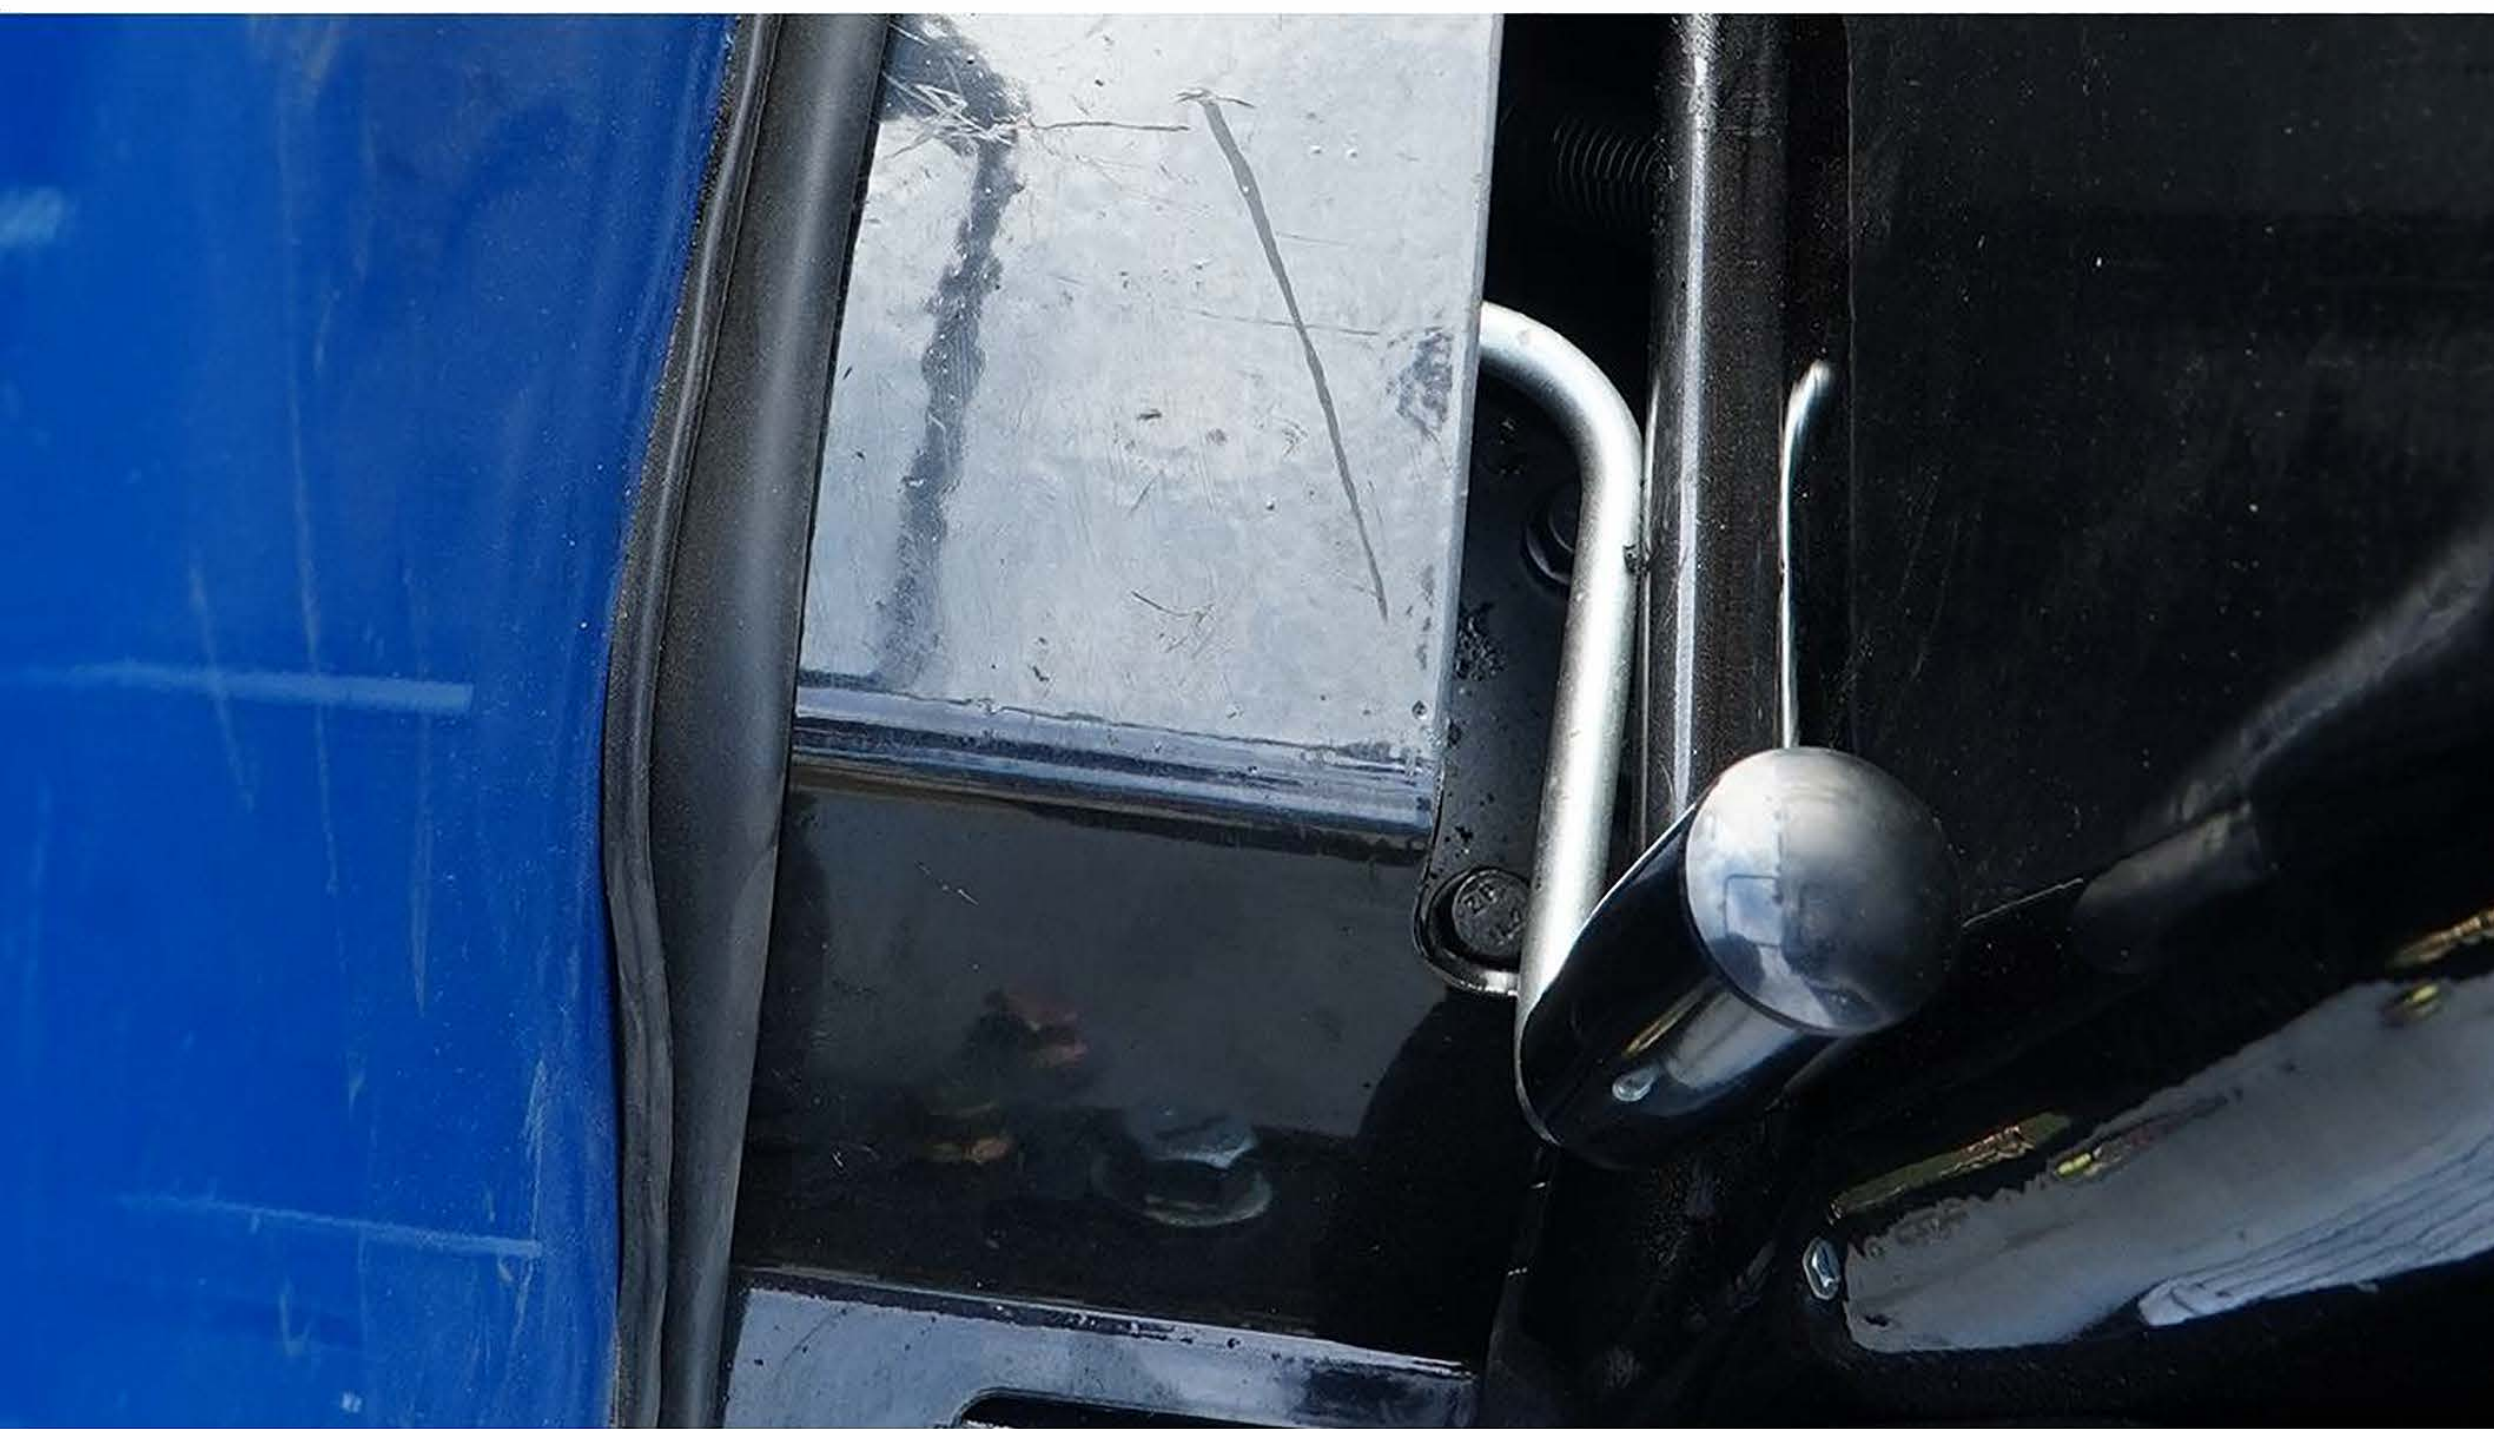

Рычаг блокировки управления оснащен функцией нейтрального запуска двигателя, которая предотвращает запуск двигателя, если рычаг блокировки управления не находится в поднятом положении,



поставляется в стандартной комплектации со светодиодной подсветкой, которая выделяет мало тепла и устойчива к вибрации,

ROPS specification (optional)



Передняя планка ROPS
Защищает оператора от опасности падения, она также может быть сложена для обеспечения разной высоты при транспортировке и т.д.,
*ROPS (защитная конструкция от опрокидывания)
Это расшифровывается как "конструкция защиты водителя и пассажиров при опрокидывании" и относится к конструкции, которая защищает оператора, пристегнутого ремнем безопасности, от опасности при опрокидывании машины.



Выдвижное сиденье и втягиваемый ремень безопасности
Выдвижное сиденье регулируется в четыре этапа в соответствии с комплекцией оператора, что позволяет ему работать в удобном положении,
* При использовании системы ROPS будьте уверены во время работы



инструкция по эксплуатации и инструмент .
Под сиденьем предусмотрено место для хранения инструкций по эксплуатации и инструментов .,

WE ARE RIPPA

Компания Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. расположена в Шестом индустриальном парке, зоне высоких технологий Цзинин, провинция Шаньдун. It является высокотехнологичным предприятием государственного уровня с правом импорта и экспорта; Сотрудники компании энергичны и предприимчивы и постоянно создают легенду и славу школы!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No.6 Industrial Park, Chongwen Avenue 2166, Gaoxin District, Jining City, Shandong Province



<https://rippa.com>

Some specifications are based on engineering measurements and may deviate from actual conditions. Specifications are for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specifications of individual RIPPA equipment will vary based on normal variations in design, manufacturing, operating conditions and other factors. Some pictures of RIPPA equipment are not limited to standard packages.