


■ SCOPE OF WORK

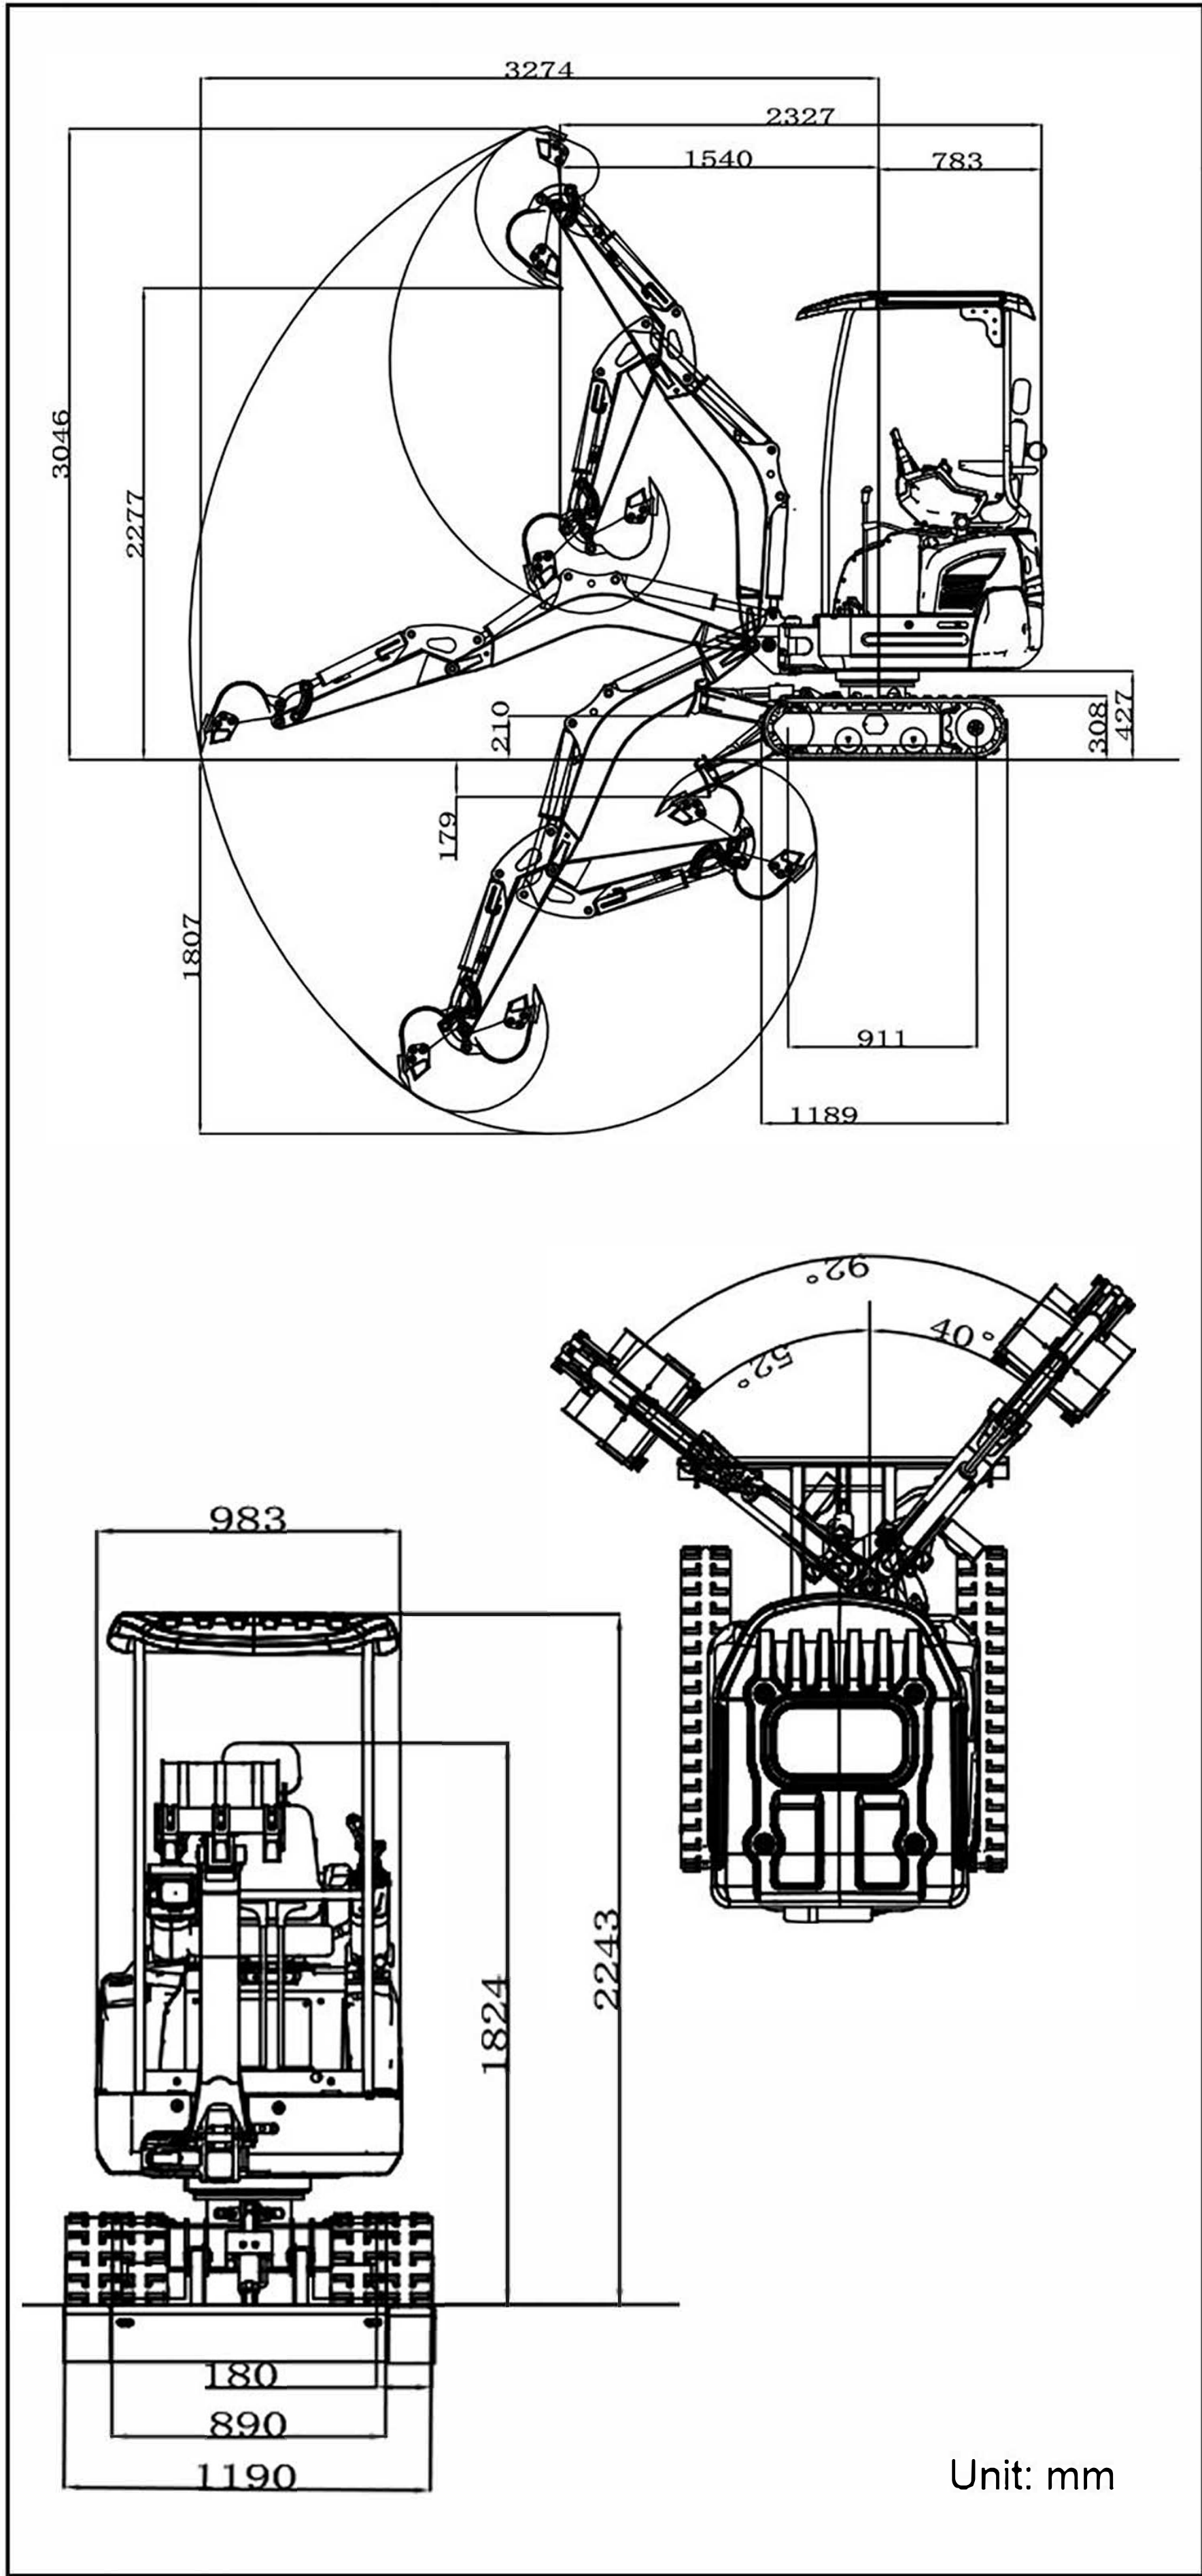

■ SPECIFICATION

	Model	US	R15 ECO
Basic parameters	Рабочий вес машины	3179 lb	1445kg
	Вместимость ковша	0.64ft³	0.018m³
	Скорость перемещения	0-0.93/0-1.6mph	0-1.5/0-2.5km/h
	угол подъёма	30%	30%
	Давление на грунт	4.6psi	31.4кра
	Максимальное усилие копания	2338lbf	10.4KN
	Максимальный радиус копания	128.9in	3274mm
	Максимальная глубина копания	71.1in	1807mm
	Максимальная высота копания	119.9in	3046mm
	Максимальная высота разгрузки	89.6in	2277mm
Engine	Максимальный угол отклонения	92°	92°
	Диапазон удлинения гусеницы	35.4-47.2in	900-1200mm
	Марка двигателя	Kubota	Kubota
	Модель двигателя	D722	D722
	Максимальная мощность в лошадиных силах	13.7hp	13.9ps
	10.2kw	10.2kw	10.2kw
	Максимальная скорость вращения	2500rpm	2500rpm
	Рабочий объём	0.19gal	0.719L
	Количество цилиндров	3	3
	Способ охлаждения	Water-cooled	Водяное
Body	Объём замены моторного масла	0.66gal	3.5L
	Вид топлива	Diesel	Diesel
	Марка топлива	0/-10	0/-10
	Теоретический расход топлива	1.1-1.5L/h	1.1-1.5L/h
	Транспортировочная длина	91.6in	2327mm
	Транспортировочная ширина	38.7in	983mm
	Транспортировочная высота	88.3in	2243mm
	противовеса, дорожный	16.7in	427mm
	просвет, Ширина ковша	15.7in	400mm
	Длина стрелы	58.1in	1477mm
	Длина рычага	31.5in	800mm
	Ширина захвата бульдозера	40.3in	1024mm

■ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип/модель основного насоса	Шестеренчатый насос/308-303	Максимальное установленное давление (Мпа)	18MPa
Марка основного насоса	Tianjin Walking/Shengjie	Тип ходового гидромотора	WDM-300
Максимальный расход основного насоса (л/мин)	21.6L/min	Марка ходового двигателя	Paiyi
Многоходовой клапан	9-ходовой контрольный многоходовой клапан	Рабочий объём двигателя	300ml/r
Марка многоходового клапана	Tengfei/Shengjie	Тип поворотного гидромотора	BM2-315
Номинальное установочное давление (Мпа)	17MPa	Рабочий объём	315ml/r

- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и правильно пользуйтесь машиной.
- При работе всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. (только в соответствии со спецификациями ROPS)
- если вы эксплуатируете строительную технику массой менее 3 тонн, вы должны пройти "Специальную подготовку по эксплуатации навесных транспортных средств".

предварительно пройдите курс "Эксплуатация строительной техники". если масса машины составляет 3 тонны и более, вы должны пройти курс "Навыки эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве".

- Чтобы предотвратить поломки и несчастные случаи, обязательно регулярно проверяйте оборудование.
- Специальные добровольные проверки должны проводиться инспекционной компанией, зарегистрированной Министром здравоохранения, труда и социального обеспечения, или

Генеральный директор бюро инспекции трудовых стандартов.



RIPPA GROUP

R15 ECO



Note: The hydraulic thumb clamp and hydraulic quick change in the figure are optional models. The standard model does not have hydraulic thumb clamp and hydraulic quick change


СВЕРХКОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА МИНИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ-ВСЁ ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В новых ультракомпактных экскаваторах Ripra есть что-то, что может вам понравиться. Они настолько компактны, что позволяют легко и безопасно работать в труднодоступных местах. Они также имеют улучшенную схему управления* и улучшенные функции комфорта, обеспечивающие эффективную и комфортную работу. А главное, вы можете положиться на эти ультракомпактные экскаваторы RIPPA, которые помогут вам выполнять работу быстро и эффективно.



SIDE LEVER LAYOUT

The control levers of R15 ECD are located on both sides of the seat to provide the operator with a better and more relaxed working posture and an added protective net to effectively protect the driver's safety.

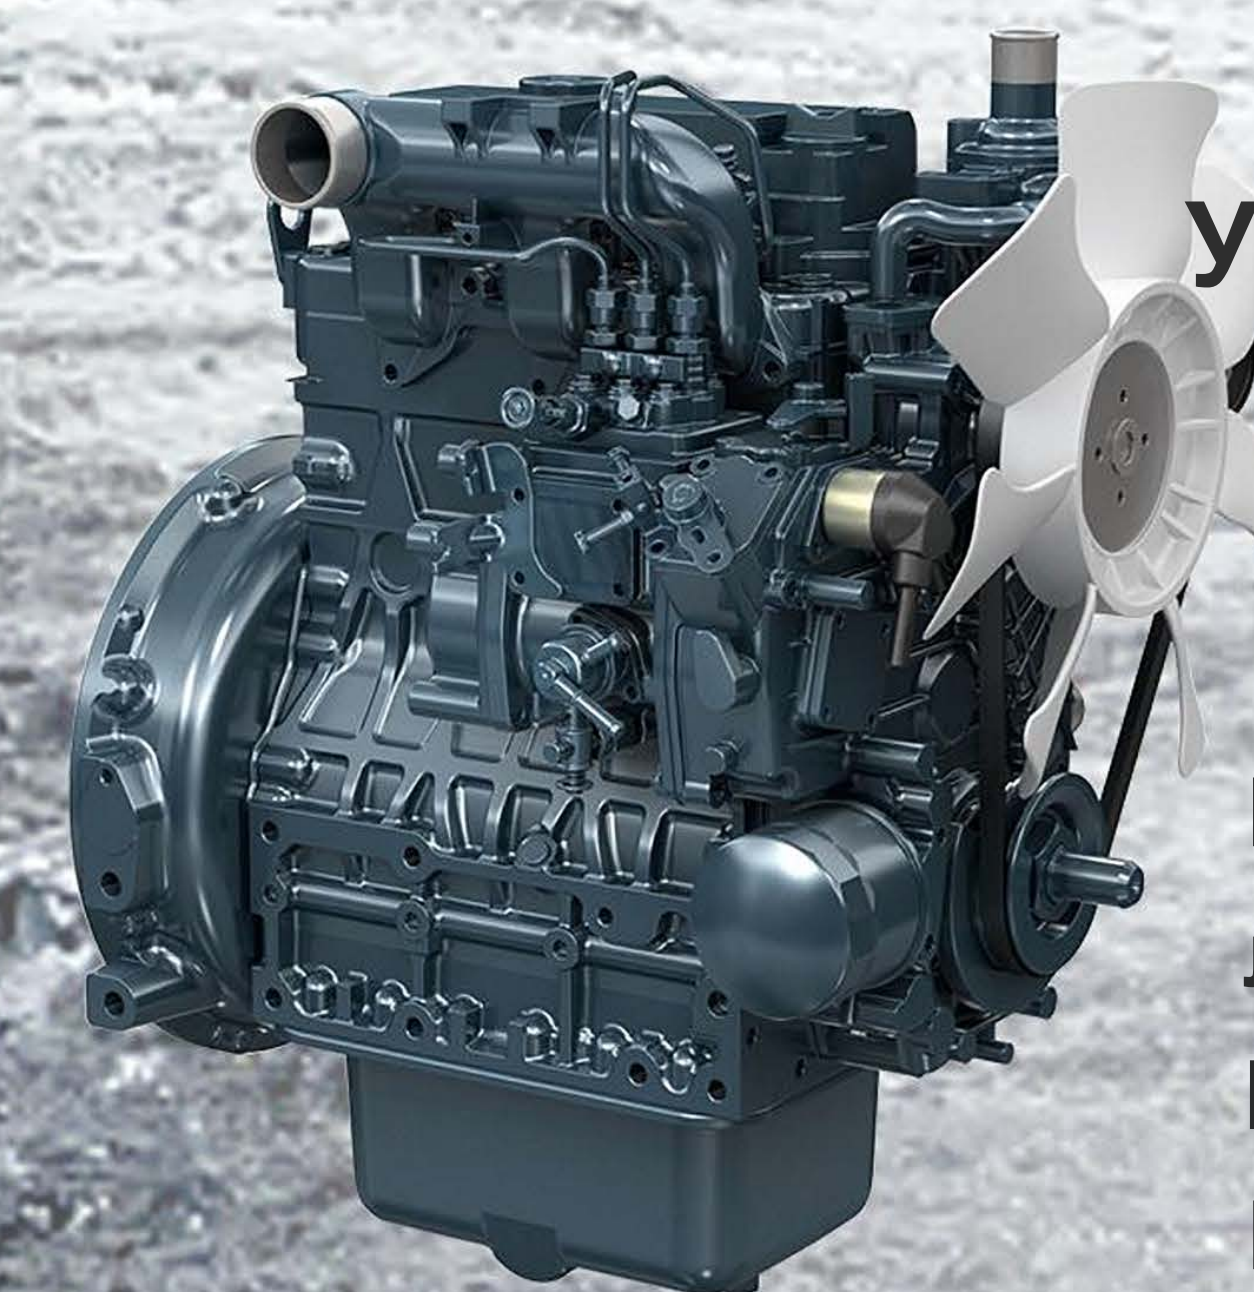

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ RIPPA




Максимальная мощность двигателя (D722): 13,7 л.с. (10,2 кВт) Максимальное усилие копания: 10,4 КН
Рабочий вес**: 1445 кг

PERFORMANCE / SAFETY

Этот ультра компактный экскаватор оснащен системой регулировки ширины колеи и двухскоростной педалью управления, системой безопасного запуска двигателя и новым светодиодным рабочим освещением на стреле, что обеспечивает максимальную производительность и безопасность.

1 Регулировка ширины колеи

С помощью одного простого в управлении рычага экскаватор R15 с гидравлической регулировкой за считанные секунды уменьшает ширину колеи (до 900 мм), что позволяет перемещаться в труднодоступных местах. И наоборот, это позволяет увеличить ширину направляющей до 1200 мм. При простом нажатии на штифт быстро складывающийся каркас мгновенно регулируется по размеру. В собранном виде эти ультра компактные экскаваторы легко проходят в большинство дверных проемов, обеспечивая доступ внутрь зданий.

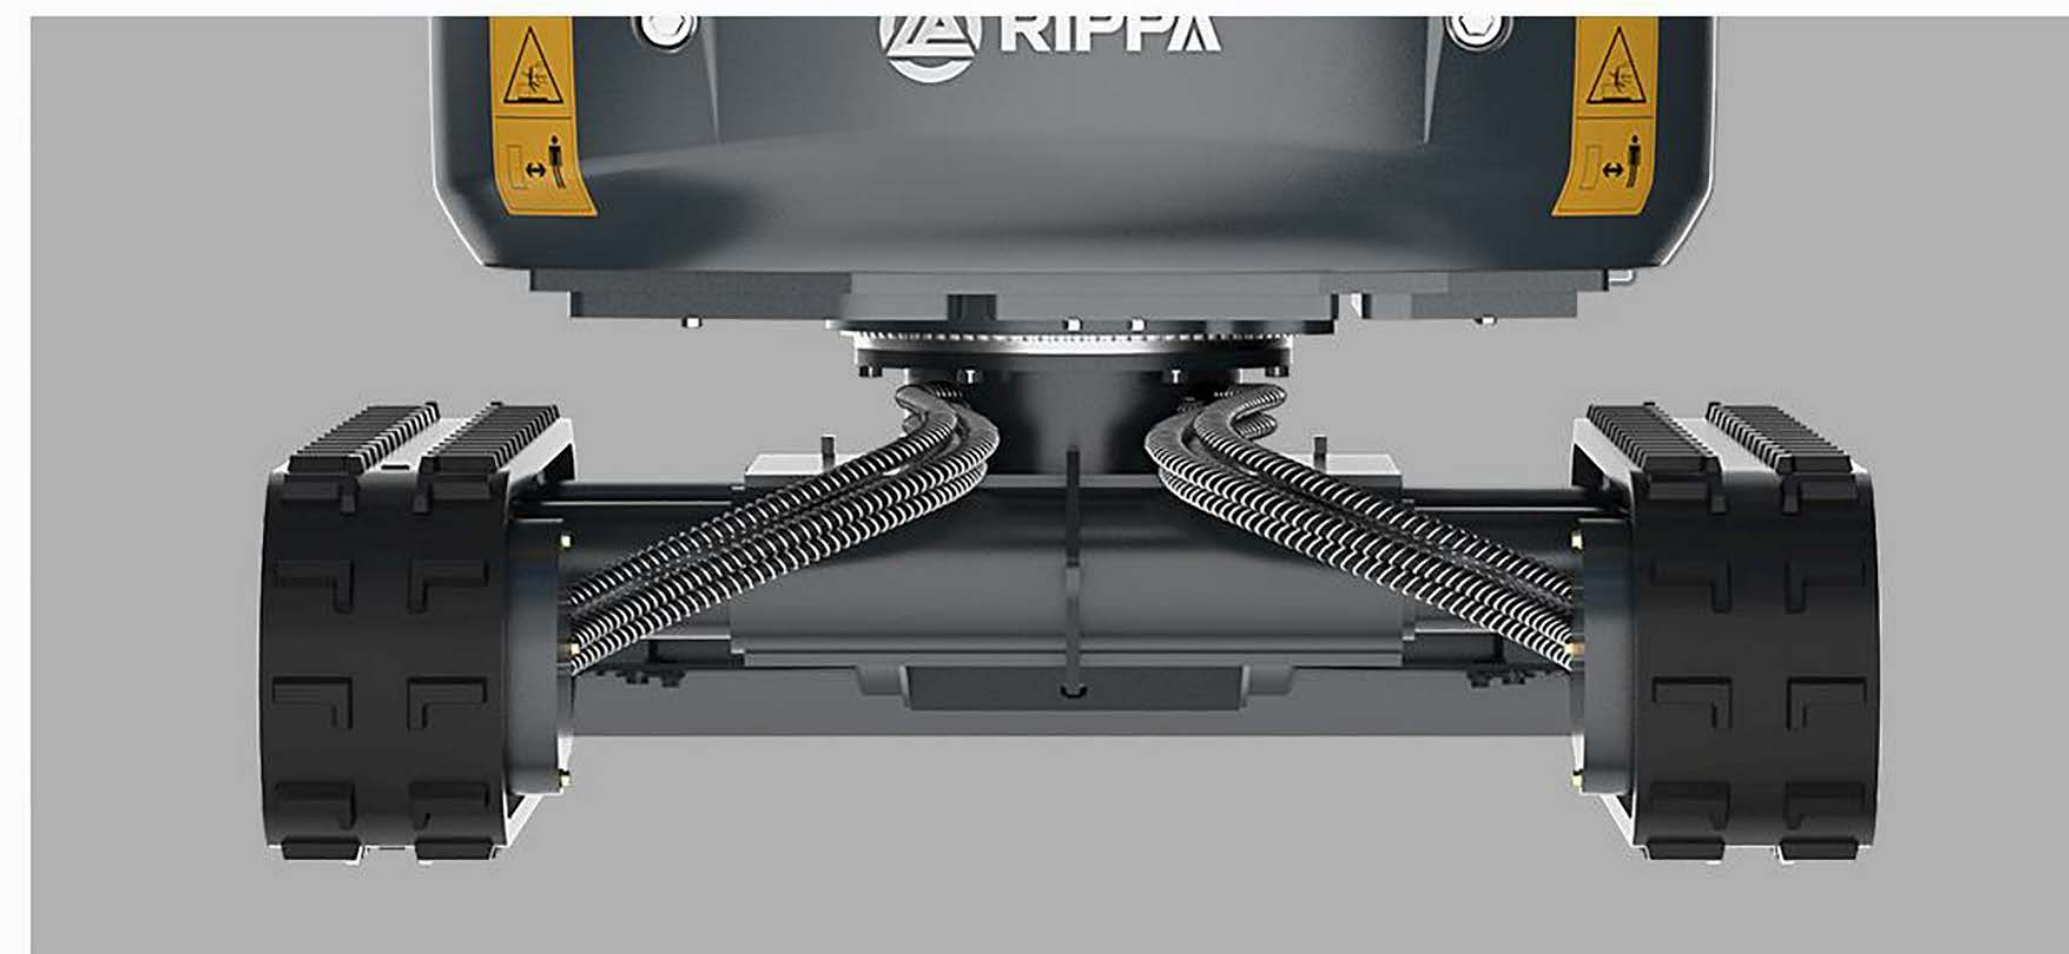

2 Режим управления ISO или SAE


чтобы соответствовать различным привычкам пользователей по всему миру, он оснащен функцией переключения левого и правого режимов работы, которая позволяет быстро переключаться одним легким касанием.



3 Конструкция защиты цилиндра стрелы

Стрела имеет чистый внешний вид без использования шлангов. ВСЕ гидравлические шланги уникально спрятаны и расположены внутри стрелы. Кроме того, цилиндры стрелы расположены в верхней части стрелы и имеют хорошо расположенные ограждения цилиндров.

это снижает уровень шума и эффективно защищает двигатель от столкновений, тем самым повышая долговечность и надежность экскаватора.

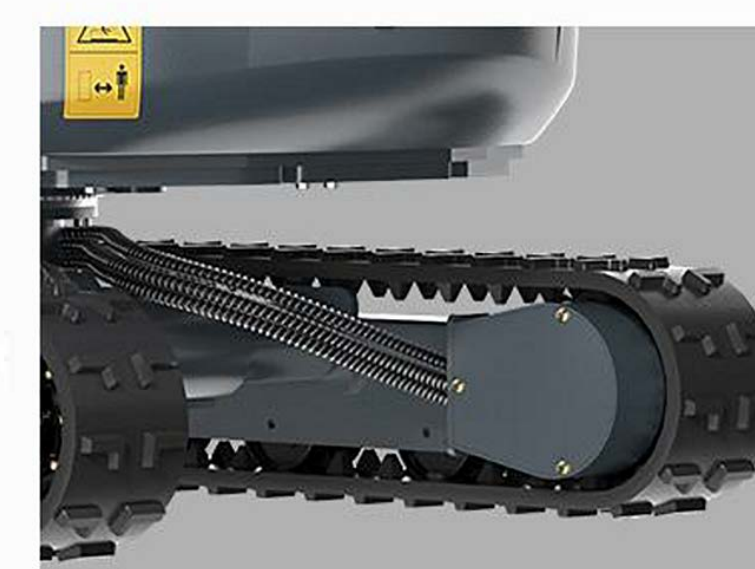


4 Встроенный двигатель

5 Обновление крыши

- a** Добавьте долговечность: это помогает повысить безопасность кровли и предотвратить падение предметов или случайные травмы.
- b** Используйте светоотражатель: это помогает расширить поле зрения, избежать образования пятен и обеспечить безопасное дальнейшее улучшение.
- c** Замените крышу на пластиковую: она имеет более красивый внешний вид и более устойчива к ударам.
- d** Добавьте предупреждающую лампочку: в условиях низкой освещенности это может улучшить видимость крыши и предотвратить несчастные случаи.

6 Рычаг переключения передач двойного назначения

Эта планка позволяет вам использовать руки и ноги одновременно, так что вы можете работать по своему усмотрению. Просто нажимайте на педали - нажимайте руками для перемещения, поворота и т.д. Ножные педали также нажимаются при движении вперед и назад

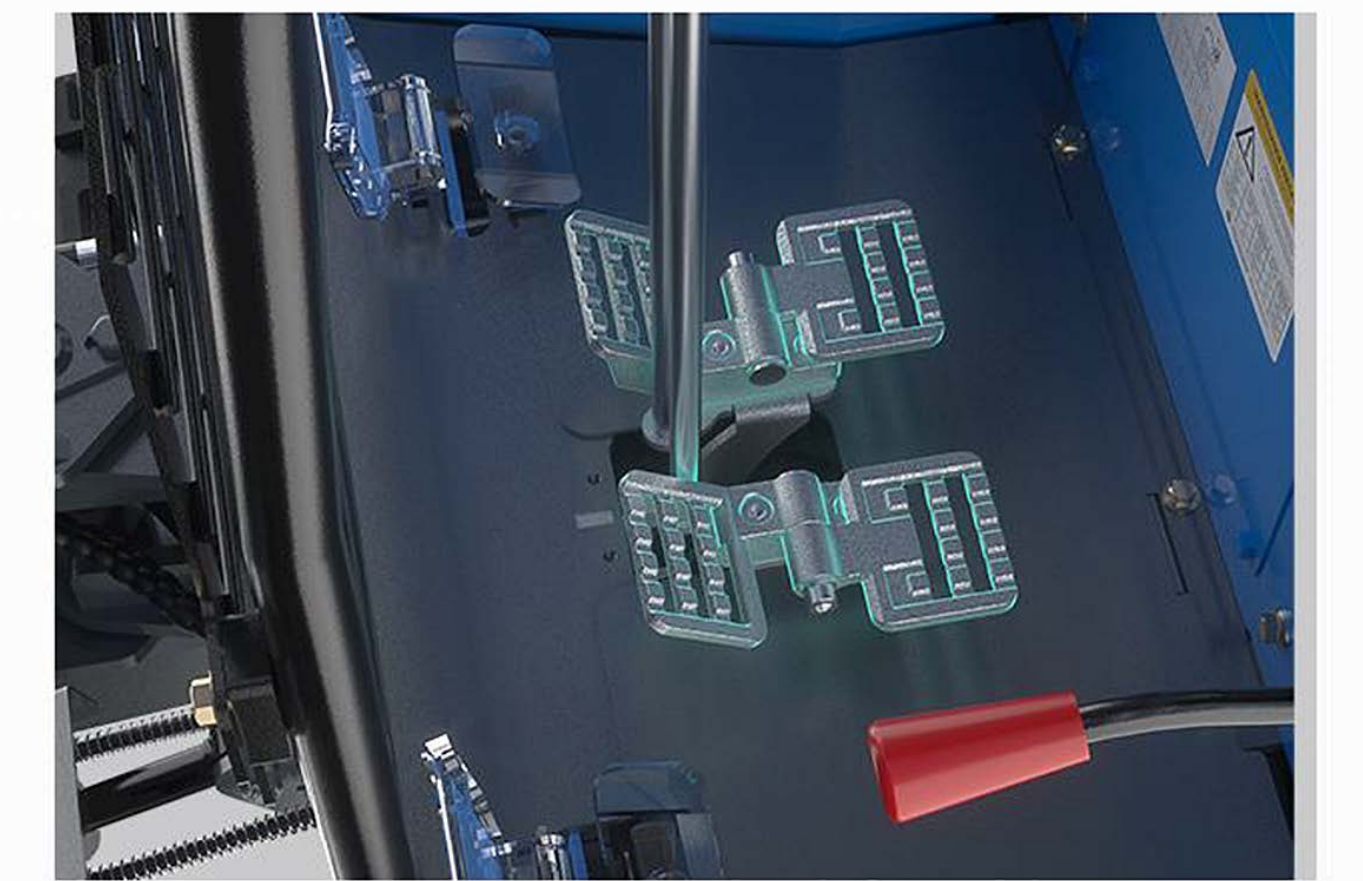


7 Светодиодный рабочий светильник

Яркие светодиодные рабочие светильники обеспечивают максимальное освещение для ночной работы.



8 Четырехходовой маслопровод с быстроразъемным соединением

Четырехходовой маслопровод дробилки, так что гидравлический зажим для большого пальца (опционально), гидравлическая система быстрой замены (опционально) и аксессуары имеют отдельные масляные контуры и оснащены быстроразъемными соединителями для повышения эффективности подключения и удобства эксплуатации.

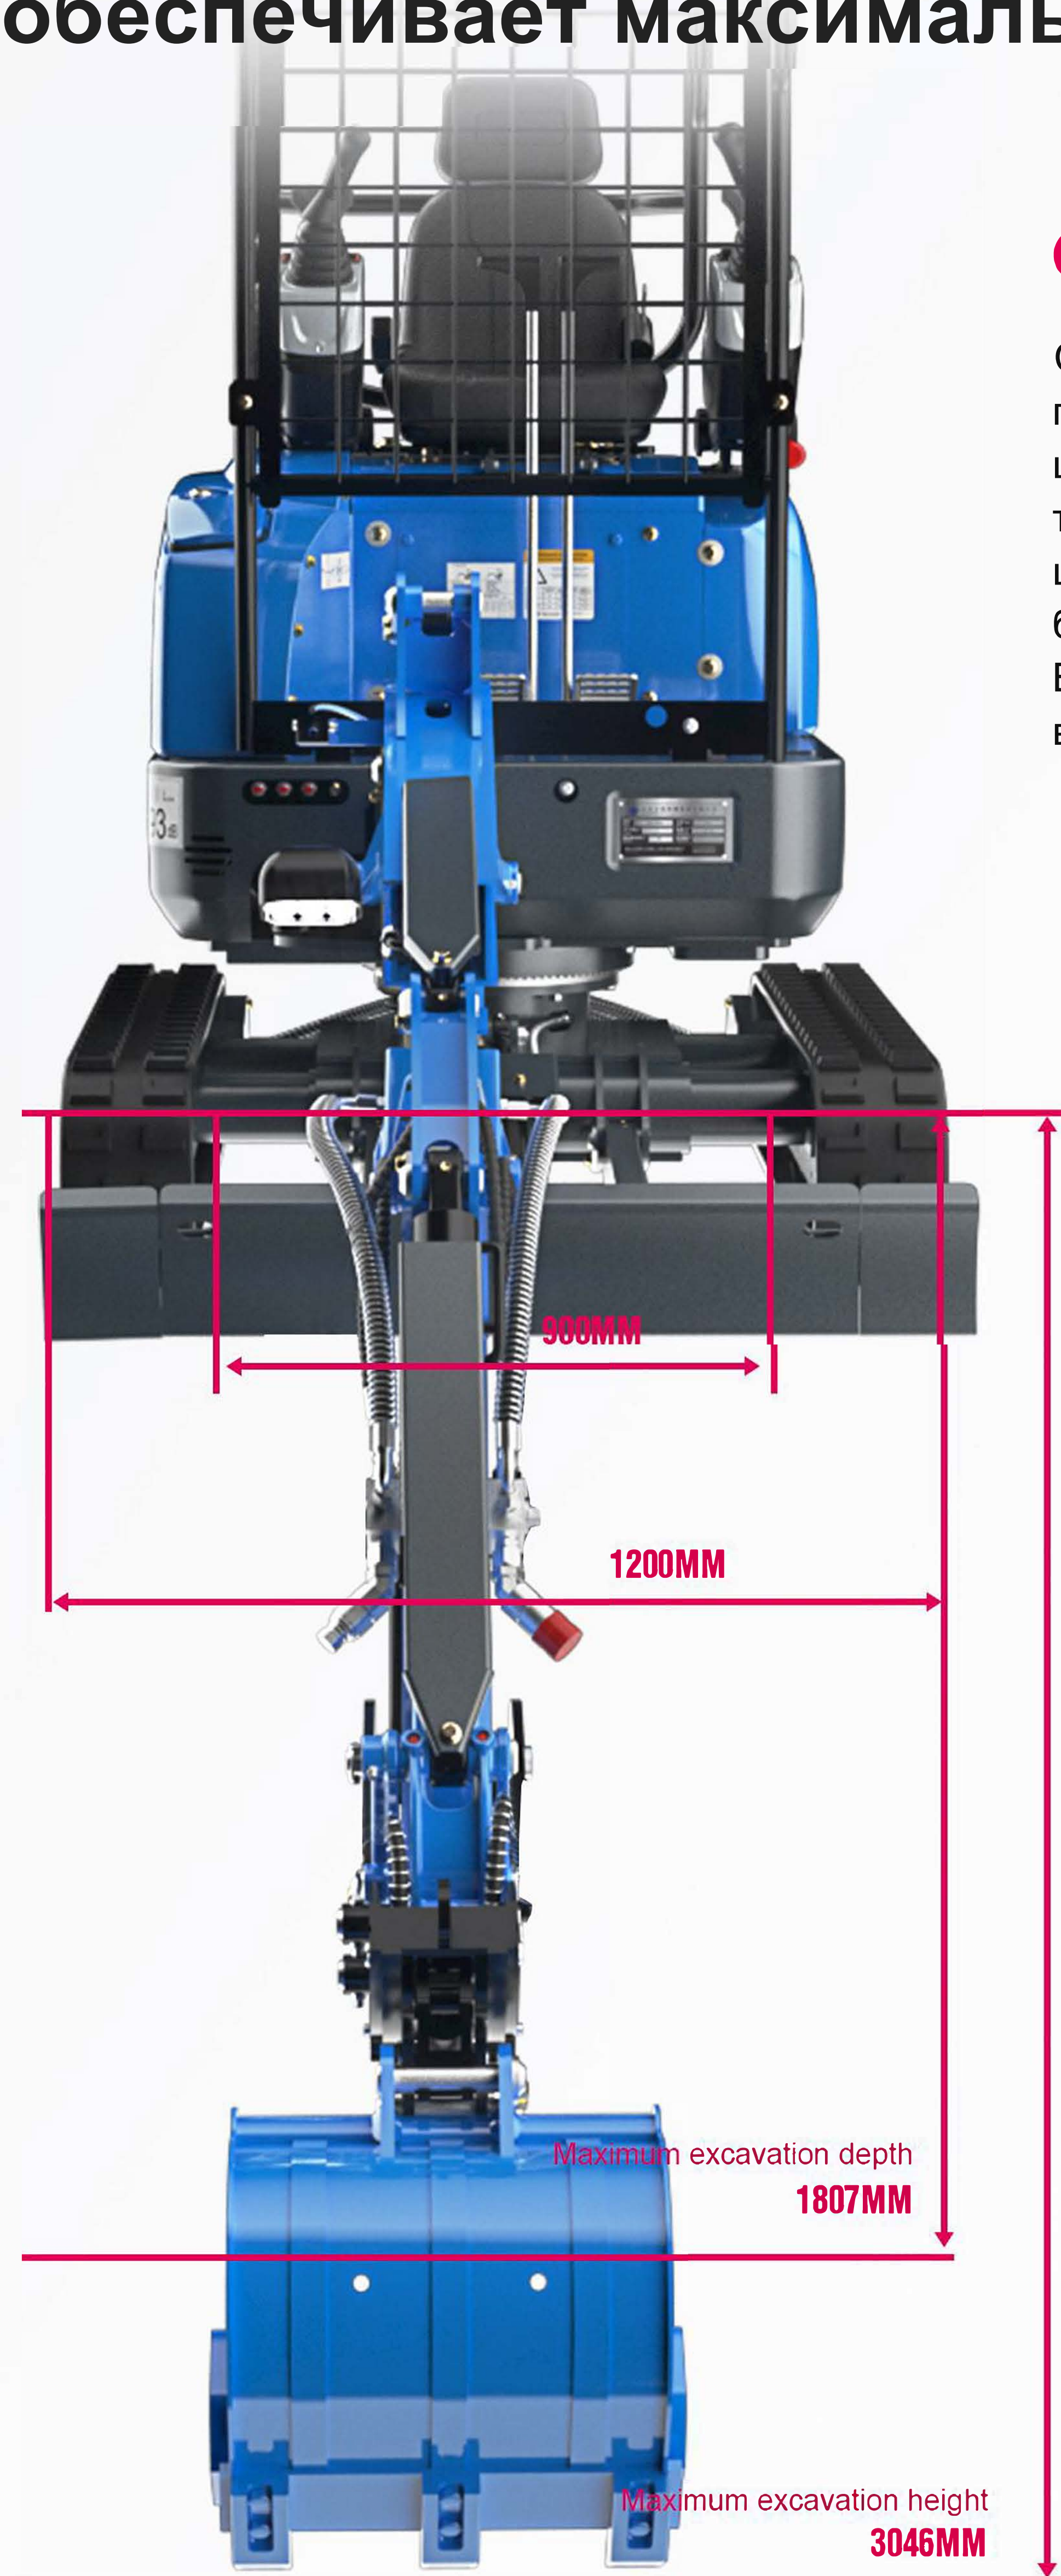


OPTIONAL CAB

Ветрозащитный, непромокаемый и пылезащитный материал сар эффективно противостоит неблагоприятным погодным условиям и строительной пыли, обеспечивая более чистую и комфортную рабочую среду. Контейнер отличается прочностью и долговечностью, а защитная конструкция ROPS/FOPS повышает уровень безопасности при работе.




1 ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

В куполообразной кабине высотой 1,8 метра боковой зазор между коленями составляет 15 см. Джойстик и педали образуют "золотой треугольник" управления, поэтому вам не нужно наклоняться, чтобы достать инструменты из окошка при повороте.

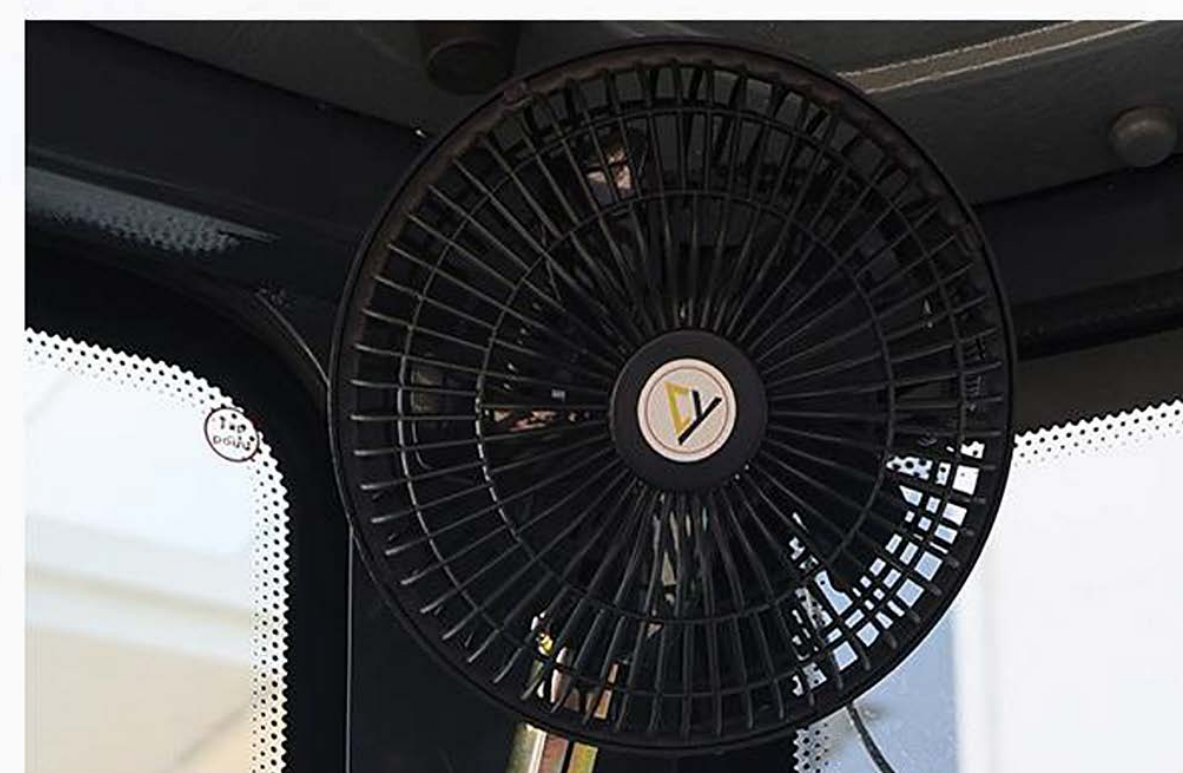

a вентилятор

Улучшает циркуляцию воздуха в салоне, уменьшает духоту, сохраняет воздух свежим, обеспечивает прохладу водителю в условиях высокой температуры, повышает комфорт при эксплуатации и эффективность работы

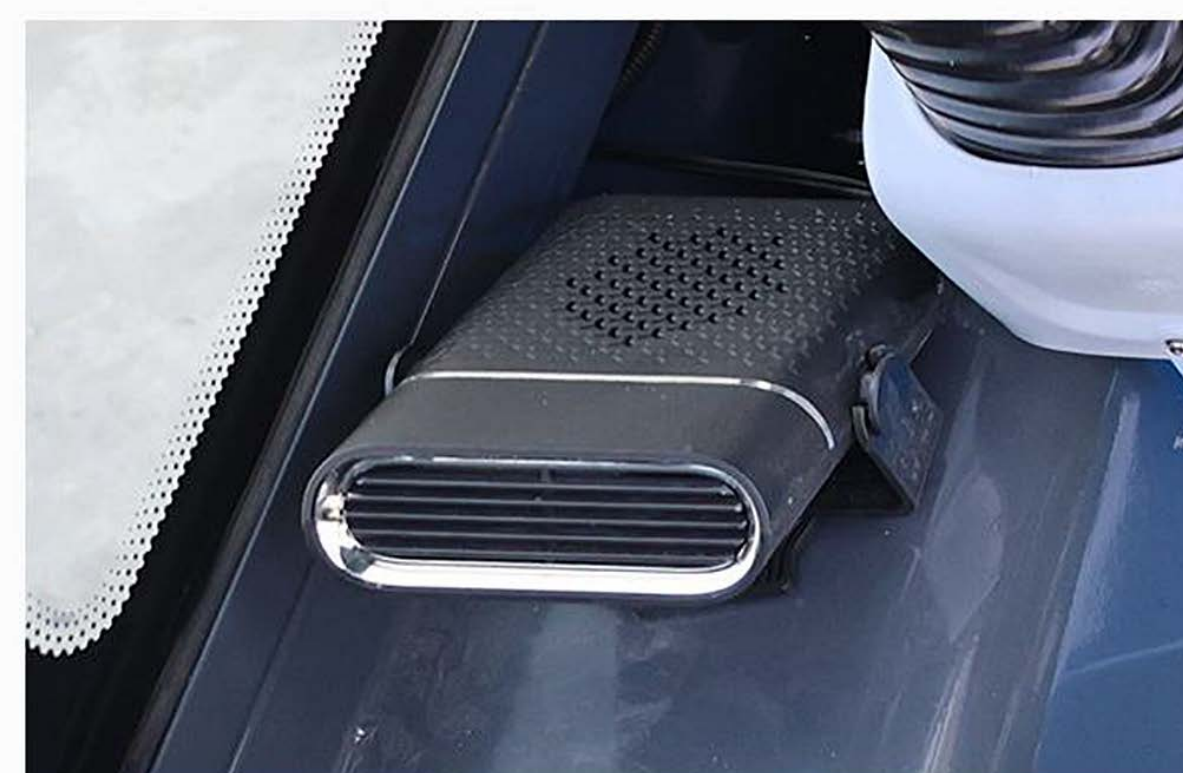


b обогреватель

Быстро нагревает кабину в холодных условиях, чтобы сохранить тепло для оператора и снизить его утомляемость, а также эффективно удаляет туман и изморозь с лобового стекла для обеспечения видимости.



c РАЗБИВАТЕЛЬ ОКОН

в экстренном случае, если двери и окна кабины не могут открываться нормально, вы можете быстро разбить стекло молотком для разбивания стекол, чтобы помочь оператору быстро выбраться.

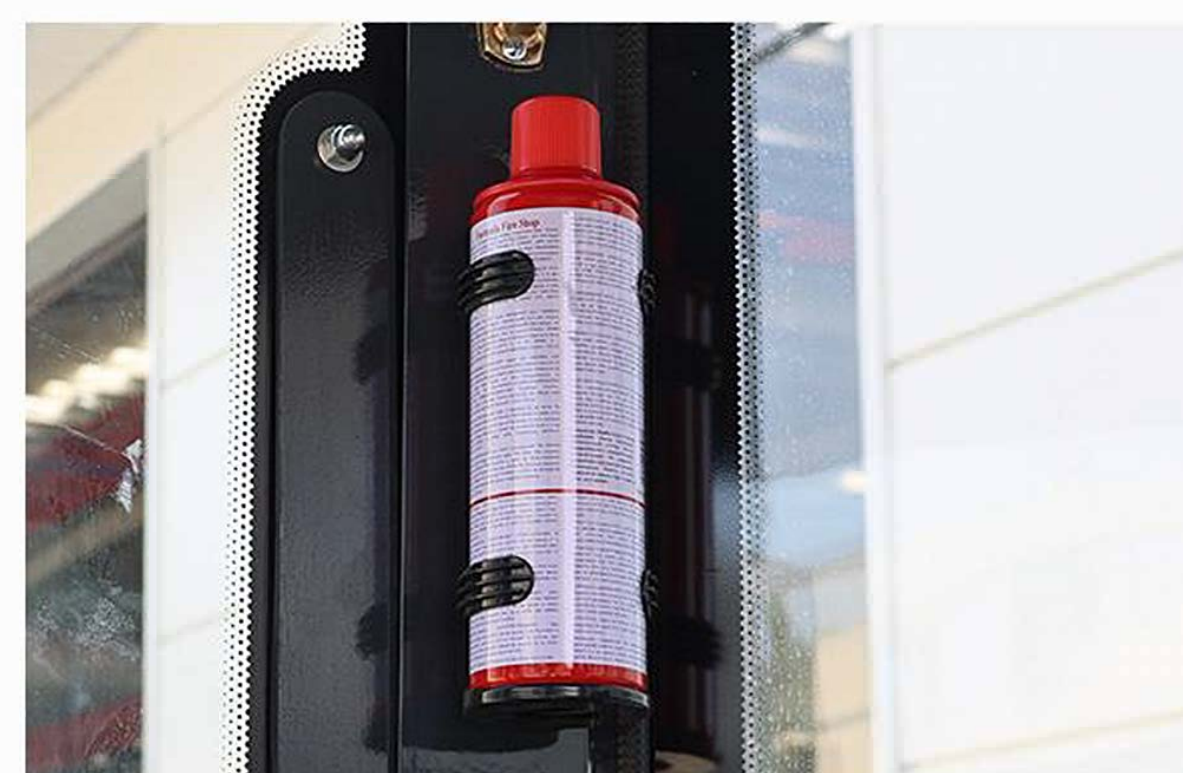

d огнетушитель

Обеспечьте безопасность водителей, чтобы они могли быстро спастись в случае внезапного пожара, сократив количество жертв и материальный ущерб




2 ОТКИДНОЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Ветровое стекло откидывается вверх, что позволяет легко переключаться между закрытым и открытым режимами в зависимости от погоды и условий работы. в жаркую погоду откидная конструкция обеспечивает естественную вентиляцию, улучшает циркуляцию воздуха внутри салона и повышает комфорт. Переднее лобовое стекло легко моется, что упрощает техническое обслуживание.

3 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Очистите ветровое стекло, чтобы обеспечить водителю хорошее зрение в дождливую, снежную или грязную погоду, повысить безопасность труда, избежать ошибок при эксплуатации, вызванных помехами в обзоре, повысить эффективность работы в плохую погоду и сократить время простоя

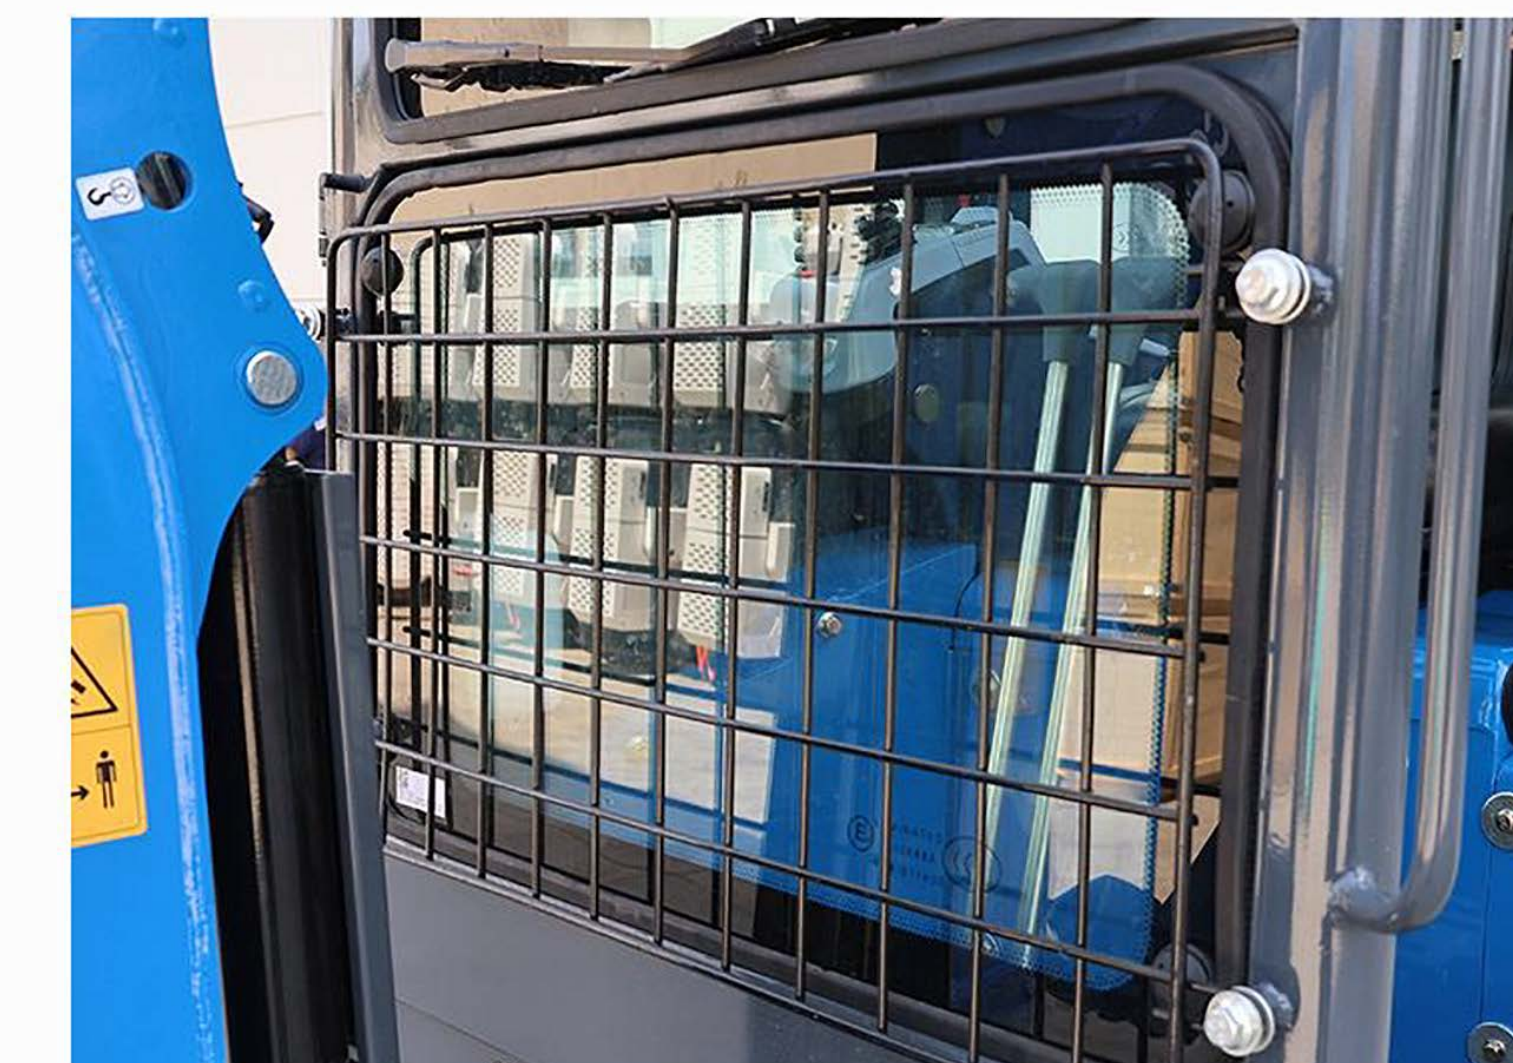


4 ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

может эффективно блокировать летящие камни, ветки и другой мусор, значительно снижать вероятность повреждения стекла и внутреннего оборудования при ударе и обеспечивать личную безопасность водителя.



5 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Внешнее зеркало заднего вида сар значительно расширяет поле зрения водителя сзади и сбоку, уменьшает визуальные помехи во время движения, предотвращает столкновения и повышает безопасность.

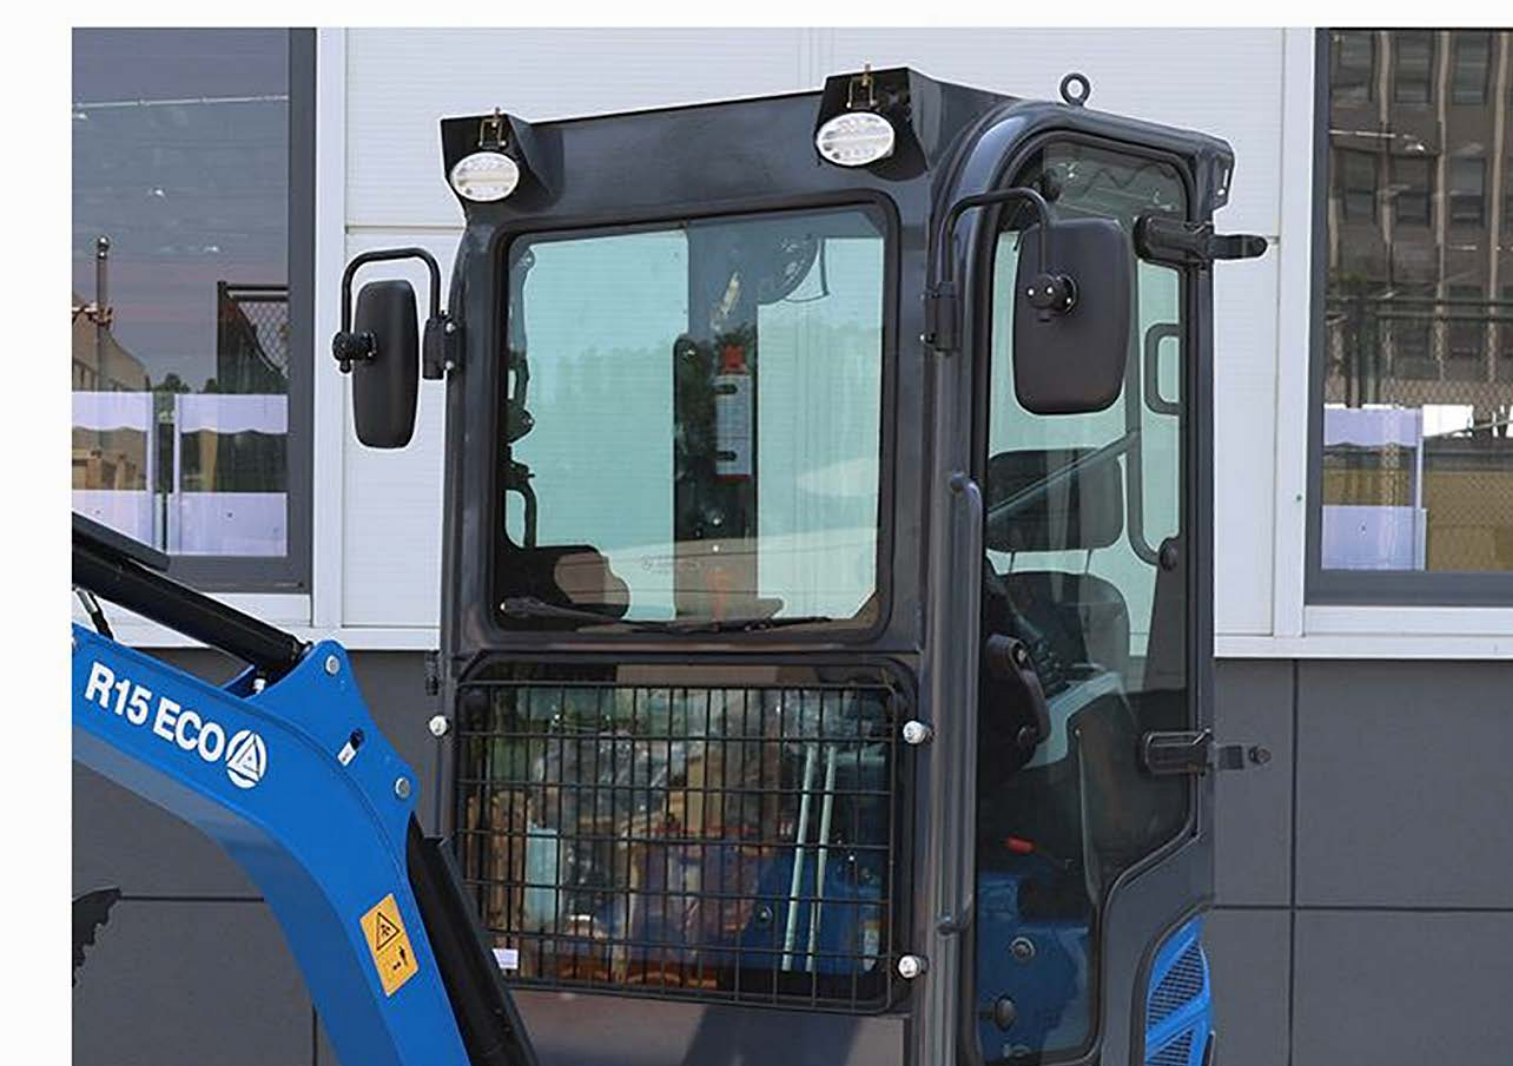

6 РАМА ROPS/FOPS

Рама с двойным сертификатом ROPS/FOPS, высокая прочность потолка на сжатие, проволоочная сетка на переднем окне защищает от летящих камней; магнитный предохранительный молоток, встроенный в спинку стула, позволяет разбить окно и избежать за 3 секунды.



7 СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

Светодиодные рабочие светильники обладают высокой яркостью и равномерным освещением, которые эффективно освещают рабочую зону и повышают безопасность работы ночью или в условиях низкой освещенности.



1 Приборная панель

Правый подлокотник оснащен автомобильным прибором - встроенным многофункциональным прибором, который может отображать различные параметры, такие как скорость, объем масла, давление масла, напряжение и температуру воды. Это удобно для наблюдения за состоянием всего транспортного средства, а также для своевременного поддержания его в рабочем состоянии и управления им



4 ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ОБЕИХ СТОРОНАХ

Двустороннее пилотное управление обеспечивает экскаватору более высокую точность и эффективность работы, одновременно повышая комфорт и безопасность оператора, что позволяет экскаватору эффективно работать в различных условиях эксплуатации.

2 УДОБНЫЕ СИДЕНЬЯ

Регулируемое сиденье, эргономично спроектированное для поддержки спины, талии и шеи оператора, снижает усталость, вызванную длительной работой

3 ВЫСОКАЯ И НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

ДВИЖЕНИЕ

Скорость ходьбы может быть гибко отрегулирована в соответствии с различными условиями труда, чтобы соответствовать различным условиям работы



5 УДОБНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ

Для повышения удобства работы с обеих сторон рабочей поверхности установлены опоры для рук, которые повышают работоспособность и снижают усталость, вызванную длительной эксплуатацией.



Особенность R15 заключается в том, что

SERVICE

Открывающийся сзади капот обеспечивает легкий доступ к двигателю, а техническое обслуживание упрощается благодаря удобному расположению и защите гидравлического сервисного отверстия.

Крышка двигателя

Открывающееся назад сиденье оператора и крышка капота откидываются, открывая большую часть двигателя и облегчая доступ к компонентам.



Защищенные гидравлические сервисные патрубки

С R15 YESO вам больше никогда не потребуется заменять гидравлические системы! трубопроводы. Чтобы снизить риск повреждения гидравлических трубопроводов, обратитесь в сервисную службу! трубы скрыты внутри стрелы, а сервисные отверстия удобно расположены на конце стрелы.



придание теплоизоляции салону

Клей 3M strong обеспечивает более надежное сцепление, а теплоизоляционный хлопок толщиной 5 мм имеет умеренную толщину, красивый внешний вид и обладает хорошим теплоизоляционным эффектом. эффективно снижает температуру тела при управлении экскаватором, снижает риск ожогов и улучшает качество вождения.



Открывающаяся крышка подставки для ног

Крышка на подставке для ног предназначена для открывания, что облегчает проверку масляного контура и трубопроводов, значительно повышая удобство технического обслуживания и осмотра.




ЗАЩИТА РВД ШЛАНГОВ

Для повышения надежности и продления срока службы экскаваторы RIPPA теперь оснащены стальными пружинными ограждениями на гидравлических шлангах ходовой части. Это усовершенствование обеспечивает оптимальную защиту от износа, вызванного трением, острыми предметами и неровностями местности.



ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДОВ

Эффективно предотвращает коррозию водой, грязью, кислотами и щелочами, повышает твердость поверхности, предотвращает деформацию сопла для заливки смазки маслом под высоким давлением и делает техническое обслуживание более удобным

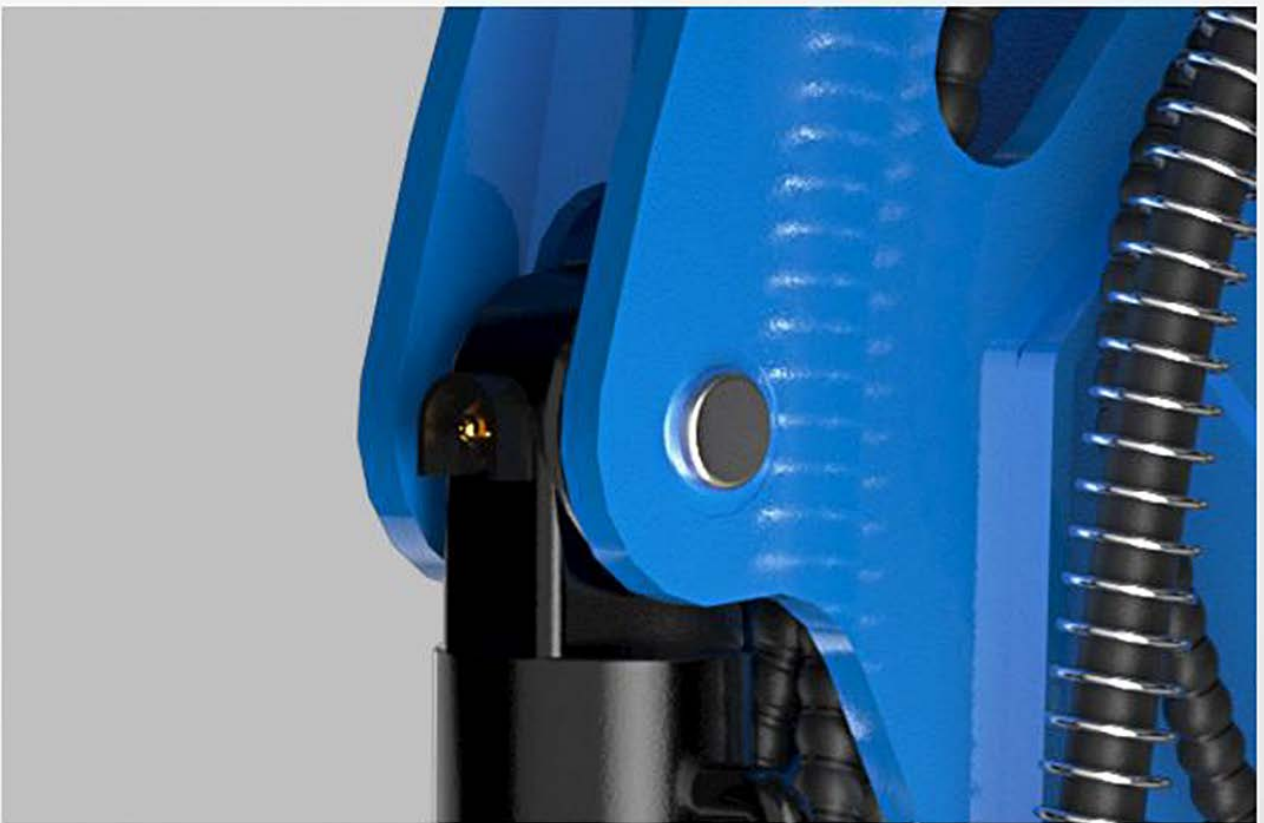

WE ARE RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. расположена в шестом промышленном парке зоны высоких технологий Цзинин, провинция Шаньдун. It является государственным высокотехнологичным предприятием с правами на импорт и экспорт.

Сотрудники компании энергичны и предприимчивы, постоянно создавая легенду и славу rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Address: No. 39, Guang'an Road, Liuxing Sub-district Office, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province.

Some specifications are based on engineering measurements and may differ from actual conditions. Specifications are for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specifications of individual RIPPA devices may vary due to normal variations in design, manufacturing, operating conditions and other factors. Some images of RIPPA devices are not limited to standard packages.



www.rippa.com