


■ SCOPE OF WORK

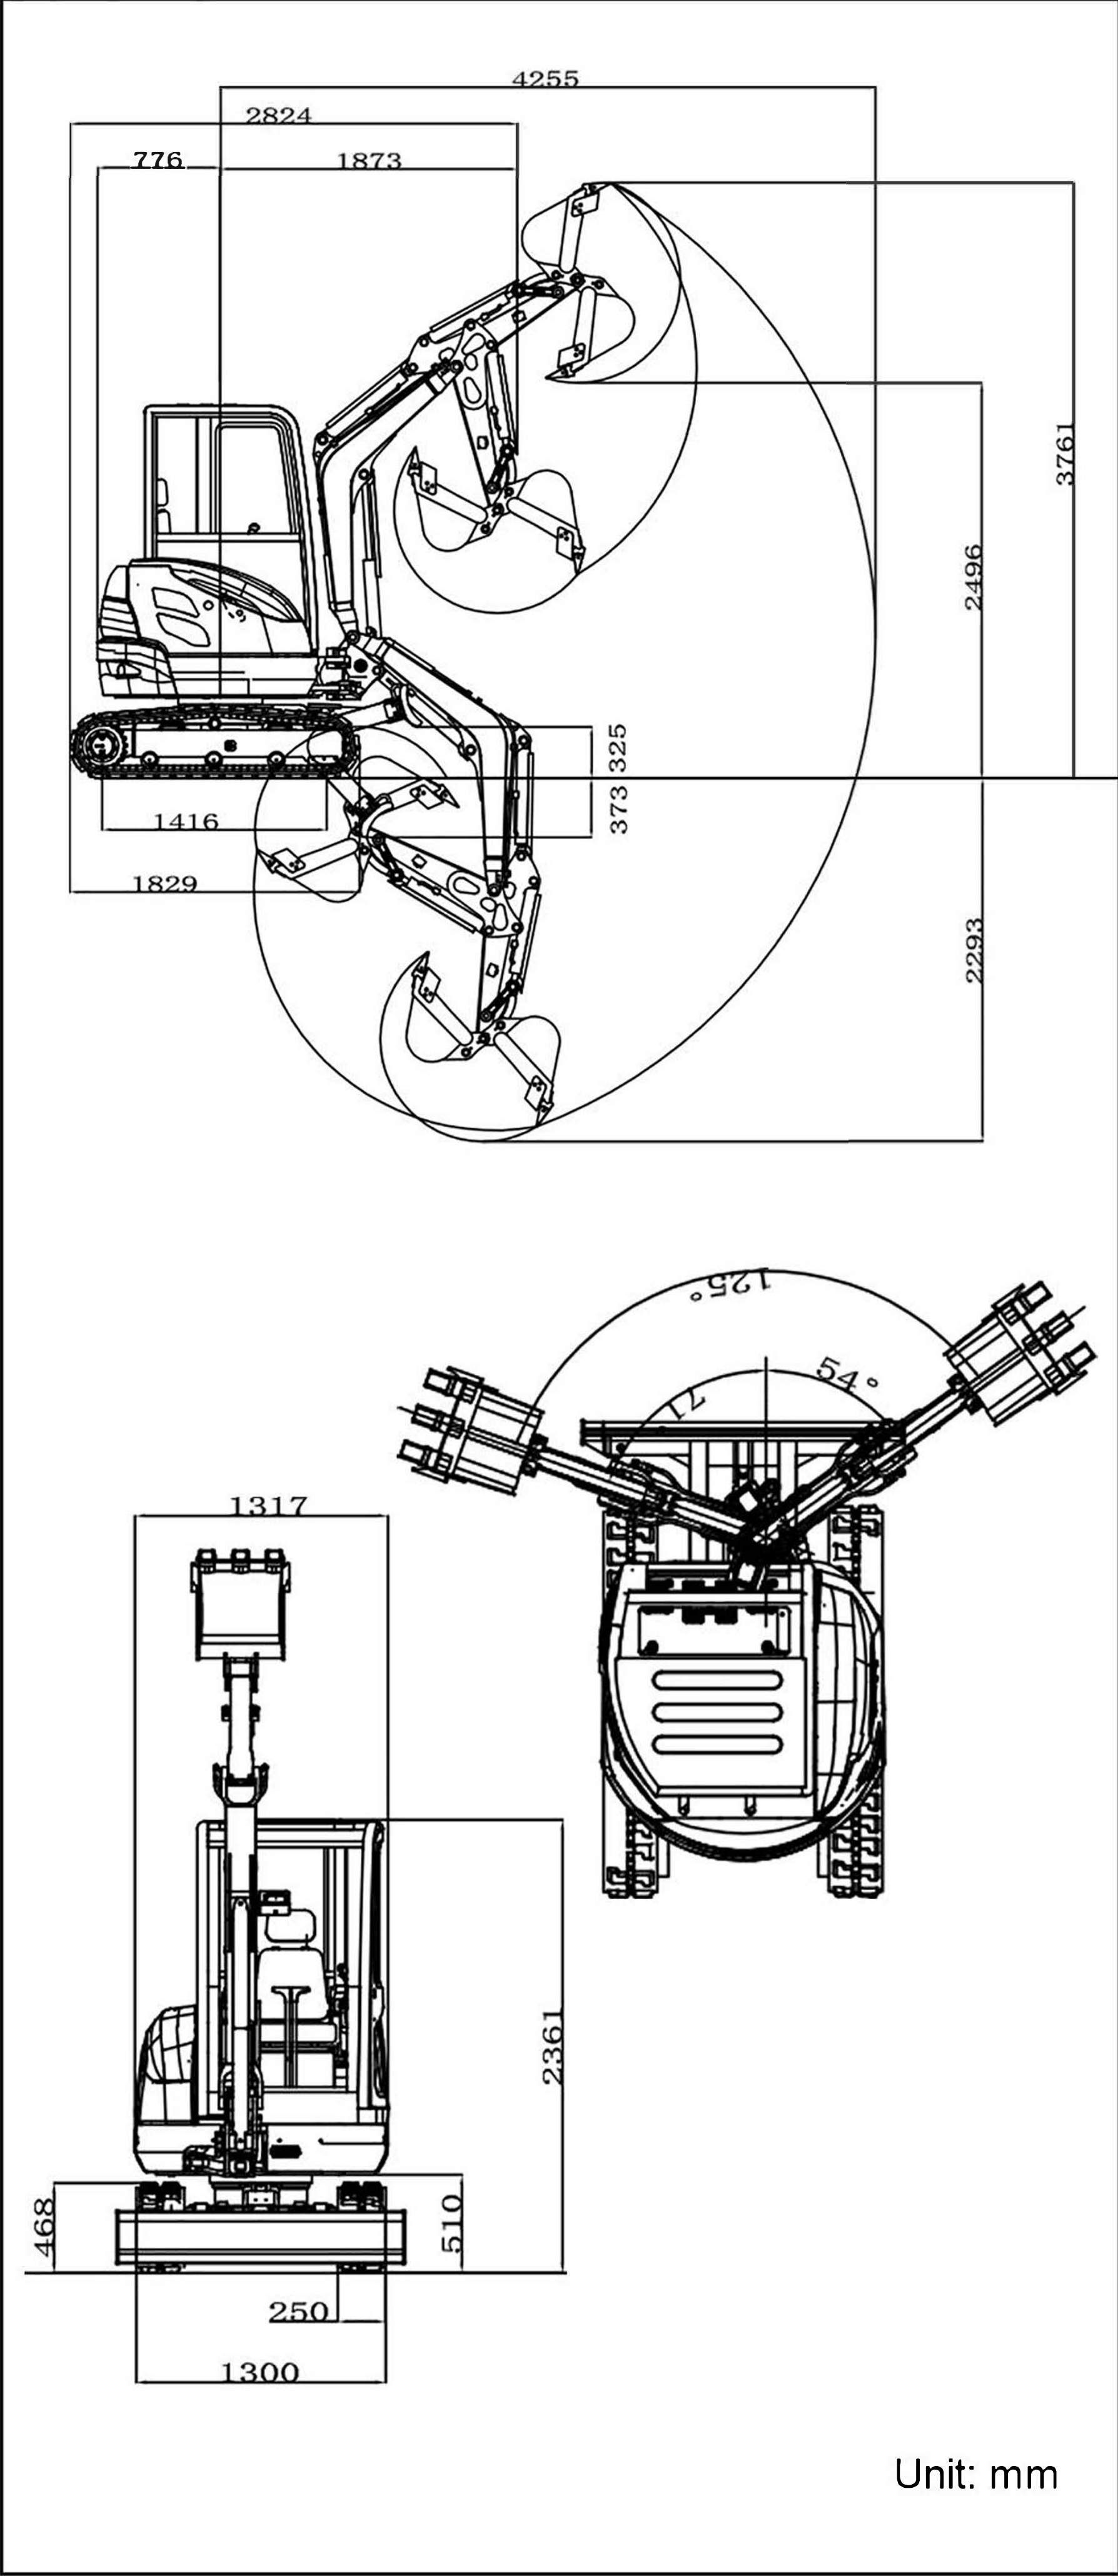

■ SPECIFICATION

Модель		R22PRO	
Basic parameters	Рабочий вес машины	5366lb	2439kg
	Вместимость ковша	1.9ft³	0.054m³
	Низкая/высокая скорость перемещения	0-0.93/0-1.74mph	0-1.5/0-2.8Km/h
	Градус подъема	30%	30%
	Давление на грунт	4.8psi	33.4kpa
	Максимальное усилие копания	4136lbf	18.4kn
	Максимальный радиус копания	167.5in	4255mm
	Максимальная глубина копания	90.3in	2293mm
	Максимальная высота копания	148.1in	3761mm
	Максимальная высота разгрузки	98.3in	2496mm
Engine	Максимальный угол отклонения	125°	125°
	Диапазон удлинения гусеницы	51.2-59.1in	1300-1500mm
	Марка двигателя	Kubota	Kubota
	Модель двигателя	D1105	D1105
	Макс.мощность в л.с	24.4hp	24.8ps
	Максимальная мощность	18.2Kw	18.2Kw
	Максимальная скорость	3000rpm	3000rpm
	Перемещение	0.3gal	1.123L
	количество цилиндров	3	3
	Метод охлаждения	Water-cooled	Water-cooled
Body	Объем замены моторного масла	1.1gal	4.2L
	Форма подачи топлива	Diesel	Diesel
	Марка топлива	0/-10	0/-10
	Теоретический расход топлива	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
	Транспортная длина	111.2in	2824mm
	Транспортная ширина	51.2in	1300mm
	Транспортная высота	93in	2361mm
	Дорожный просвет противовеса	20.1in	510mm
	Ширина ковша (мм)	17.7in	450mm
	Длина стрелы (мм)	72in	1830mm
	Длина рычага (мм) Ширина	49.2in	1250mm
	захвата бульдозера (мм)	51.2in	1300mm

■ HYDRAULIC SYSTEM

Тип/модель основного насоса	Load sensitive variable piston pump/28
Марка основного насоса	Taifeng
Максимальный расход главного насоса (л/мин)	67.2
Многоходовой клапан	9-ходовой гидравлический многоходовой клапан
Марка многоходового клапана	Taifeng
Номинальное заданное давление (Мпа)	18MPa

Максимальное заданное давление (Мпа)	20MPa
Тип гидравлического двигателя перемещения	LTM03CDK
Марка туристического мотора	Likechuan
Перемещение двигателя	11-20ml/r
Тип поворотного гидромотора	Likechuan
Перемещение	15.1ml/r

- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и правильно пользуйтесь машиной.
- При работе всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. (только в соответствии со спецификациями ROPS)
- если вы эксплуатируете строительную технику массой менее 3 тонн, вы должны пройти "Специальную подготовку по эксплуатации навесных транспортных средств".

предварительно пройдите курс "Эксплуатация строительной техники". если масса машины составляет 3 тонн или более, вы должны пройти курс "Навыки эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве".

- Чтобы предотвратить поломки и несчастные случаи, обязательно регулярно проверяйте оборудование.
- Специальные добровольные проверки должны проводиться инспекционной компанией, зарегистрированной Министром здравоохранения, труда и социального обеспечения, или

Генеральный директор Бюро инспекции трудовых стандартов.



Further improve work efficiency

R22 PRO, который гордится своей превосходной отделкой и заслуженным доверием, представил долгожданные технические характеристики. Он не только повышает эффективность работы, но и обладает такими экологически чистыми свойствами, как низкая топливная экономичность, низкая вибрация и низкий уровень шума. Стремление к обеспечению безопасности, ориентированной на водителя, и использование передовых инструментов для обеспечения работоспособности - все это придает автомобилю зрелый вкус.

NEW MODEL DEBUTS

R22PRO



Comply with European exhaust gas fifth emission standard

Comply with U.S. EPA exhaust emission standards

The machine is equipped with an environmentally friendly engine. It meets Euro V and EPA emission standards, is fuel-efficient, low-noise, and can achieve high power output. Durability, safety and comfort are comprehensively upgraded. Compact design delivers powerful performance. The excellent performance brought by the abundant torque greatly contributes to the improvement of workability.




PERFORMANCE

Outstanding power and smooth operation for superior operability

Powerful digging force and 4-way operation

NEW-H • M • S hydraulic system

Adopts a 3-pump system that uses independent pumps for the boom, arm, and swing, and is equipped with a control valve with a wide control range and a variable displacement pump. With smooth, quick, and powerful work, we can meet even the toughest demands at a high level.

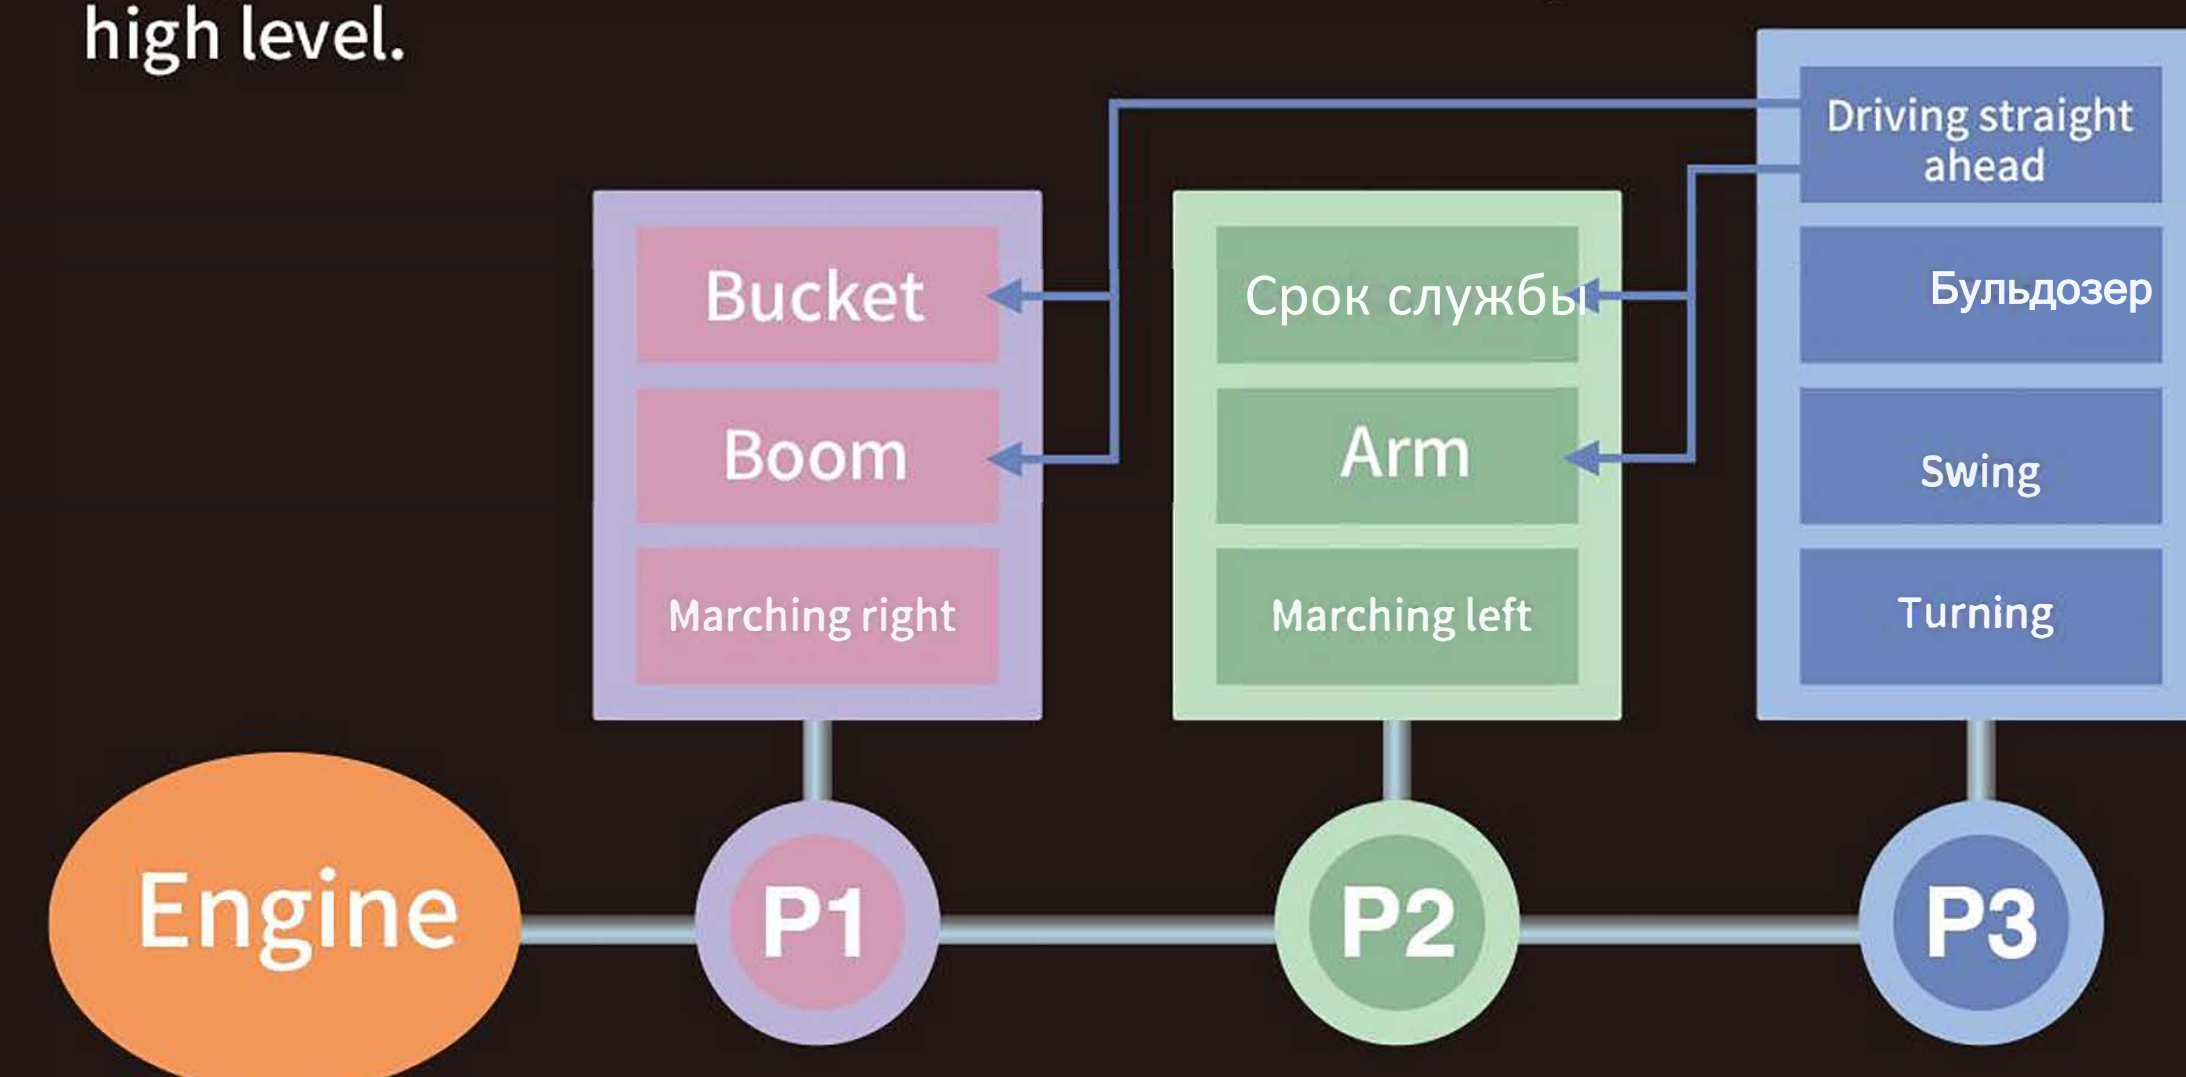


● Мощная производительность при бурении Концентрирует гидравлическую мощность на передней части и обеспечивает мощную мощность при копании.

● Оснащенный прямолинейной схемой движения, даже если вы управляете передним колесом во время движения, никаких поворотов или изменения скорости не происходит, и достигается стабильная прямолинейная езда.

● Возможность выполнения 4 последовательных операций Оптимальное согласование 3 гидравлической системы позволяет одновременно управлять ковшом, стрелой, рычагом и вращением.

● Легко загружается и разгружается на грузовой автомобиль

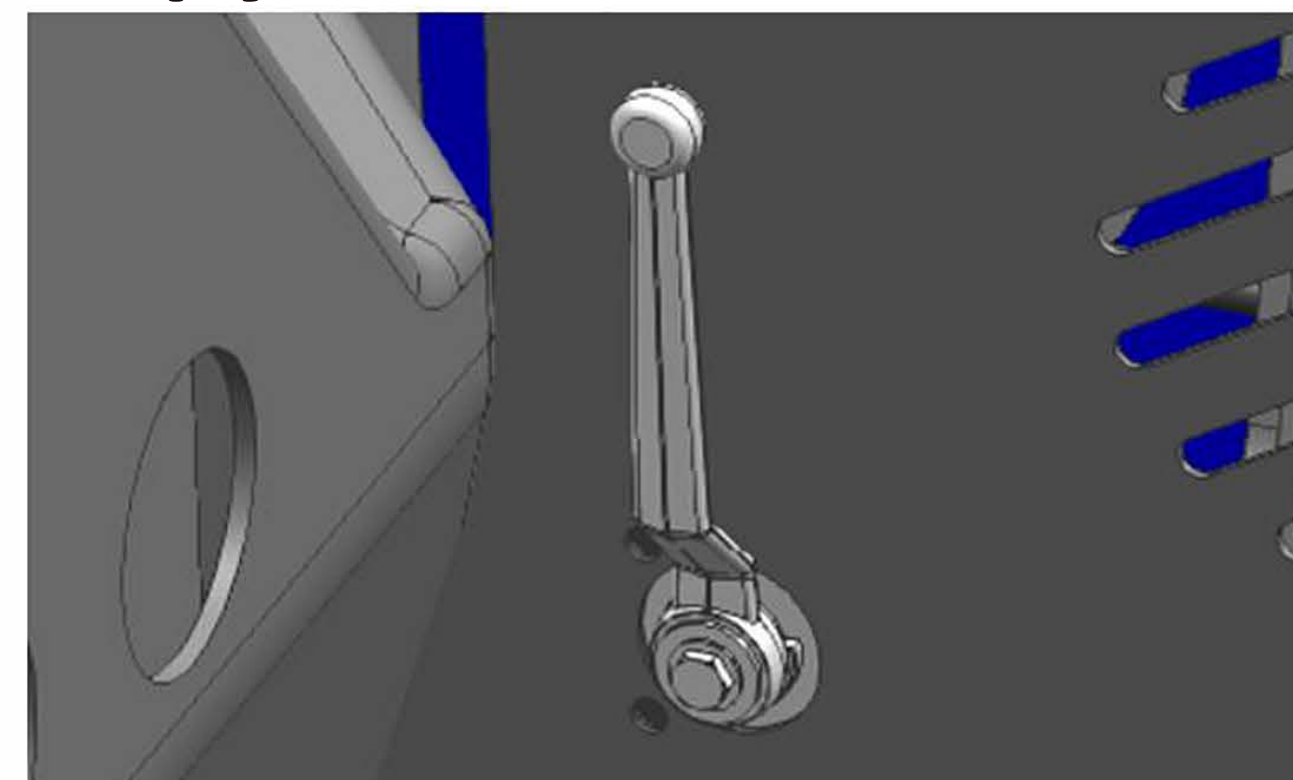

Резервирование линии возврата масла
Зарезервируйте трубопровод возврата масла, и его можно будет переключать при дальнейшем использовании вспомогательного оборудования газонокосилки


● Options for crane specifications

Bucket cylinder cover

Arm cylinder cover

Forward and reverse hand switching valve

The fore and backhand switching valves realize the switching of ISO-SAE operating modes

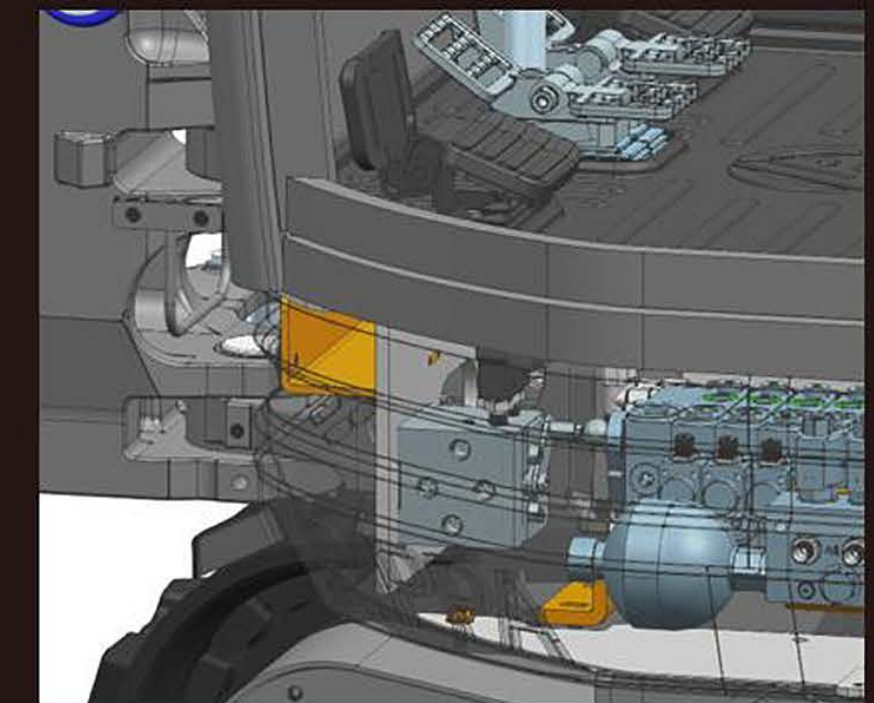

Variable leg specifications (optional)

Convenient R22 PRO

Vehicle width when reduced: 1300mm

Variable leg specifications in consideration of situations where the approach road is narrow. It exhibits high stability by being compact at 1,300mm when traveling and transporting, and of course expanding to 1,500mm when working.

Приближаясь к 3 классу


Подходит для 2,5-литрового R22 PRO

● Хотя это и так 2.5t классная машина, она обладает производительностью при проведении земляных работ и надежностью, приближающимися к машинам аналогичного класса. Способствует повышению эффективности работы благодаря производительности, превосходящей показатели в своем классе.

● Обеспечивает быстрое перемещение вперед за счет постоянной оптимизации распределения гидравлического давления. Монтажные работы выполняются исключительно плавно.

● Разработанный с учетом высокой надежности, он эффективен при монтаже навесного оборудования или на других объектах, где требуются подъемные работы.

● Сервисный порт имеет высокую пропускную способность масла, что делает его совместимым с навесным оборудованием, таким как выключатели. It подходит для использования в тяжелых условиях в стационарном режиме. (Опция спецификации сервисного порта)

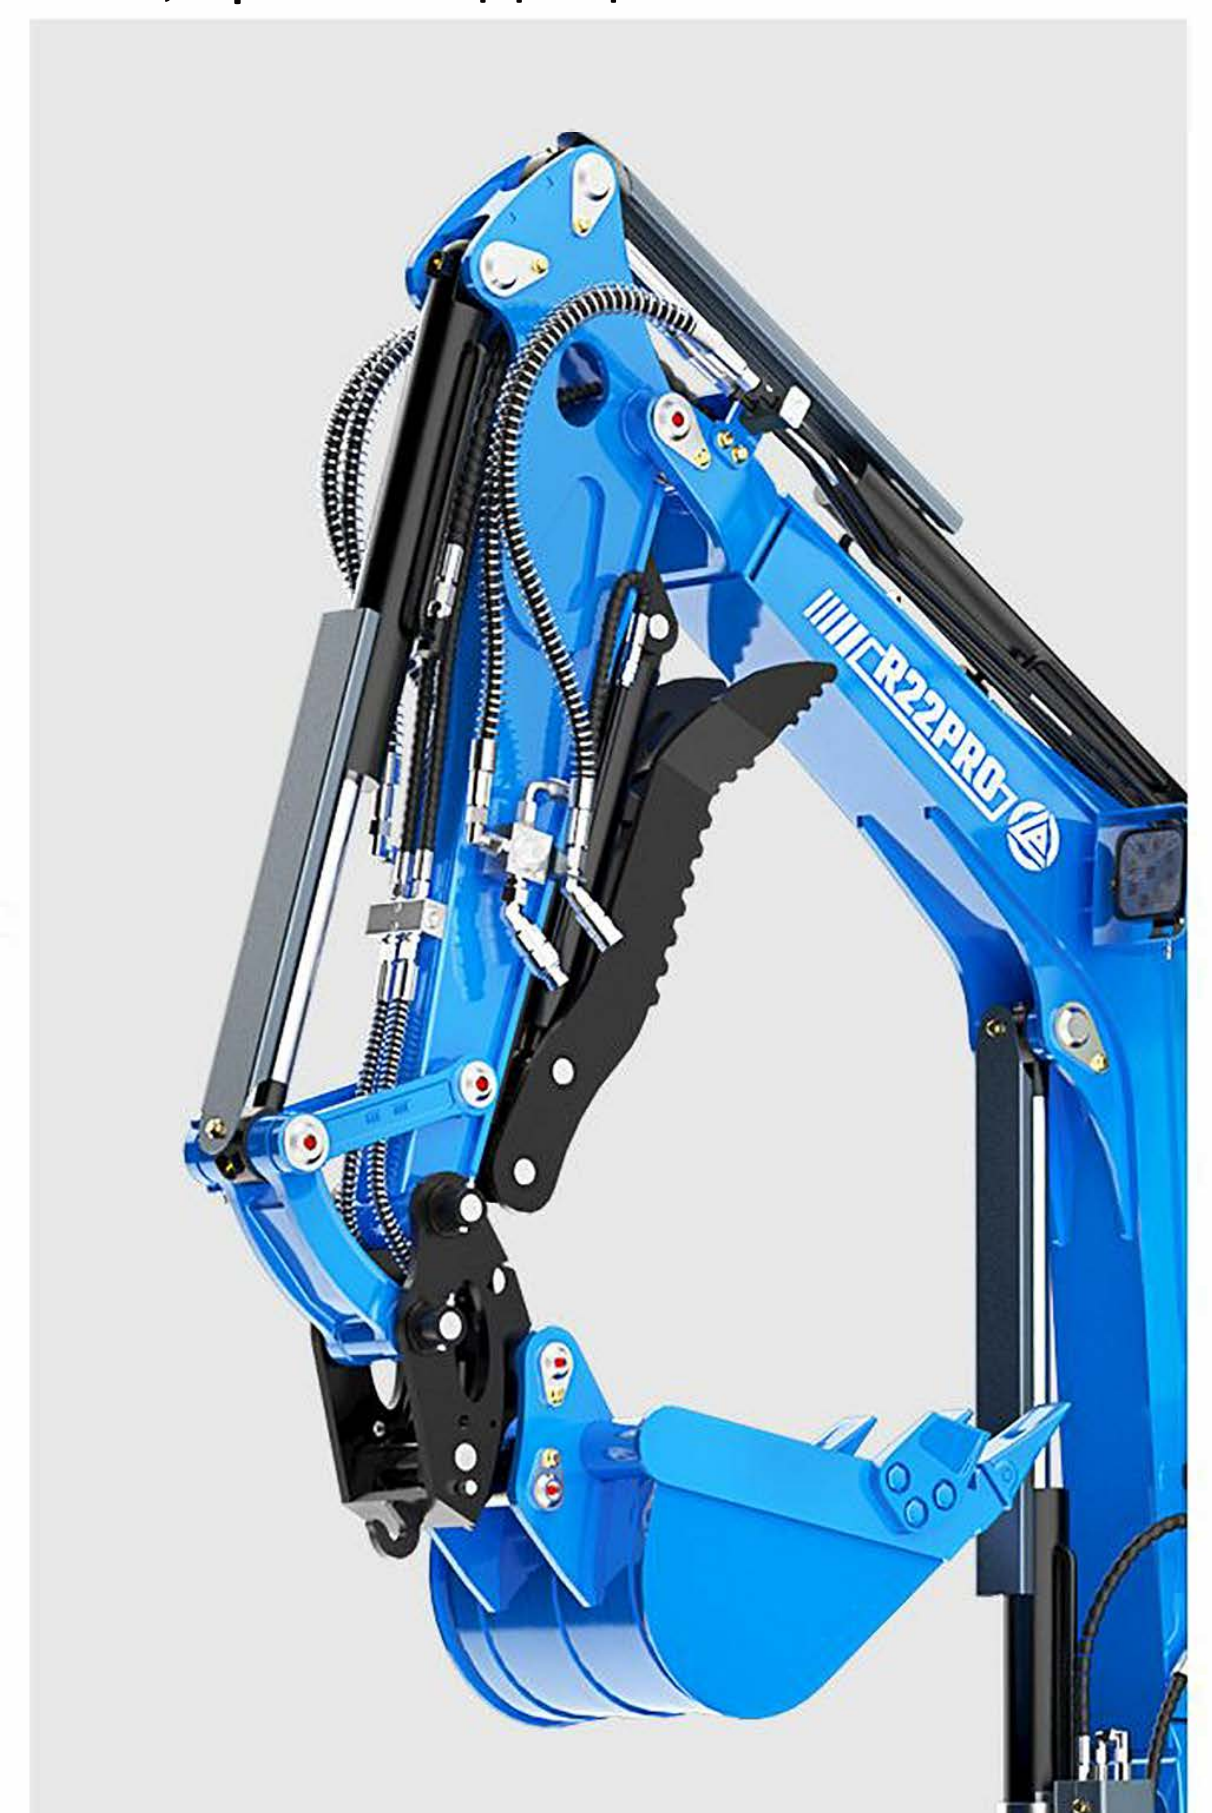

Компактность при путешествии и транспортировке

Уменьшен до 1300 мм

повышенная устойчивость при проведении земляных работ

Расширен до 1500 мм

*Представленные фотографии предназначены для каталога с установленными опциями. Заземляйте рабочее оборудование при выходе с площадки.

WHILE IMPROVING HOMEWORK EFFICIENCY, ACHIEVE LIVABILITY AND SAFETY.

COMFORTABLE CAB



TWO PILLARS / OPG • FOUR PILLARS / OPG CANOPY CAB + SEAT BELT

For TOPS/ROPS that pursue operator safety, please use the Canopi Cabs (with seat belts) corresponding to Do Level I to further pursue safety. Implement a safety structure to protect the operator in case of a fall. The design of the boarding and alighting space is spacious, and getting on and off is also very easy. At the same time, sudden falling objects on site are also protected.

● CAB STANDARD EQUIPMENT Front tempered glass / front window open / ashtray / heater

- ※ Tops: protect over protective structures
The structure to protect the driver with the seat belt mounted in the roll. fitted to the test conditions of the mini shovel overturn protection structure.
- ※ ROPS: roll over protective structures
Structure to protect the driver with seat belt when falling.earthenware machine - suitable for test conditions of overturning protection structures.

Explosion-proof valve

The explosion-proof valve can effectively prevent the machine from losing control and improve safety when the pressure of the hydraulic pipeline is too high and the pipeline is broken.



FULL OPEN BONNET

The rear and right side bonnets can be opened wide without tools, allowing quick daily inspection and maintenance of the engine and fuel system. In addition, the inspection and maintenance points for the hydraulic system are centrally located on the right side of the aircraft, dramatically improving work efficiency.

OPENABLE WINDSHIELD

The openable design allows the operator to open the windshield when needed to enhance air circulation in the cab, which is particularly suitable for high-temperature working environments and improves the operator's comfort.



Large cockpit

Кабина оснащена системой подачи свежего воздуха, жидкостью для омывания лобового стекла и четырехугольными амортизаторами.



One touch easy operation

Smart big screen

На большом интеллектуальном экране отображаются рабочие параметры машины. Коды ошибок и предупреждающие лампочки на экране немедленно оповещают оператора о перегреве, неисправностях гидравлической системы и системы зарядки. Простая конструкция, удобный доступ и легко считываемые индикаторы позволяют оператору всегда быть в курсе состояния машины.



Дорожка в елочку

Гусеницы из инженерной резины могут быть дополнены высококачественными износостойкими стальными гусеницами для плавного хода



Кондиционер воздуха


В стандартную комплектацию кабины входит кондиционер, обеспечивающий комфортные условия работы в любое время года, даже в разгар лета и в экстремально холодное время года. гидравлические и топливные системы.



ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ!

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обеспечьте просторное пространство для ног и поддерживайте неторопливую и плавную работу. Ощущение от работы такое же, как и от основного блока, что обеспечивает бесперебойную работу.

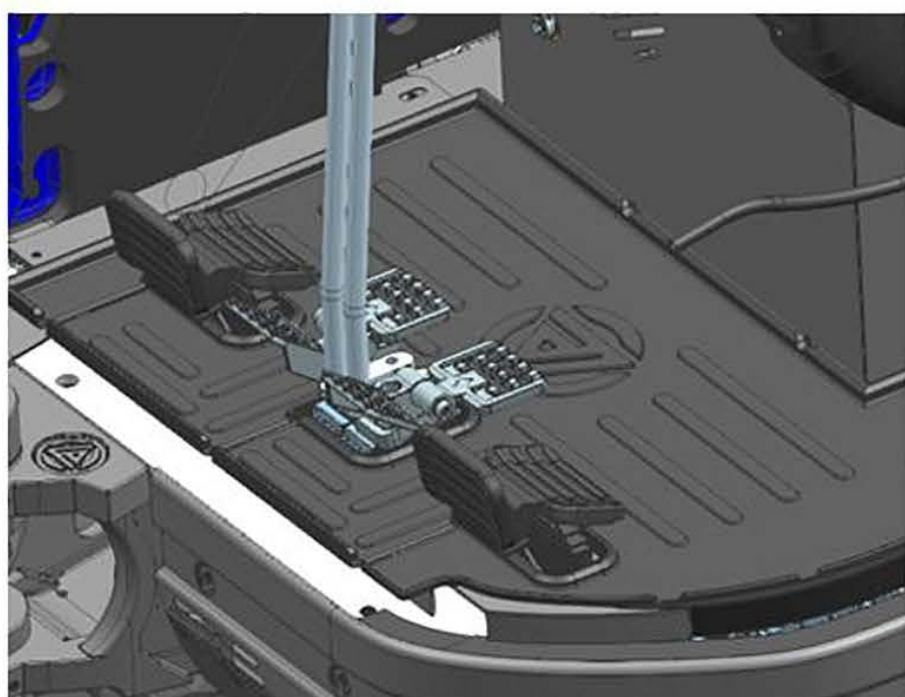

Резиновые накладки для ног

Резиновый коврик для ног легко моется и устойчив к загрязнениям, повторяет форму футляра, имеет противоскользящую обработку снизу и водоотводящий элемент в качестве основы для гидроизоляции, что значительно улучшает качество обслуживания клиентов.

Амортизирующие сиденья

Универсальное амортизирующее сиденье оснащено регулируемыми подлокотниками и подголовником, ремнем безопасности и местом для хранения вещей. Высота сиденья, расстояние между сиденьями и угол наклона спинки регулируются, что обеспечивает уникальные ощущения при управлении экскаватором.



Защита смазочного фитинга

Заостренная насадка для смазывания облегчает смазывание маслом, а благодаря защите от перегрузки экскаватор работает бесшумно. Насадку для смазывания легко повредить во время работы, а U-образный упор облегчает очистку от грязи.

MAINTENANCE

Easy maintenance and reliable durability.

Simply switch on and off

Double opening engine hood

Due to the lack of tools to significantly open the rear and right upper covers, daily inspections and maintenance around the engine and fuel system are simply possible. During the formal overhaul, the disassembly of the rear and right engine covers can be carried out quickly and accurately within just a few minutes, and the internal inspection and overhaul can be carried out quickly and accurately.

Прочная передняя часть

Передняя часть, корень, поворотный стержень и опора двигателя перемещения стрелы, подвергающиеся большим нагрузкам во время выполнения работ, усилены литыми стальными материалами для повышения прочности. Кроме того, передняя точка опоры усилена за счет переднего штифта большого диаметра.



Дизельный бак

Аккумулятор

Гидравлический бак

Гидравлический
фильтр

Масляный радиатор

Воздушный фильтр

Резервуар для воды

Дизельный фильтр

Теплоотвод

WE ARE RIPPA

Компания Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. расположена в Шестом индустриальном парке, зоне высоких технологий Цзинин, провинция Шаньдун. It является высокотехнологичным предприятием государственного уровня с правом импорта и экспорта; Энергичные и предприимчивые сотрудники компании постоянно создают легенду и славу Rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No. 39, Guang'an Road, Liuxing Sub-district Office, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province.

Some specifications are based on engineering measurements and may deviate from actual conditions. Specifications are for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specifications of individual RIPPA equipment will vary based on normal variations in design, manufacturing, operating conditions and other factors. Some pictures of RIPPA equipment are not limited to standard packages.



www.rippa.com