



RIPPA®

MINI EXCAVATOR

R32 PRO



High performance, more choices.

Improved basic performance and provided many new options to better meet the needs of various fields.

MINI EXCAVATOR


R32 PRO



Powerful performance more efficient

Meets Euro 5 emission standards  

Possessing excellent perfection and reliability, it has improved its basic performance and provided many new options to better meet the needs of various fields.

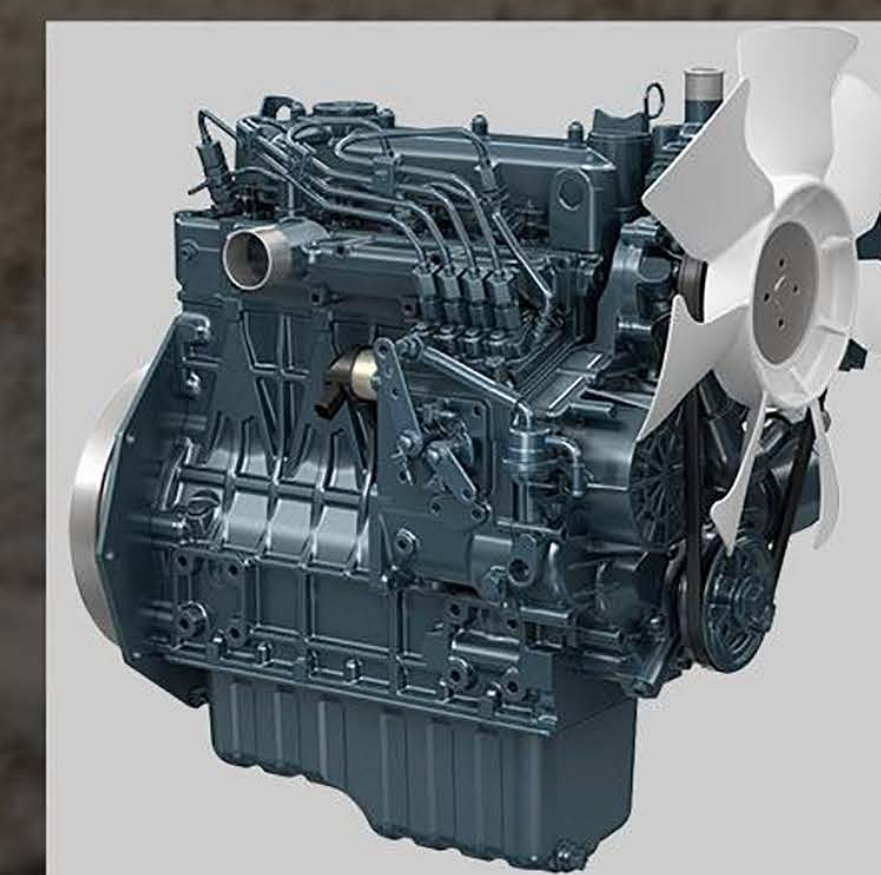

Экономика

Простое управление
& Эффективность Окружающая среда

PERFORMANCE


стремление к повышению производительности машин

More energy-saving and efficient

This system controls the hydraulic oil discharge flow rate by feeding back the "pump discharge pressure" and "actuator load pressure" to the LS regulator mounted on the hydraulic pump, and supplies only the required flow rate to the control valve.




- Плавная работа благодаря рычажному управлению и регулировке расхода в зависимости от рабочей нагрузки.

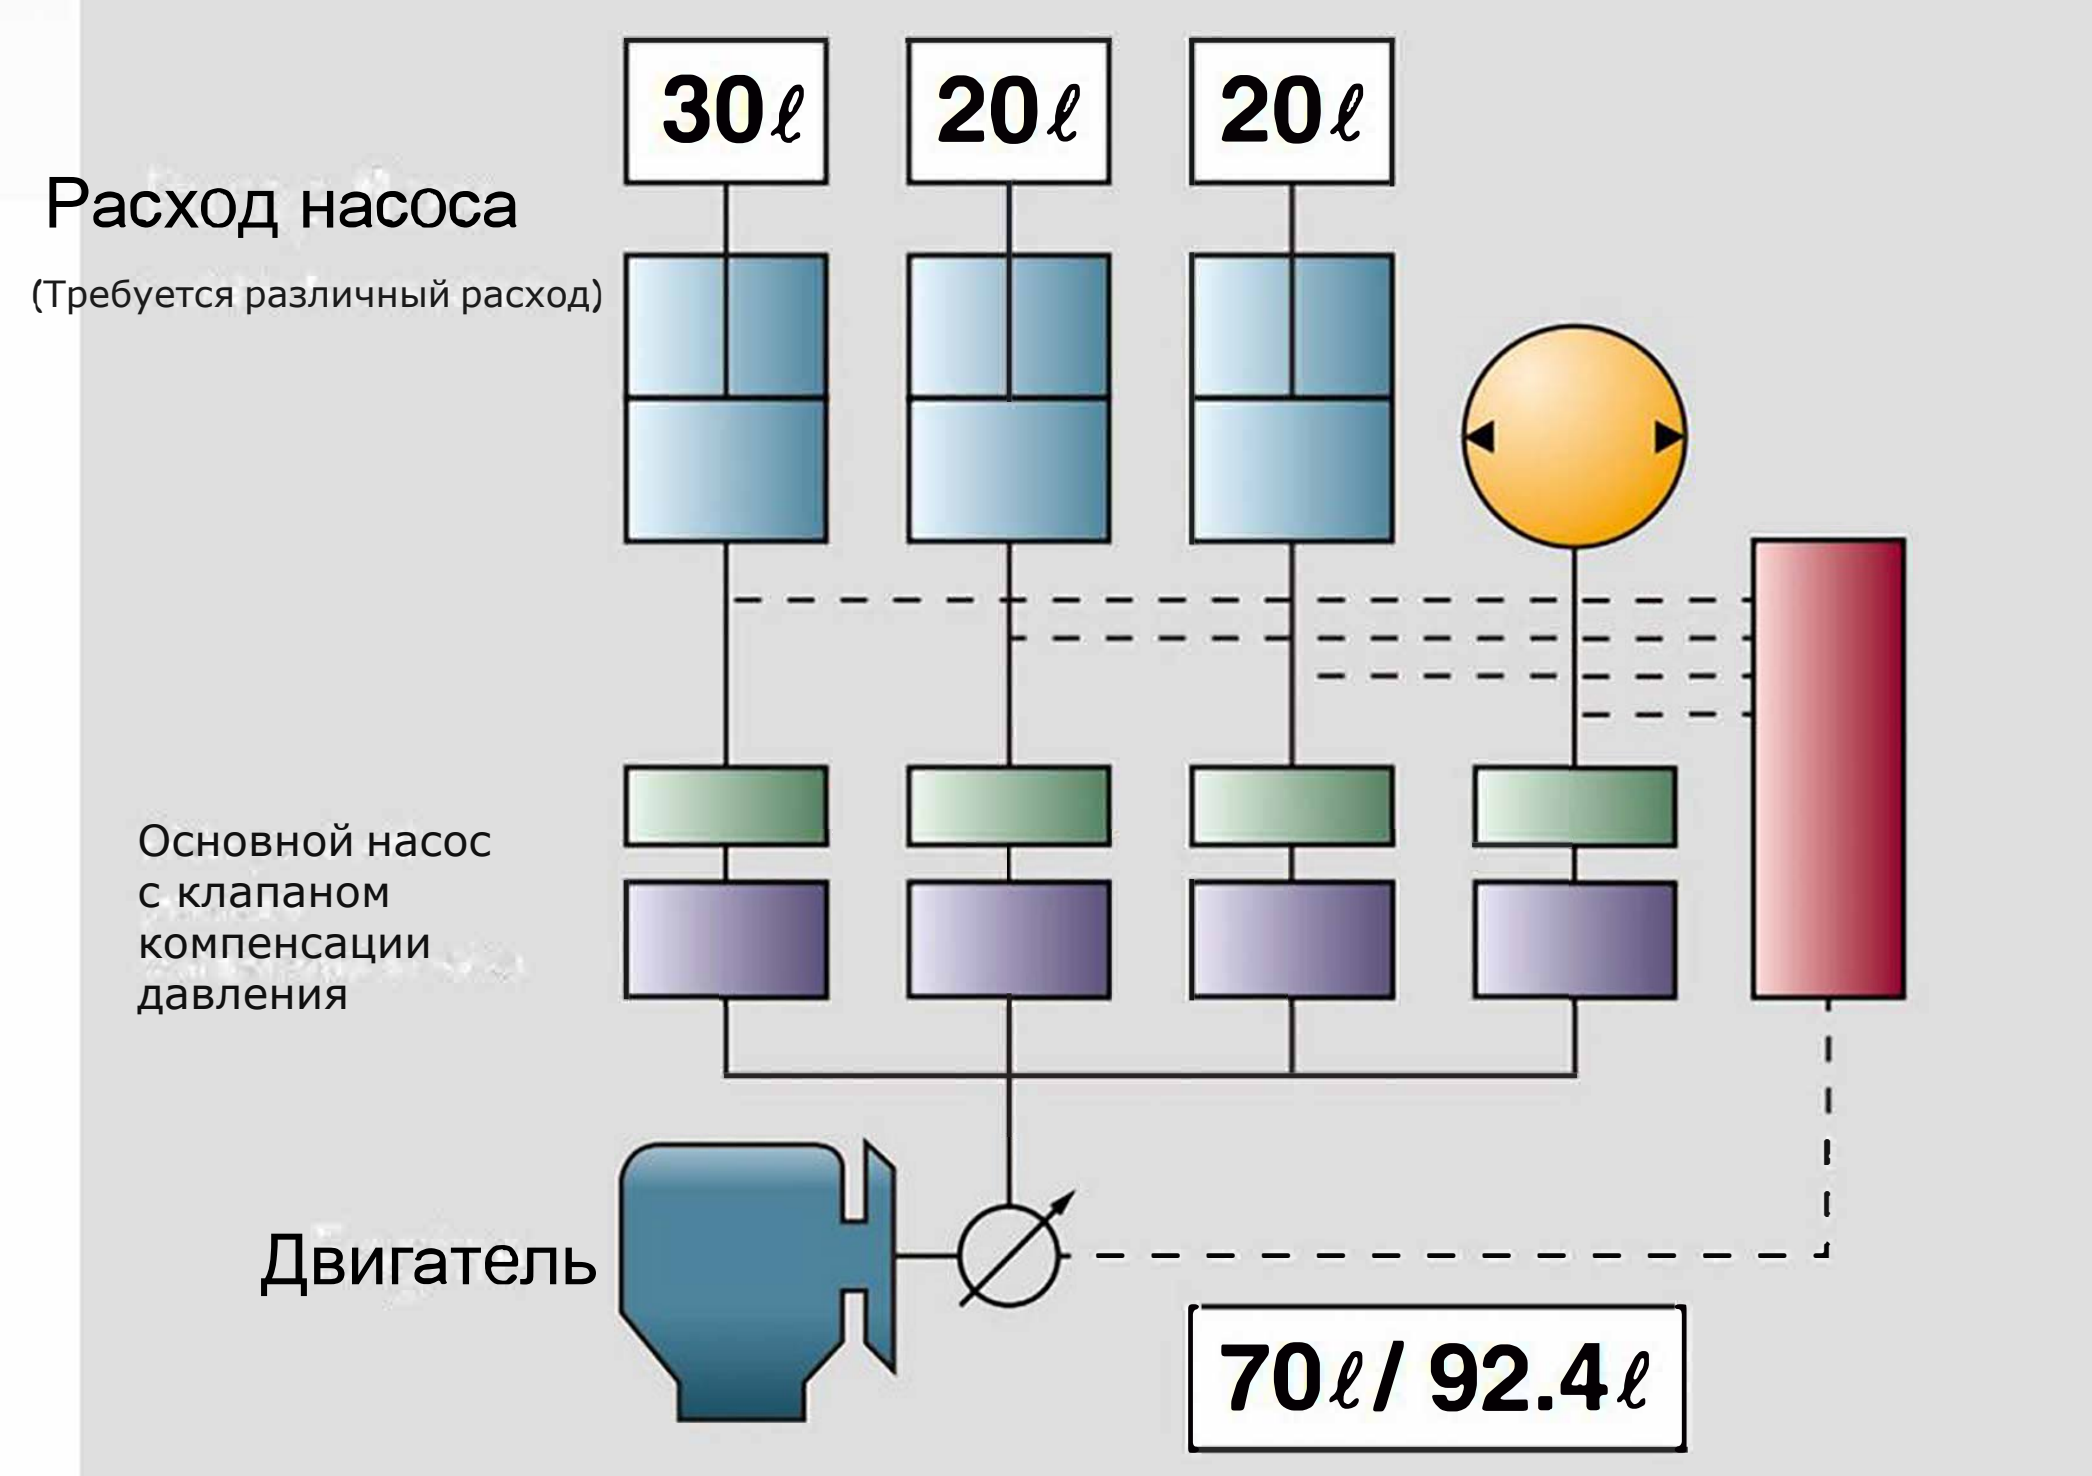

- При максимальном объеме бака, равном 92,4 л, он определяет необходимый расход 70 л для рабочего оборудования и сливает из насоса только 70 л, поэтому отходов не остается.

Топливная экономичность

экономичность выросла примерно на 5%

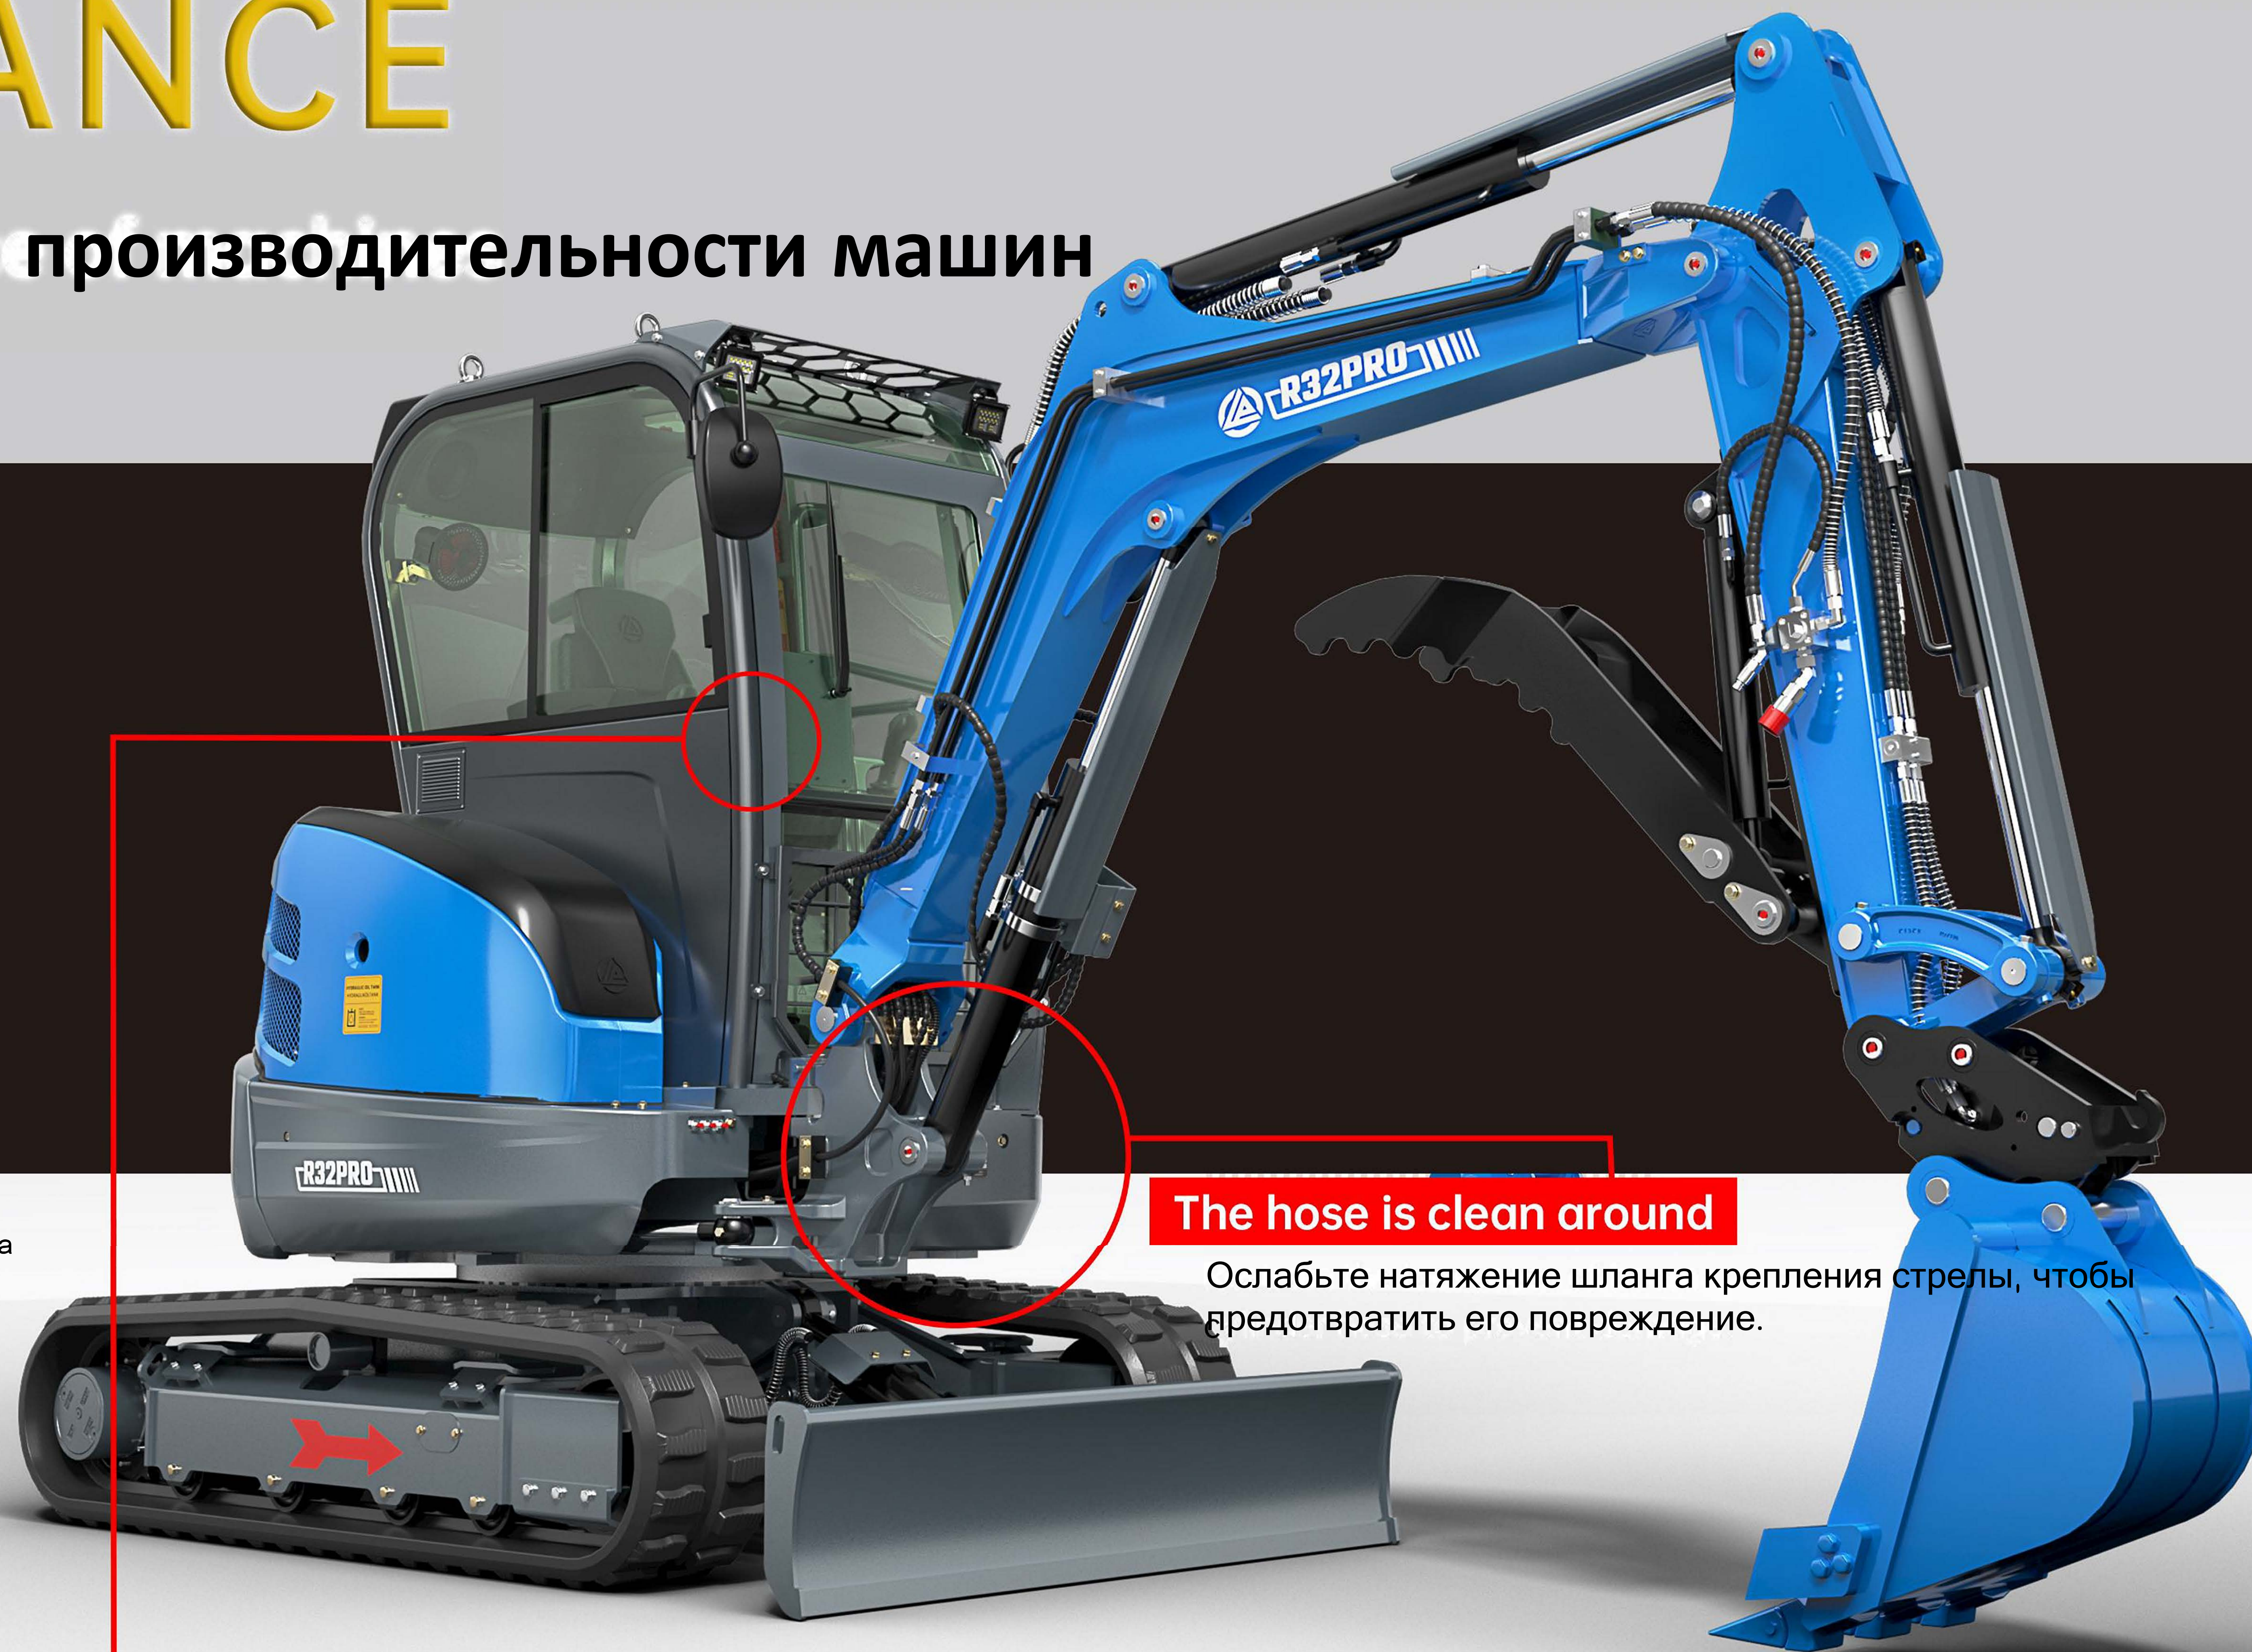

The hose is clean around

Ослабьте натяжение шланга крепления стрелы, чтобы предотвратить его повреждение.

Large LCD display

ЖК-экран обладает четким отображением и насыщенными цветами, что обеспечивает удобный интерфейс. It sap отображает ключевые рабочие параметры экскаватора, такие как частота вращения двигателя, гидравлическое давление, уровень топлива, температура и т.д., позволяя оператору в любой момент отслеживать состояние оборудования и повышать эффективность и безопасность работы.



Настройки вспомогательного устройства (стандартный режим)

Положение сгребающего рычага можно регулировать в любом направлении, в зависимости от навесного оборудования. Положение сгребающего рычага легко настраивается с помощью ручной кнопки-переключателя, что позволяет быстро переключаться между ковшом и плоскорезами на участке.




COMFORT/SAFETY

Safer, more comfortable and easier to operate


2-post ROPS/OPG · 4-post ROPS/OPG

Canopy, cab + seat belt

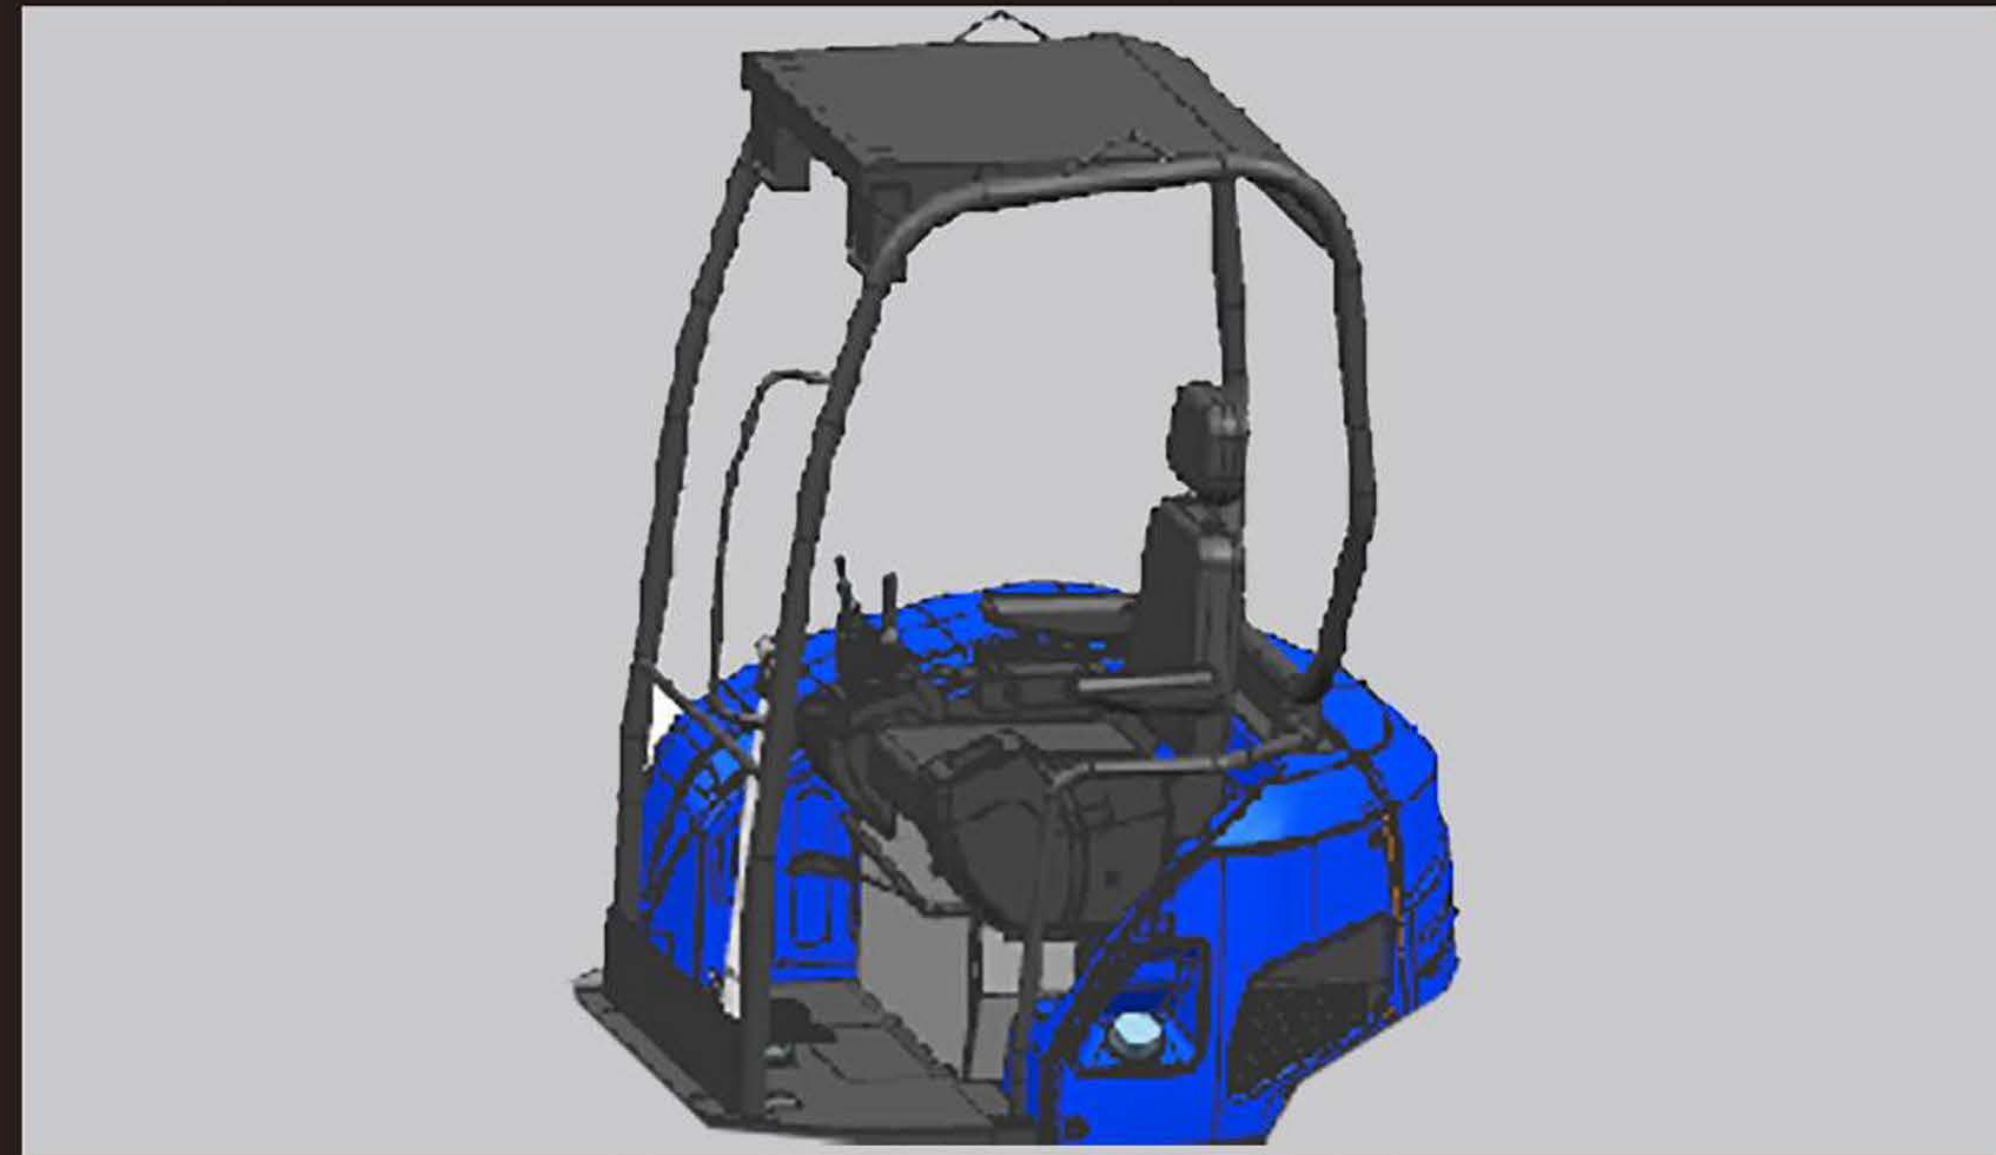

Comfortable control

Плунжерный насос с отрицательной чувствительностью, 9-ходовой многоходовой клапан с гидравлическим управлением, чувствительный к нагрузке, и пилотная эксплуатация работают сообща, динамично соответствуя системным требованиям благодаря интеллектуальным механизмам определения нагрузки и регулирования давления, что обеспечивает высокую эффективность и экономию энергии. В то же время точное управление пилотной операцией сочетается с гибким расположением многоходового клапана, что обеспечивает точность и скорость срабатывания, обеспечивая пользователям плавное и комфортное управление, а также всестороннее повышение производительности системы и энергоэффективности.

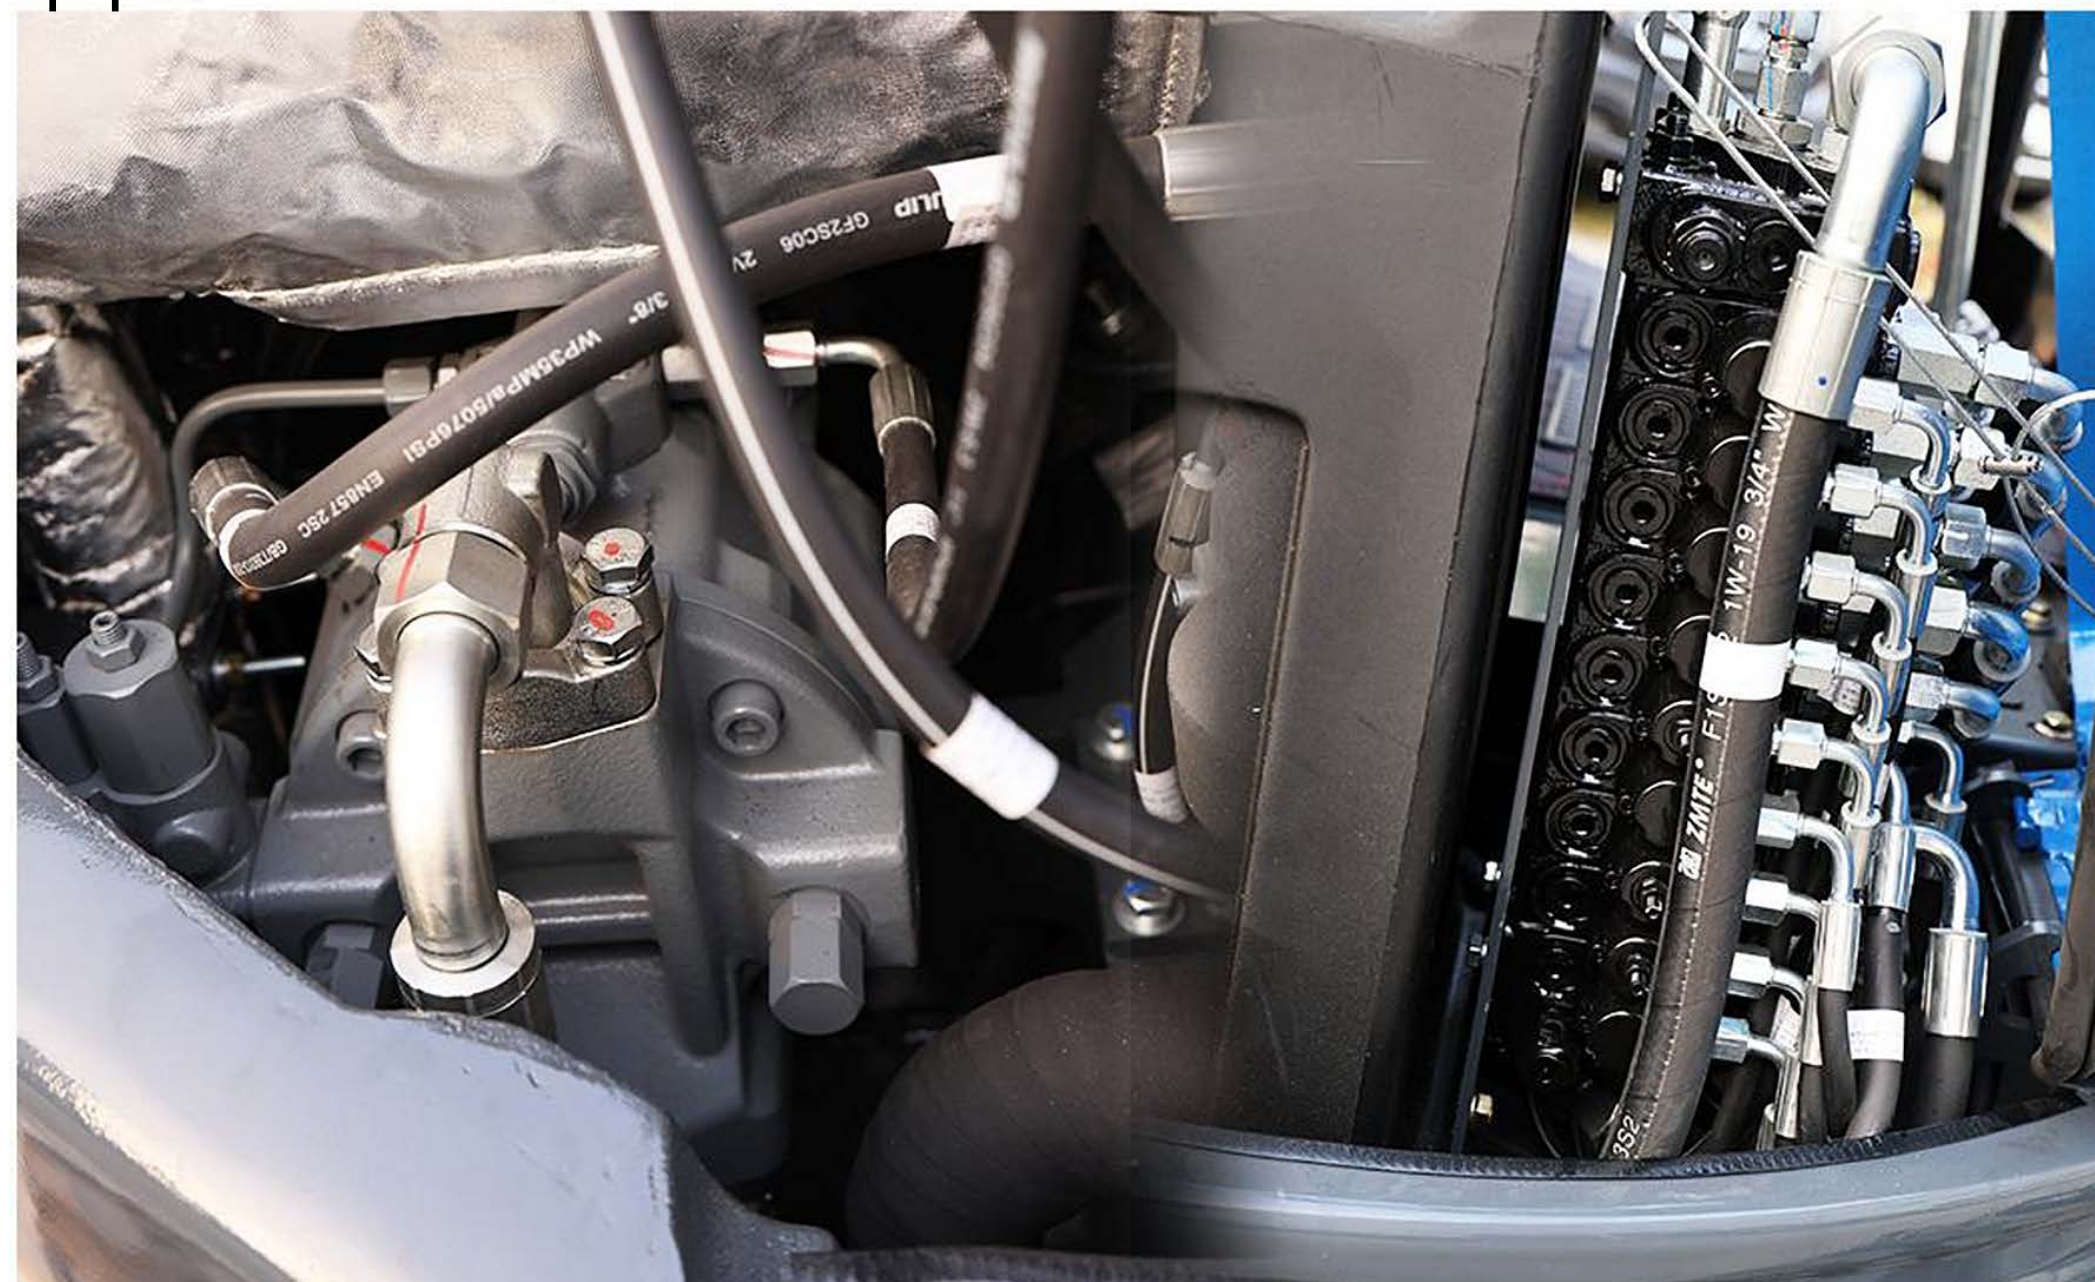

Педали для ходьбы

Pilot handle



Walking speed gear

оснащенный функцией быстрой и медленной скорости, водитель может каждый раз выбирать скоростной режим движения, который подходит для различных условий эксплуатации. это более благоприятно для производственной деятельности, а также удобно и быстро.

Launcher



Multi-function button



Hydraulic quick-change switch



воспользуйтесь страховкой, а затем поверните переключатель, чтобы управлять гидравлической системой быстрой замены. если красная кнопка не повернута, поворотный механизм не может

быстросменный выключатель имеет защиту в виде красного выключателя

Numerous safe specifications to prevent damage and trouble

- Водонепроницаемый соединитель с крышкой - водонепроницаемый жгут проводов соединителя с крышкой, обеспечивающий высокий уровень водонепроницаемости и предотвращающий неполадки в электрической системе.
- Внутренняя часть переднего шланга Обеспечивает разделение шланга посередине, техническое обслуживание и Внутренний тип шланга предотвращает повреждение шланга во время работы. замена шланга легко выполняется даже в случае непредвиденного повреждения крышки переднего шланга. Защищает оператора от воздействия масла под давлением в случае разрыва шланга.
- Фильтр из стекловолокна
- X рама + гусеничная рама типа Katayama Гусеничный движитель хорошо справляется с удалением грязи, что позволяет легко удалять почву и мыть гусеницу.
- Разделенный бульдозерный шланг

В качестве фильтра гидравлического масла используется высокоточный фильтр из стекловолокна. It обладает превосходными пылеулавливающими свойствами и безопасен при незначительной деформации и повреждениях.

автоматически определяет температуру воды и позволяет запустить двигатель с оптимальным и коротким временем прогрева.

MAINTENANCE

- надежная конструкция,обеспечивающая отличную
ремонтпригодность и долговечность.



- 1 Air Filter
- 2 Oil filter
- 3 Exhaust filter
- 4 Multi-way valve

Full open bonnet

Задняя и боковая крышки
полностью открываются для
удобства обслуживания.



Comfortable work space

Просторные места для посадки и высадки благодаря
большим дверям облегчают посадку и высадку.
Посадка стала более плавной, а видимость во
время работы увеличилась.Светлоеи комфортное
пространство способствует снижению стресса
оператора.

Air conditioner

Автомобиль оснащен кондиционером,
обеспечивающим комфортные условия вождения.



Cab specifications

LED light



OPTION

Адаптация к различным условиям работы

Soft canopy specification (R32 Pro)




Roof type

Cab type



Openable windshield

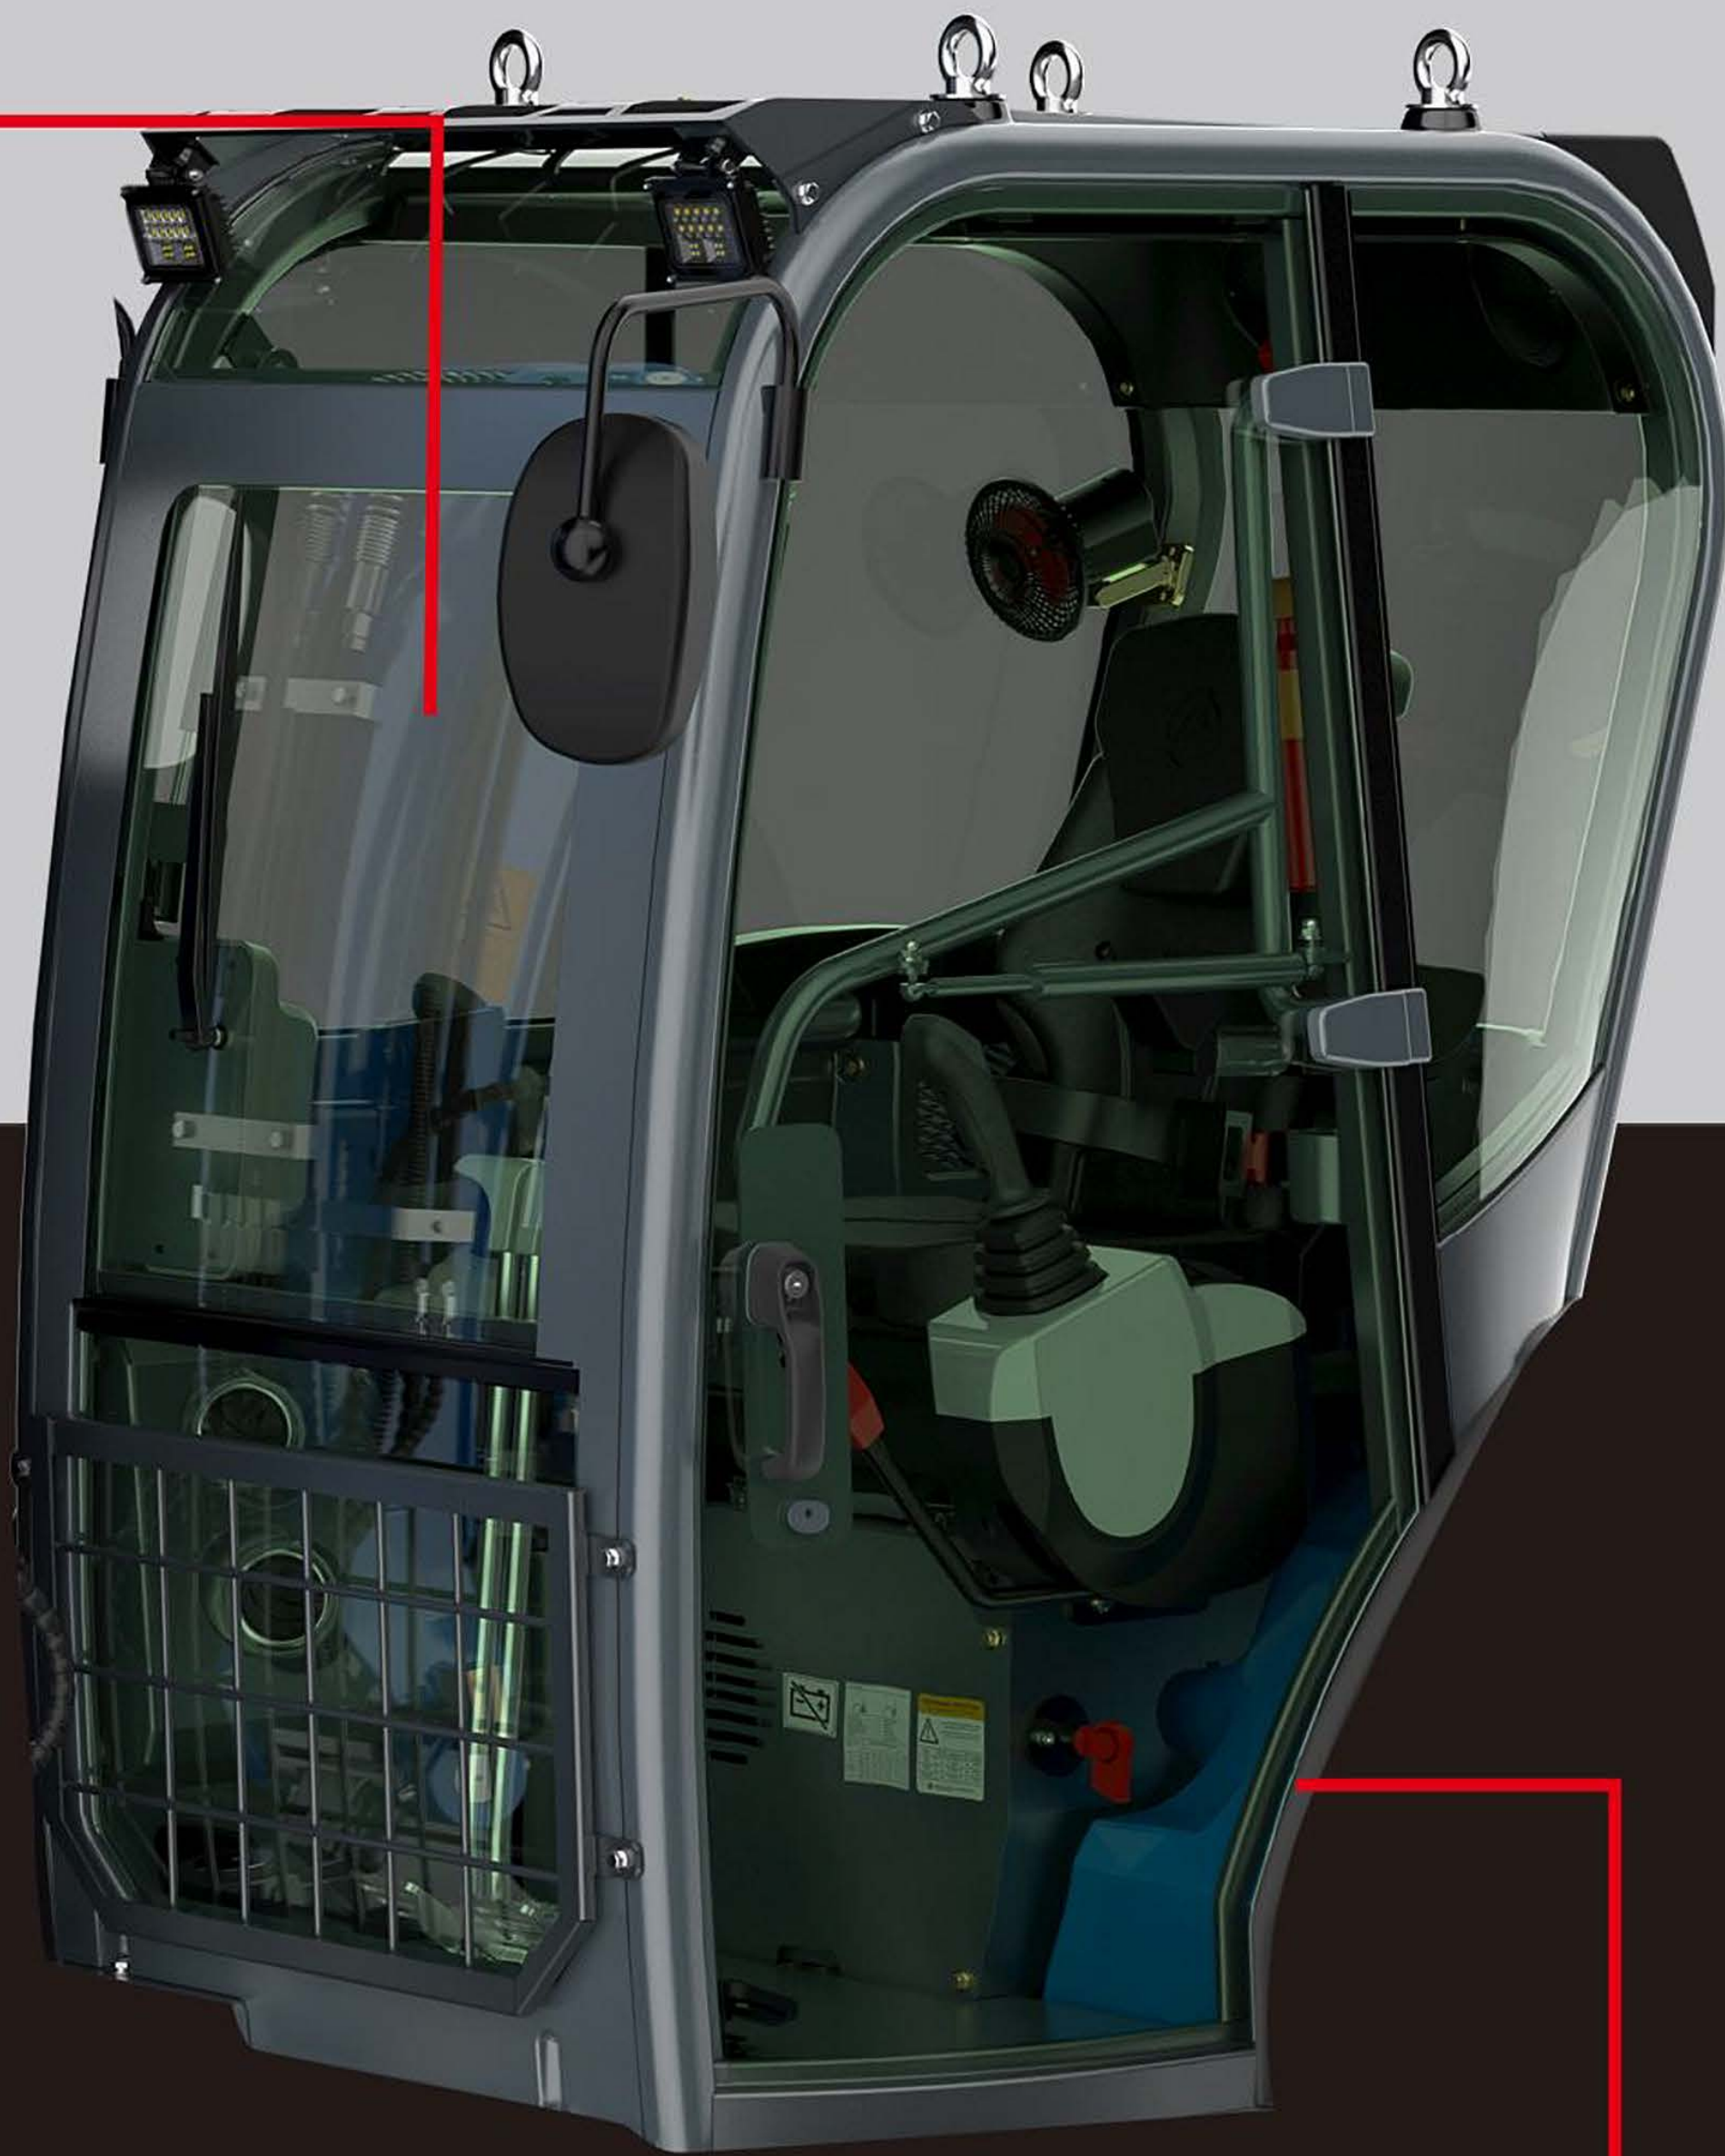

Comfortable cab



Длина стрелы R32 Pro: 2220 мм
Длина рычага R32 Pro: 1620 мм
* Длинные рычаги усилены с обеих сторон.

Rubber Engineering Tracks



используются гусеницы из промышленной резины, которые отличаются толщиной и прочностью и подходят для различных видов местности.

Большой Вместительный ковш

Bulldozer Blade



Резиновая дорожка (стандартная)

Стальные направляющие (опционально)


Различные типы гусеничных машин подбираются таким образом, чтобы они могли адаптироваться к различным условиям работы.

Assistive devices

8 Гидравлический выключатель 8 Вращательное бурение



Hydraulic tilt bucket

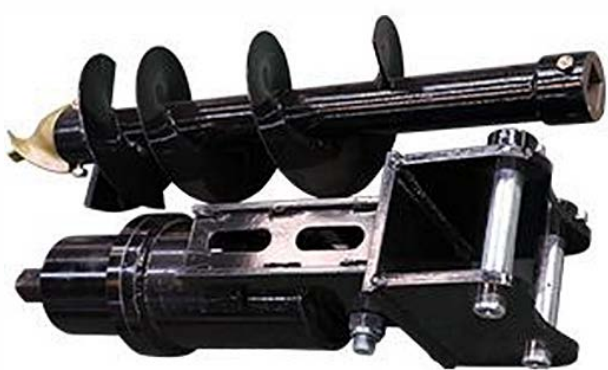

Mud bucket




Grass rake



Scarifier



объем работ

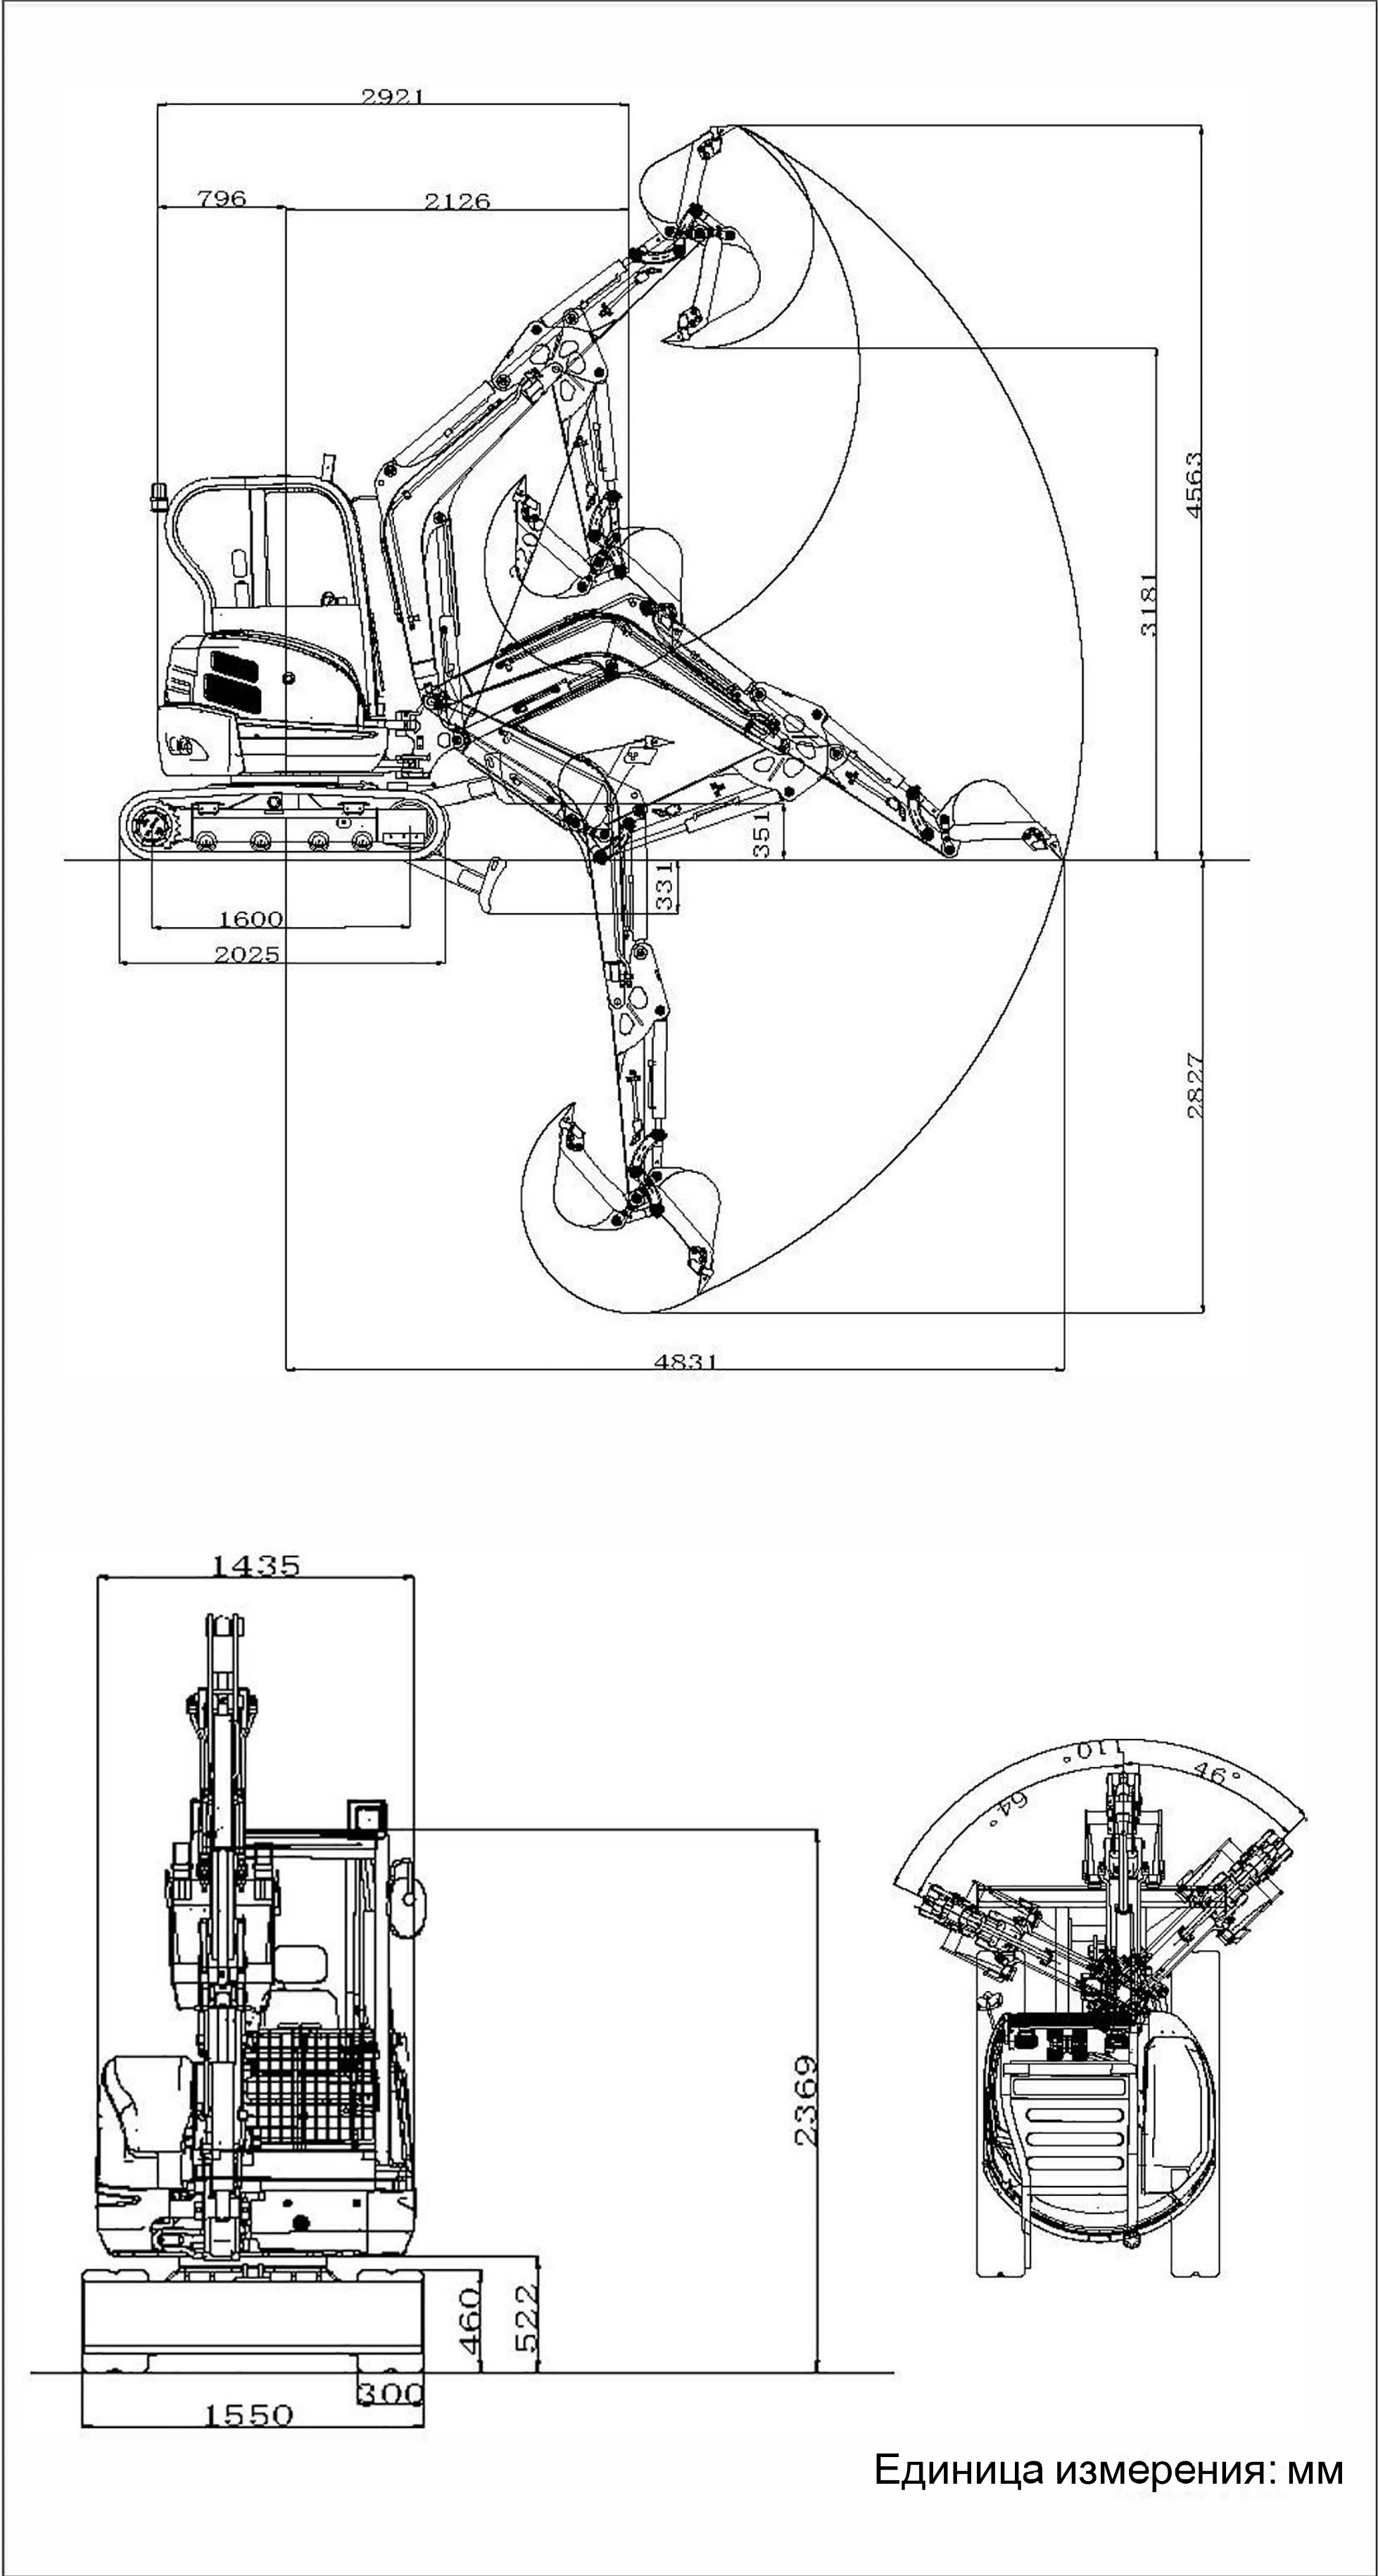

спецификация

Model		R32PRO	
Basic parameters	Рабочий вес машины, kg	7082lb	3219kg
	вместимость ковша m^3	2.83ft ³	0.08m ³
	Скорость перемещения, низкий/высокий уровень уклона	0-1.1/0-1.7mph	0-1.8/0-2.8Km/h
	Давление на грунт psi	30%	30%
	Максимальное усилие копания, lbf	5.2psi	36Kpa
	Максимальный радиус копания, in	6070lbf	27kN
	Максимальная глубина копания, in	190.2in	4831mm
	Максимальная высота копания, in	111.3in	2827mm
	Максимальная высота разгрузки, in	179.6in	4563mm
	Максимальный угол отклонения, $^\circ$	125.2in	3181mm
Engine	Максимальный угол отклонения, $^\circ$	110 $^\circ$	110 $^\circ$
	Диапазон выдвижения гусеницы	-	-
	Марка двигателя	Kubota	Kubota
	Модель двигателя	V1505	V1505
	Макс.мощность в л.с. hp	24.4hp	24.8л.с
	Максимальная мощность	18.2kw	18.2kw
	Максимальная скорость	2300rpm	2300об.м
	Перемещение gal	0.4 gal	1.5L
	Количество цилиндров	4	4
	Метод охлаждения	Water-cooled	С водяным охлаждением
Body	Объем моторного масла Форма подачи топлива	1.32 gal	5L
	Марка топлива	Diesel	Diesel
	Теоретический расход топлива	0/-10	0/-10
	Транспортировочная длина	1.3-1.5L/h	1.3-1.5L/h
	Транспортировочная ширина	115in	2921mm
	Транспортировочная высота	61in	1550mm
	противовеса, дорожный просвет, in	93.3in	2369mm
	Ширина ковша in	20.6in	522mm
	Длина стрелы in	15.7in	400mm
	Длина рычага in	86.6in	2220mm
	Ширина захвата бульдозера	65.4in	1620mm
		61in	1550mm

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип/модель основного насоса	Поршневой насос, чувствительный к нагрузке/45
Марка основного насоса	Taifeng
Максимальный расход главного насоса	99 L/min
Многоходовой клапан	Чувствительный к нагрузке 9-ходовой гидравлический многоходовой клапан
Марка многоходового клапана	Taifeng
Номинальное заданное давление	18MPa

Максимальное заданное давление (Мпа)	20MPa
Тип гидравлического двигателя	LTM03AX
Марка туристического мотора	Likechuan
Перемещение двигателя	15.4/23.2ml/r
Тип поворотного гидромотора	Likechuan
Перемещение	18.1ml/r

- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и правильно используйте машину.
 - Всегда пристегивайте ремень безопасности во время работы. (только в соответствии со спецификациями ROPS)
 - если вы эксплуатируете строительную технику массой менее 3 тонн, вы должны пройти "Специальную подготовку по эксплуатации навесных транспортных средств".
- предварительно пройдите курс "Управление строительной техникой". если масса машины составляет 3 тонны или более, вы должны пройти курс "Навыки работы со строительной техникой, установленной на транспортном средстве".
- Чтобы предотвратить поломки и несчастные случаи, обязательно регулярно проверяйте оборудование.
 - Специальные добровольные проверки должны проводиться инспекционной компанией, зарегистрированной Министром здравоохранения, труда и социального обеспечения, или
- Генеральный директор Бюро инспекции трудовых стандартов.

> WE ARE RIPPA

Компания Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. расположена в Шестом индустриальном парке, зоне высоких технологий Цзинин, провинция Шаньдун. It является высокотехнологичным предприятием государственного уровня с правом импорта и экспорта;

Сотрудники компании энергичны и предприимчивы и постоянно создают легенду и славу rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Add: No. 39, Guang'an Road, Liuxing Sub-district Office, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province.

Some specifications are based on engineering measurements and may deviate from actual conditions. Specifications are for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specifications of individual RIPPA equipment will vary based on normal variations in design, manufacturing, operating conditions and other factors. Some pictures of RIPPA equipment are not limited to standard packages.



www.rippa.com